2022/7/5 Rev.1

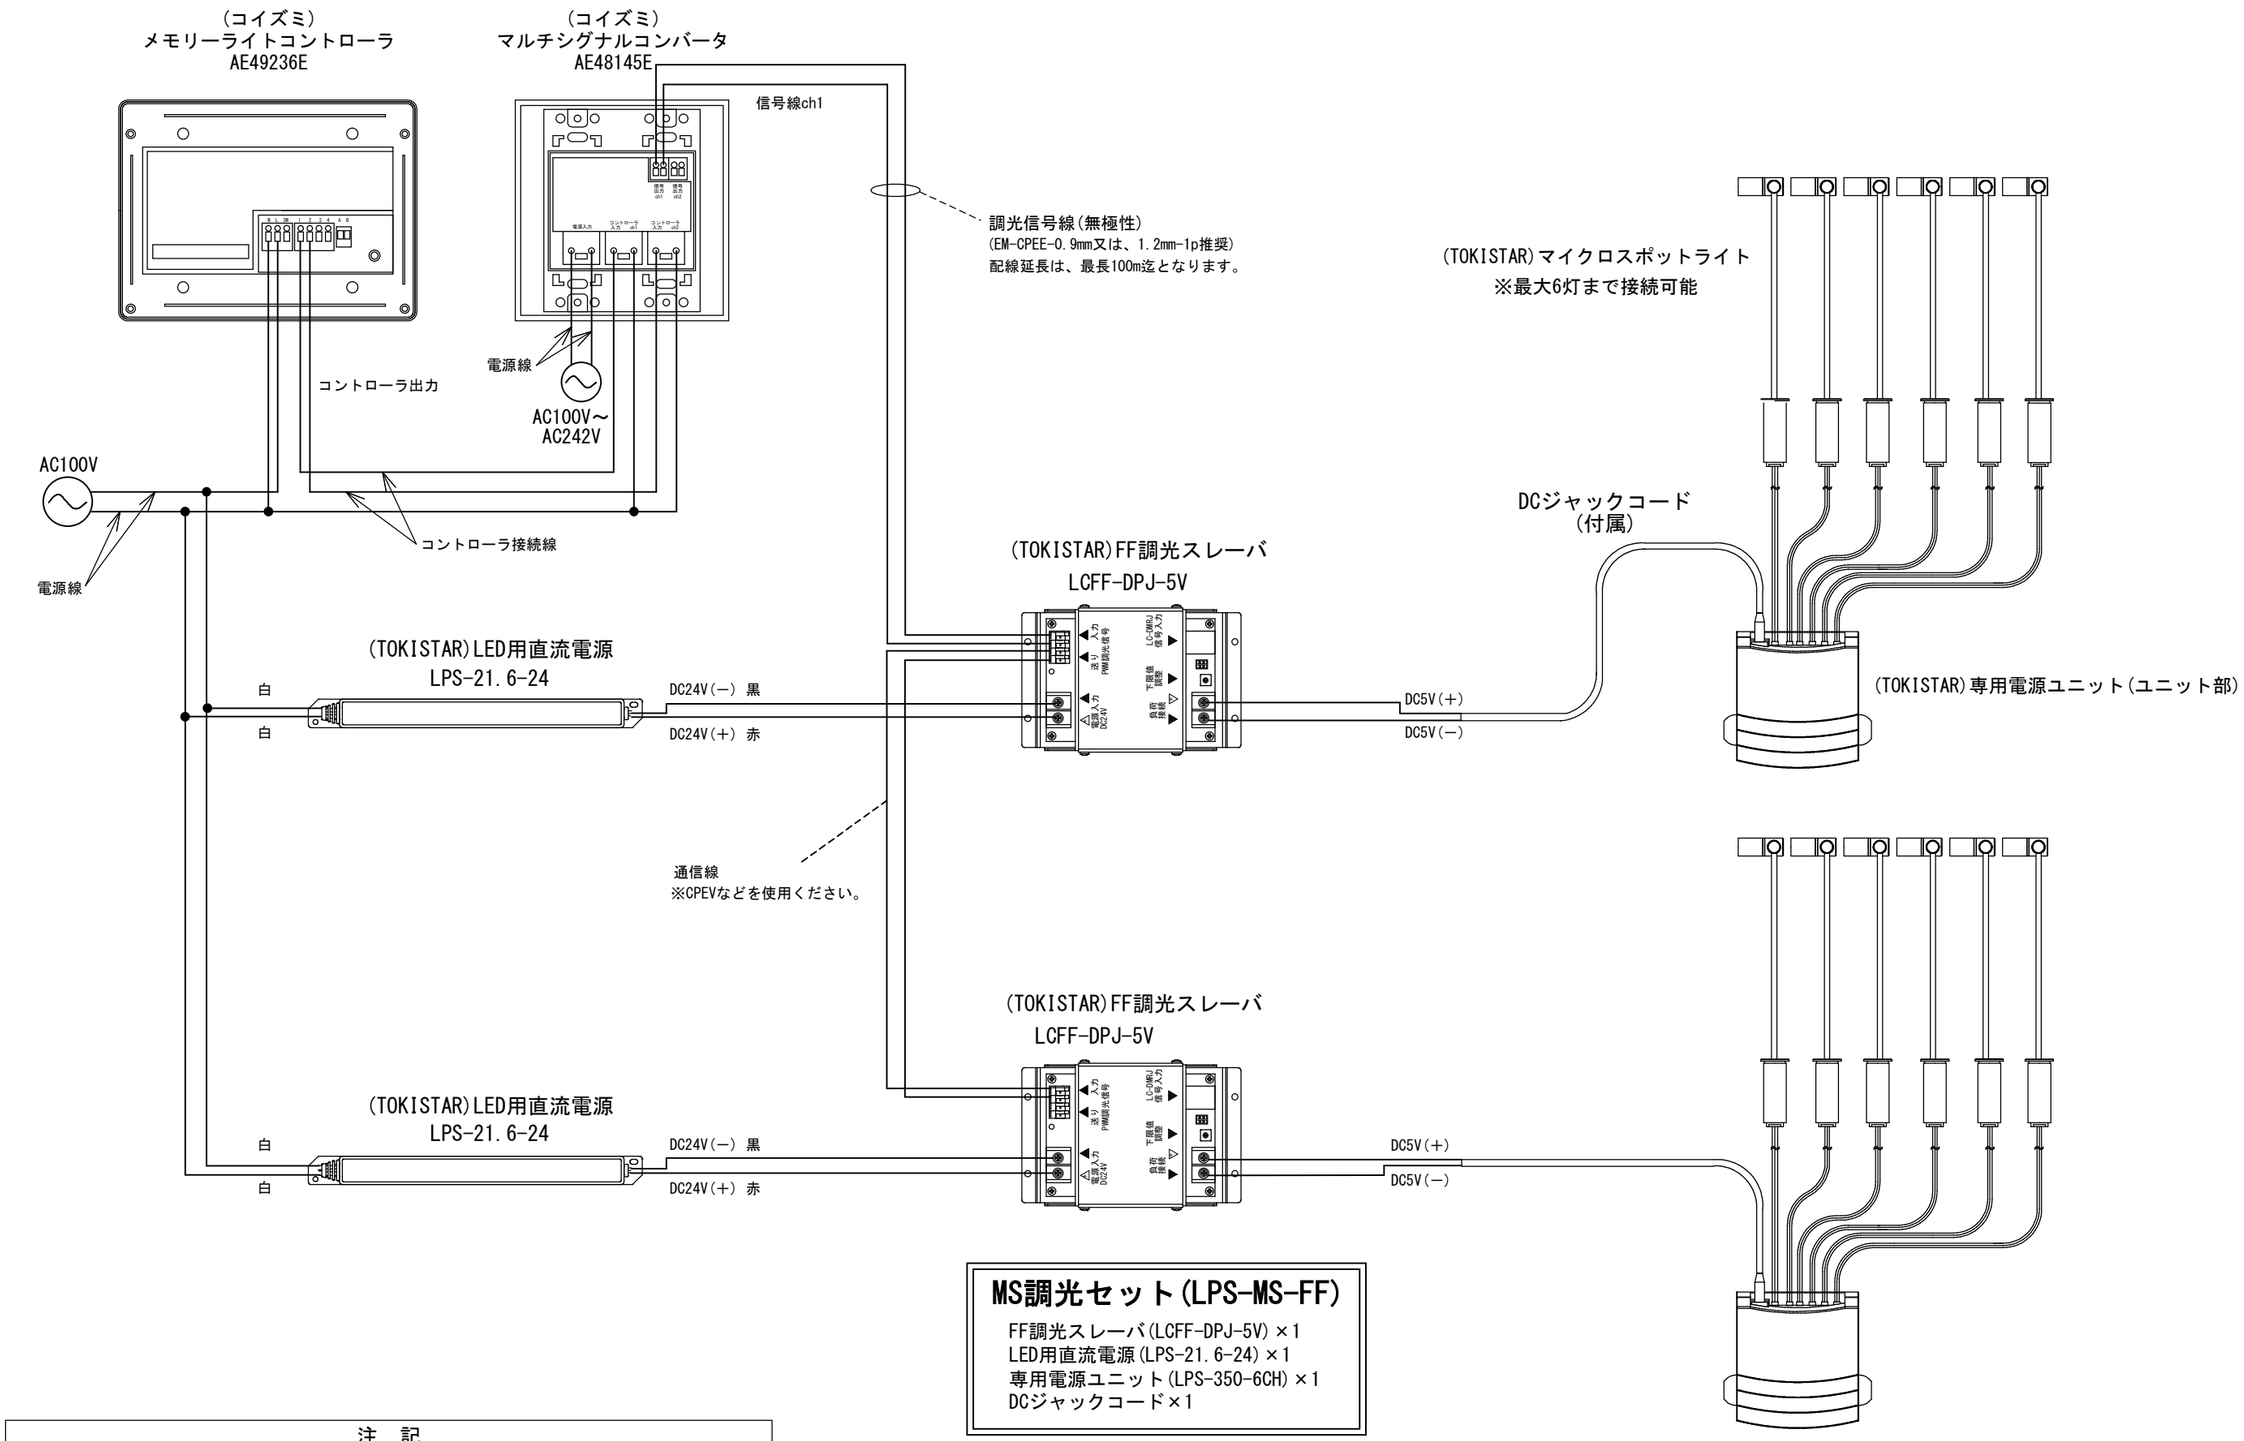

MS調光セット(LPS-MS-FF)

FF調光スレーバ(LCFF-DPJ-5V)×1
LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1
専用電源ユニット(LPS-350-6CH)×1
DCジャックコード×1

注　記

※LCFF-DPJ-5Vの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※LED用電源LPS-21.6-24 (DC24V) を直接、LPS-350-6CHやマイクロスポットライトに接続しないでください。
　FF調光スレーバLCFF-DPJ-5Vで出力電圧をDC5Vに調整していますので、直接接続すると
　過電圧により機器が故障します。
※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2022/7/5	Scale 縮尺	―
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	―
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称: (コイズミ)コンバータAE48145E × マイクロスポットライト配線系統図

Product No. 製品番号: AE48145E-MS-FF

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社