2023/10/17 Rev.1

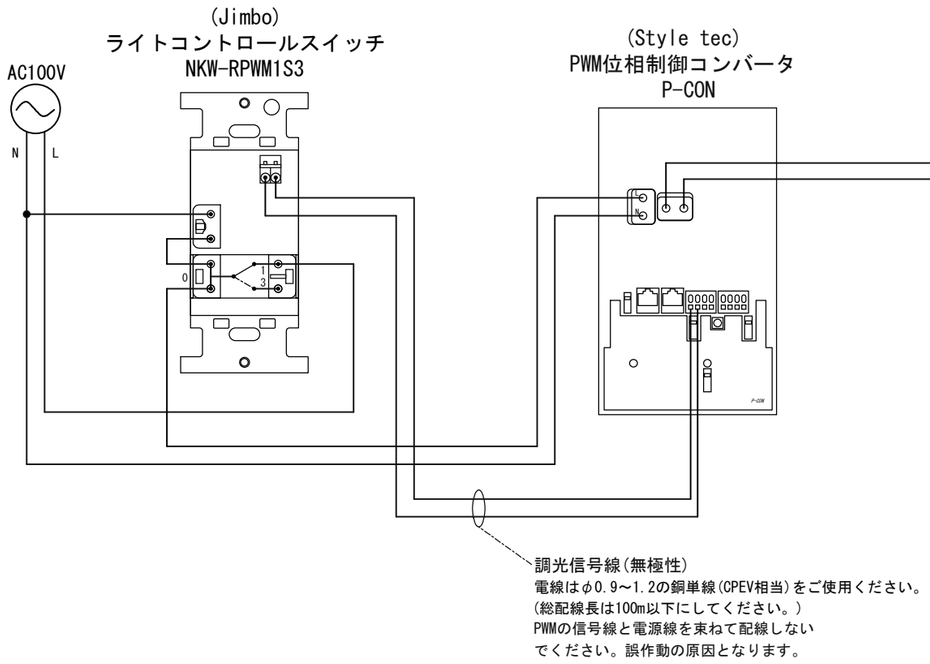


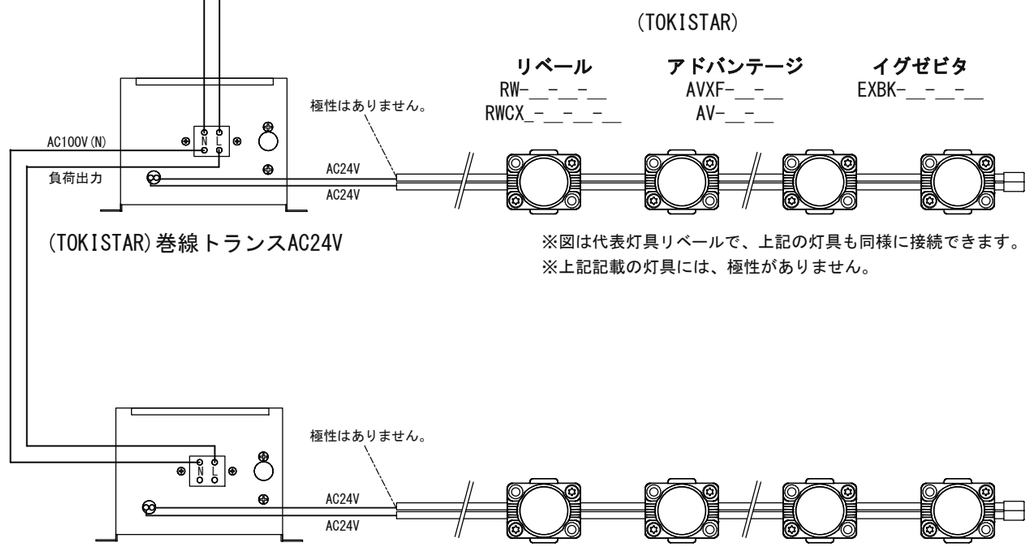


アドバンテージ用
TR-2050N (一次側電流 0.6A)
TR-2100N (一次側電流 1.2A)
TR-2160N (一次側電流 1.9A)
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)

リベール、イグゼビタ用
TR-2050N (一次側電流 0.6A)
TR-2100N (一次側電流 1.2A)
TR-2160N (一次側電流 1.9A)
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)
TR-2320N (一次側電流 3.5A)

(注1) 末尾NBのトランスはLEDランプ専用となります。白熱ランプは使用できません。

**注　記**

※ (Style-tec) P-CON の負荷容量は1回路 12A (トランス負荷) までとなります。
巻線トランスの1次側容量が超えないようにして下さい。

※ 他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date 日付 | 2023/10/17 | Scale 寸法 | × |
| Draft 図面 | Y.Terabe | Weight 重量 | × |
| Check 検図 | T.Inaba | Unit 単位 | mm |
| Approve 承認 | C.Ishibiki | Size 用紙 | A3 |

Title 名称: (Jimbo)ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ PWM信号制御 × AC24V灯具 配線系統図

Product No. 製品番号: NKW-RPWM1S3+P-CON-TR24V

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社