2022/12/28 Rev. 2

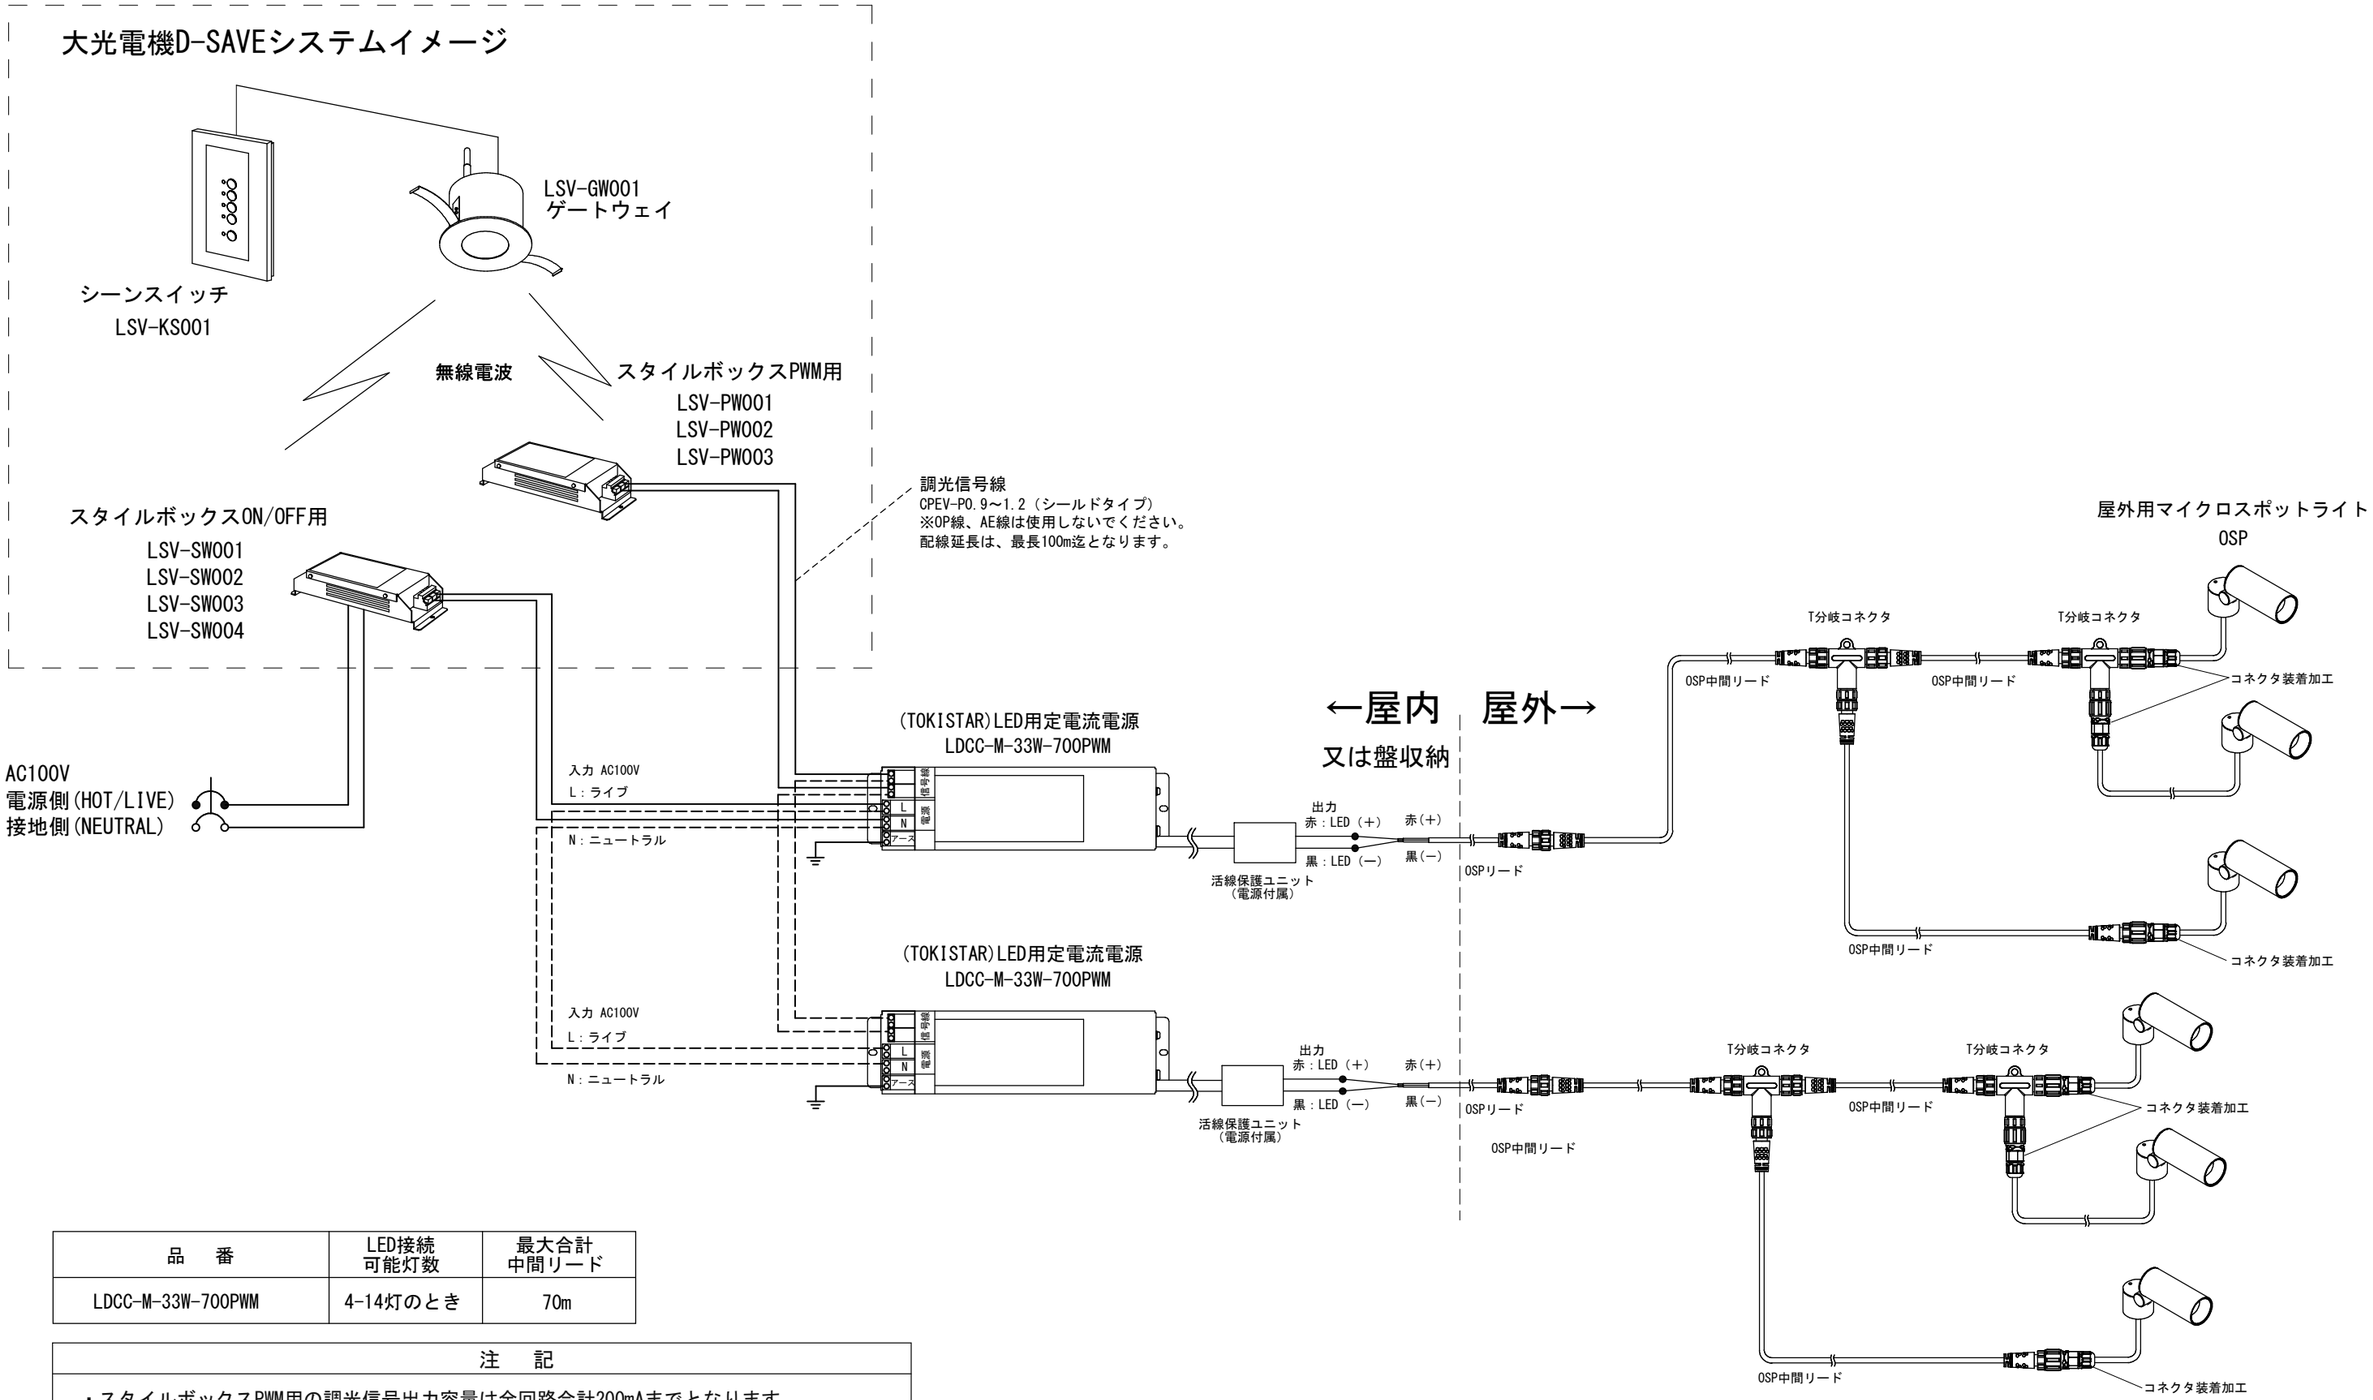

品　番	LED接続 可能灯数	最大合計 中間リード
LDCC-M-33W-700PWM	4-14灯のとき	70m

注　記

・スタイルボックスPWM用の調光信号出力容量は全回路合計200mAまでとなります。
・LDCC-M-33W-700PWMの入力容量は40VA、調光信号消費電流は2mAです。
・LDCC-M-33W-700PWMとLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。
・LDCC-M-33W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。
　スタイルボックスON/OFF用を併用してAC電源をOFFにするようにして下さい。
　負荷容量については各取説説明書を参照してください。
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2022/7/5	Scale 縮尺	×
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	×
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称：大光電機D-SAVE ×
屋外用マイクロスポットライト配線系統図

Product No. 製品番号：DSAVE-OSP-33W

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社