2023/12/6 Rev.3

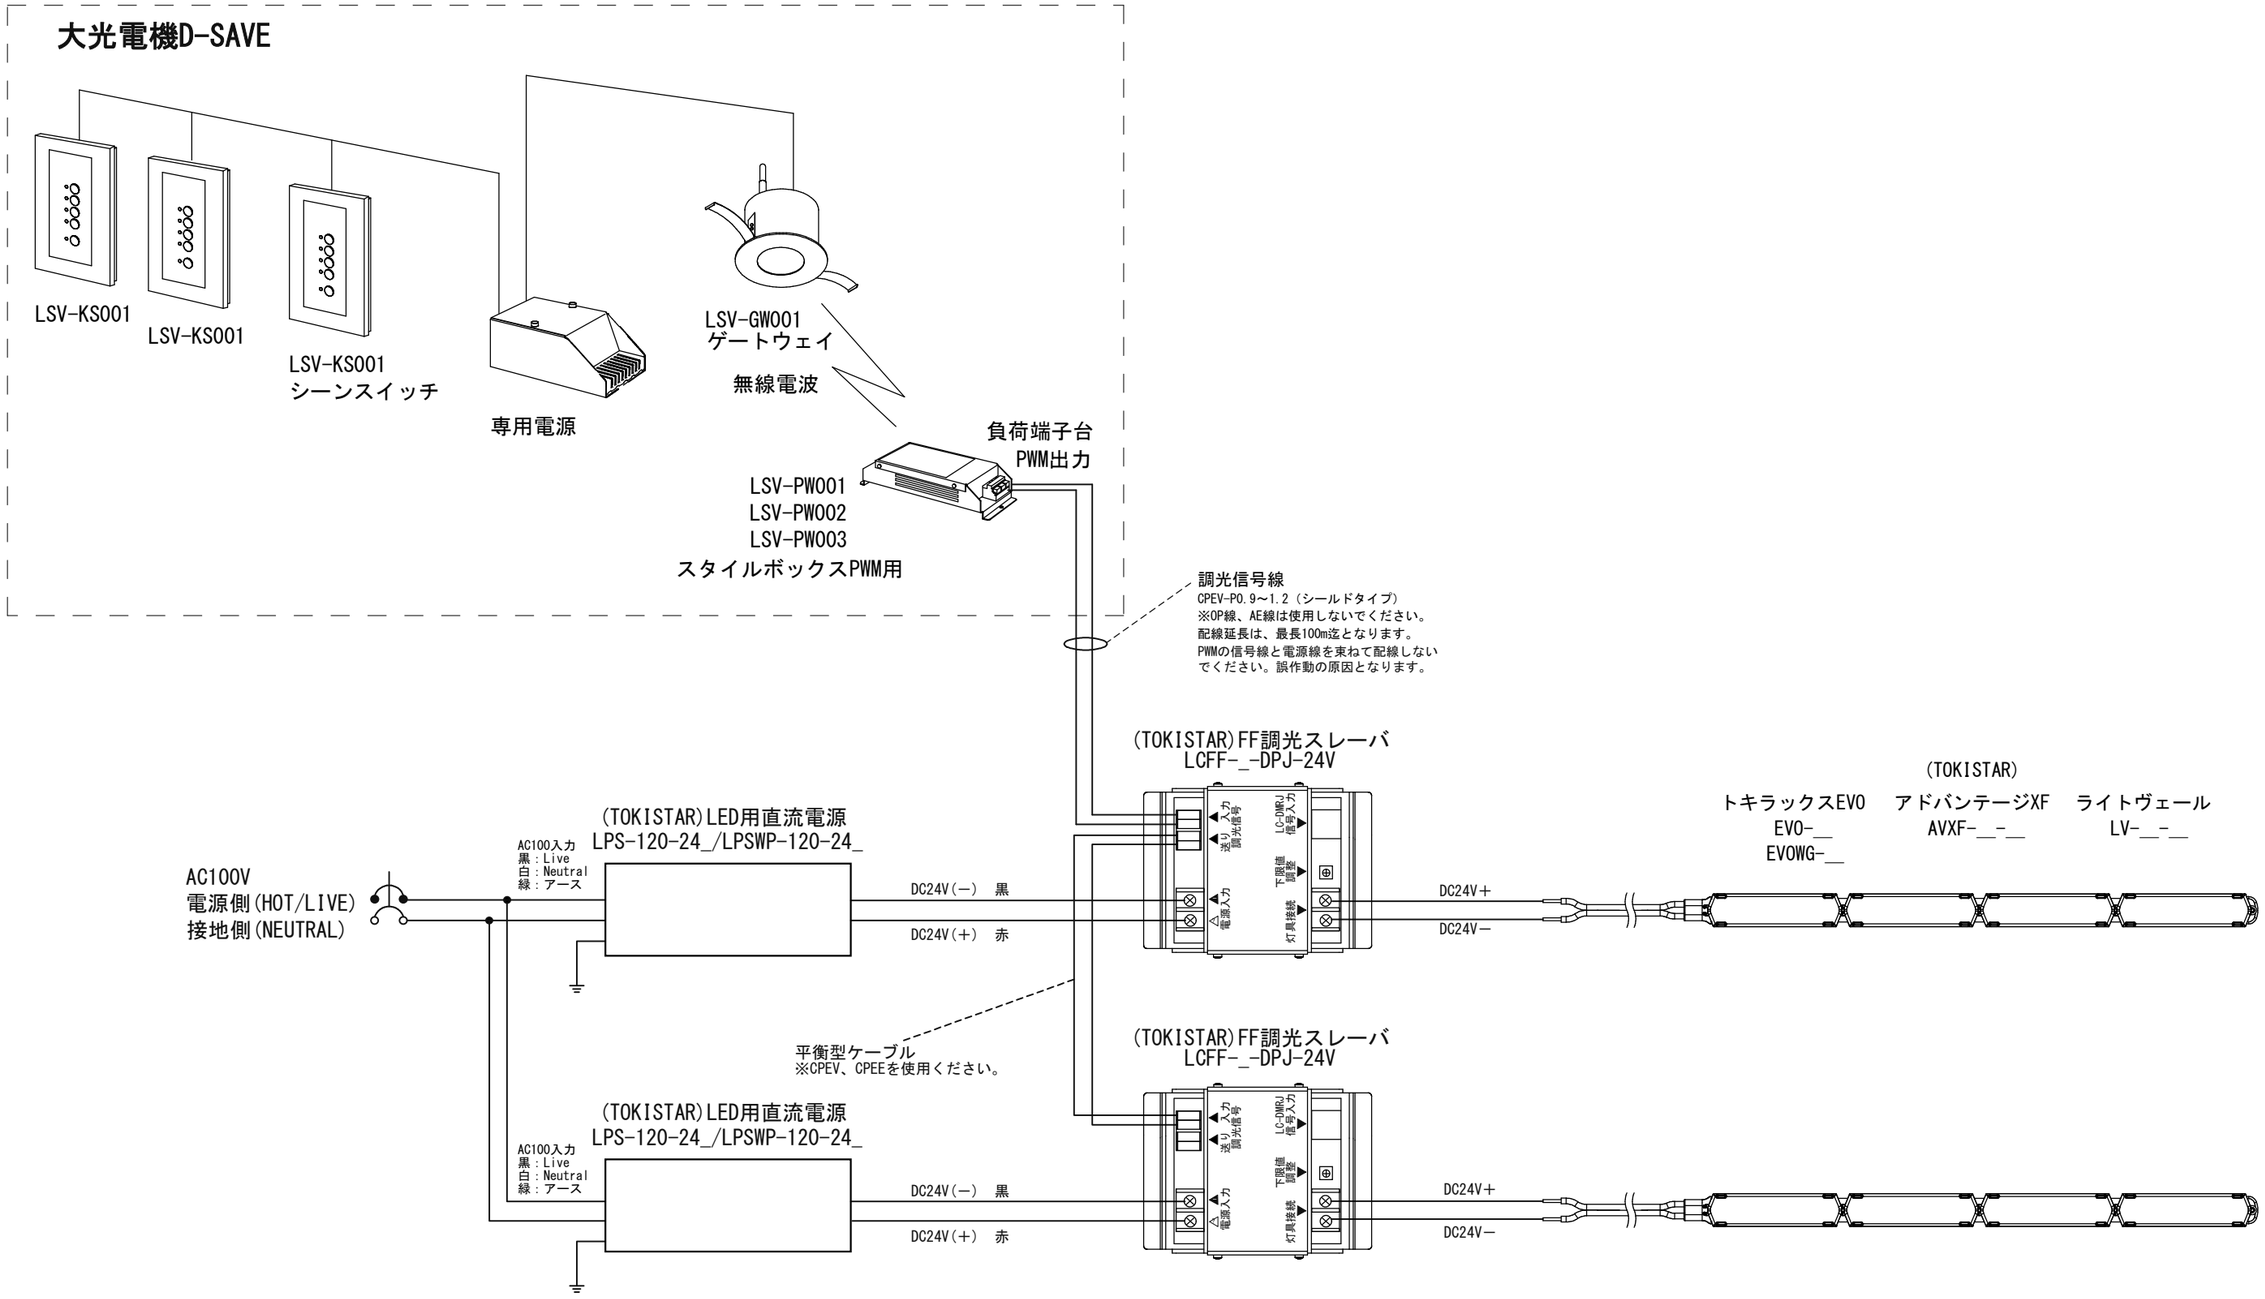

注　記
※FF調光スレーバの調光信号消費電流は7mAです。 　調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。 ※FF調光スレーバの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。 ※市販PWM調光器の結線に極性はありません。 ※スタイルボックスPWM用の調光信号出力容量は全回路合計200mAまでとなります。 ※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2018/1/10	Scale 寸法	
Draft 図面	Y.Terabe	Weight 重量	
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称：大光電機D-SAVE×FF調光スレーバ DC24V灯具配線系統図

Product No. 製品番号：DSAVE-FF-24V

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社