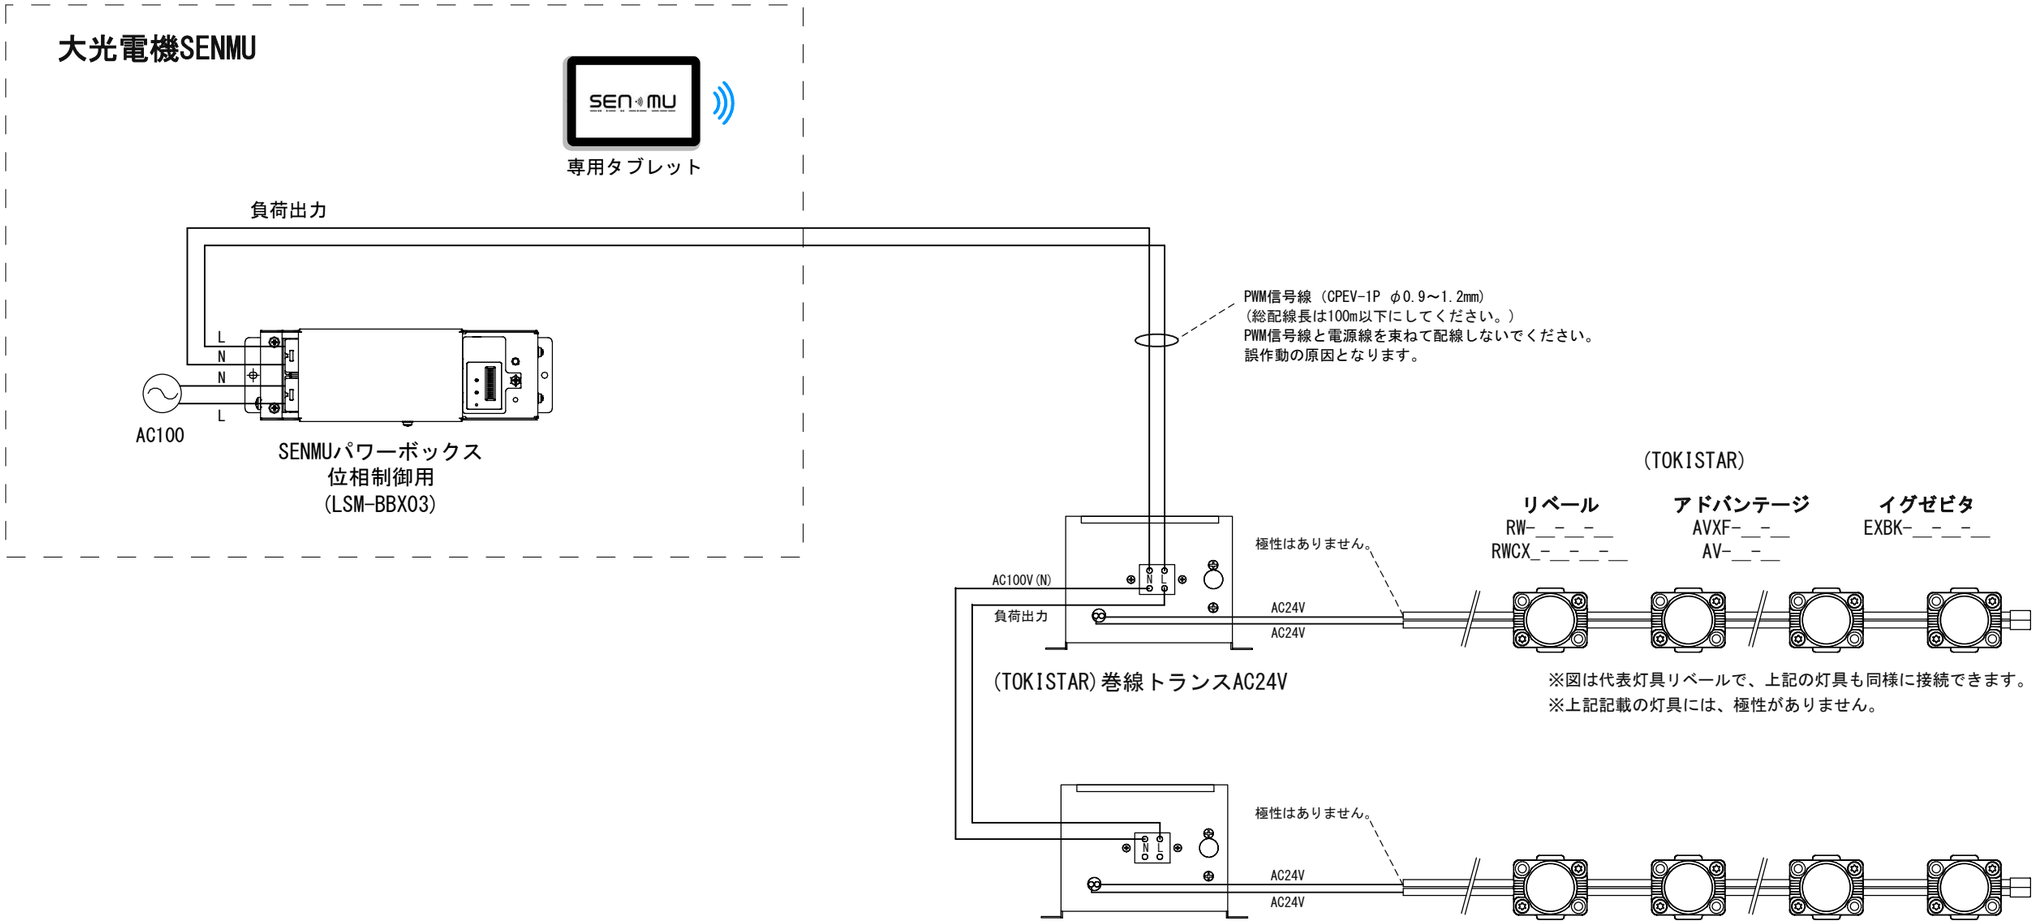

アドバンテージ用
TR-2050N（一次側電流 0.6A）
TR-2100N（一次側電流 1.2A）
TR-2160N（一次側電流 1.9A）
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)

リベール、イグゼビタ用
TR-2050N（一次側電流 0.6A）
TR-2100N（一次側電流 1.2A）
TR-2160N（一次側電流 1.9A）
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)
TR-2320N（一次側電流 3.5A）

(注1) 末尾NBのトランスはLEDランプ専用となります。白熱ランプは使用できません。

注　記

※大光電機SENMUの仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。
※パワーボックスの負荷容量（600VA）に注意して、巻線トランスと灯具を接続してください。
過負荷で接続すると機器の発熱や故障の原因となります。

Date 日付	2022/6/9	Scale 寸法	×	Title 名称	大光電機SENMU×巻線トランス用位相制御調光器×AC24V灯具配線系統図
Draft 図面	Y.Terabe	Weight 重量	×	Product No. 製品番号	SENMU-TR24
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm		
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3		

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社