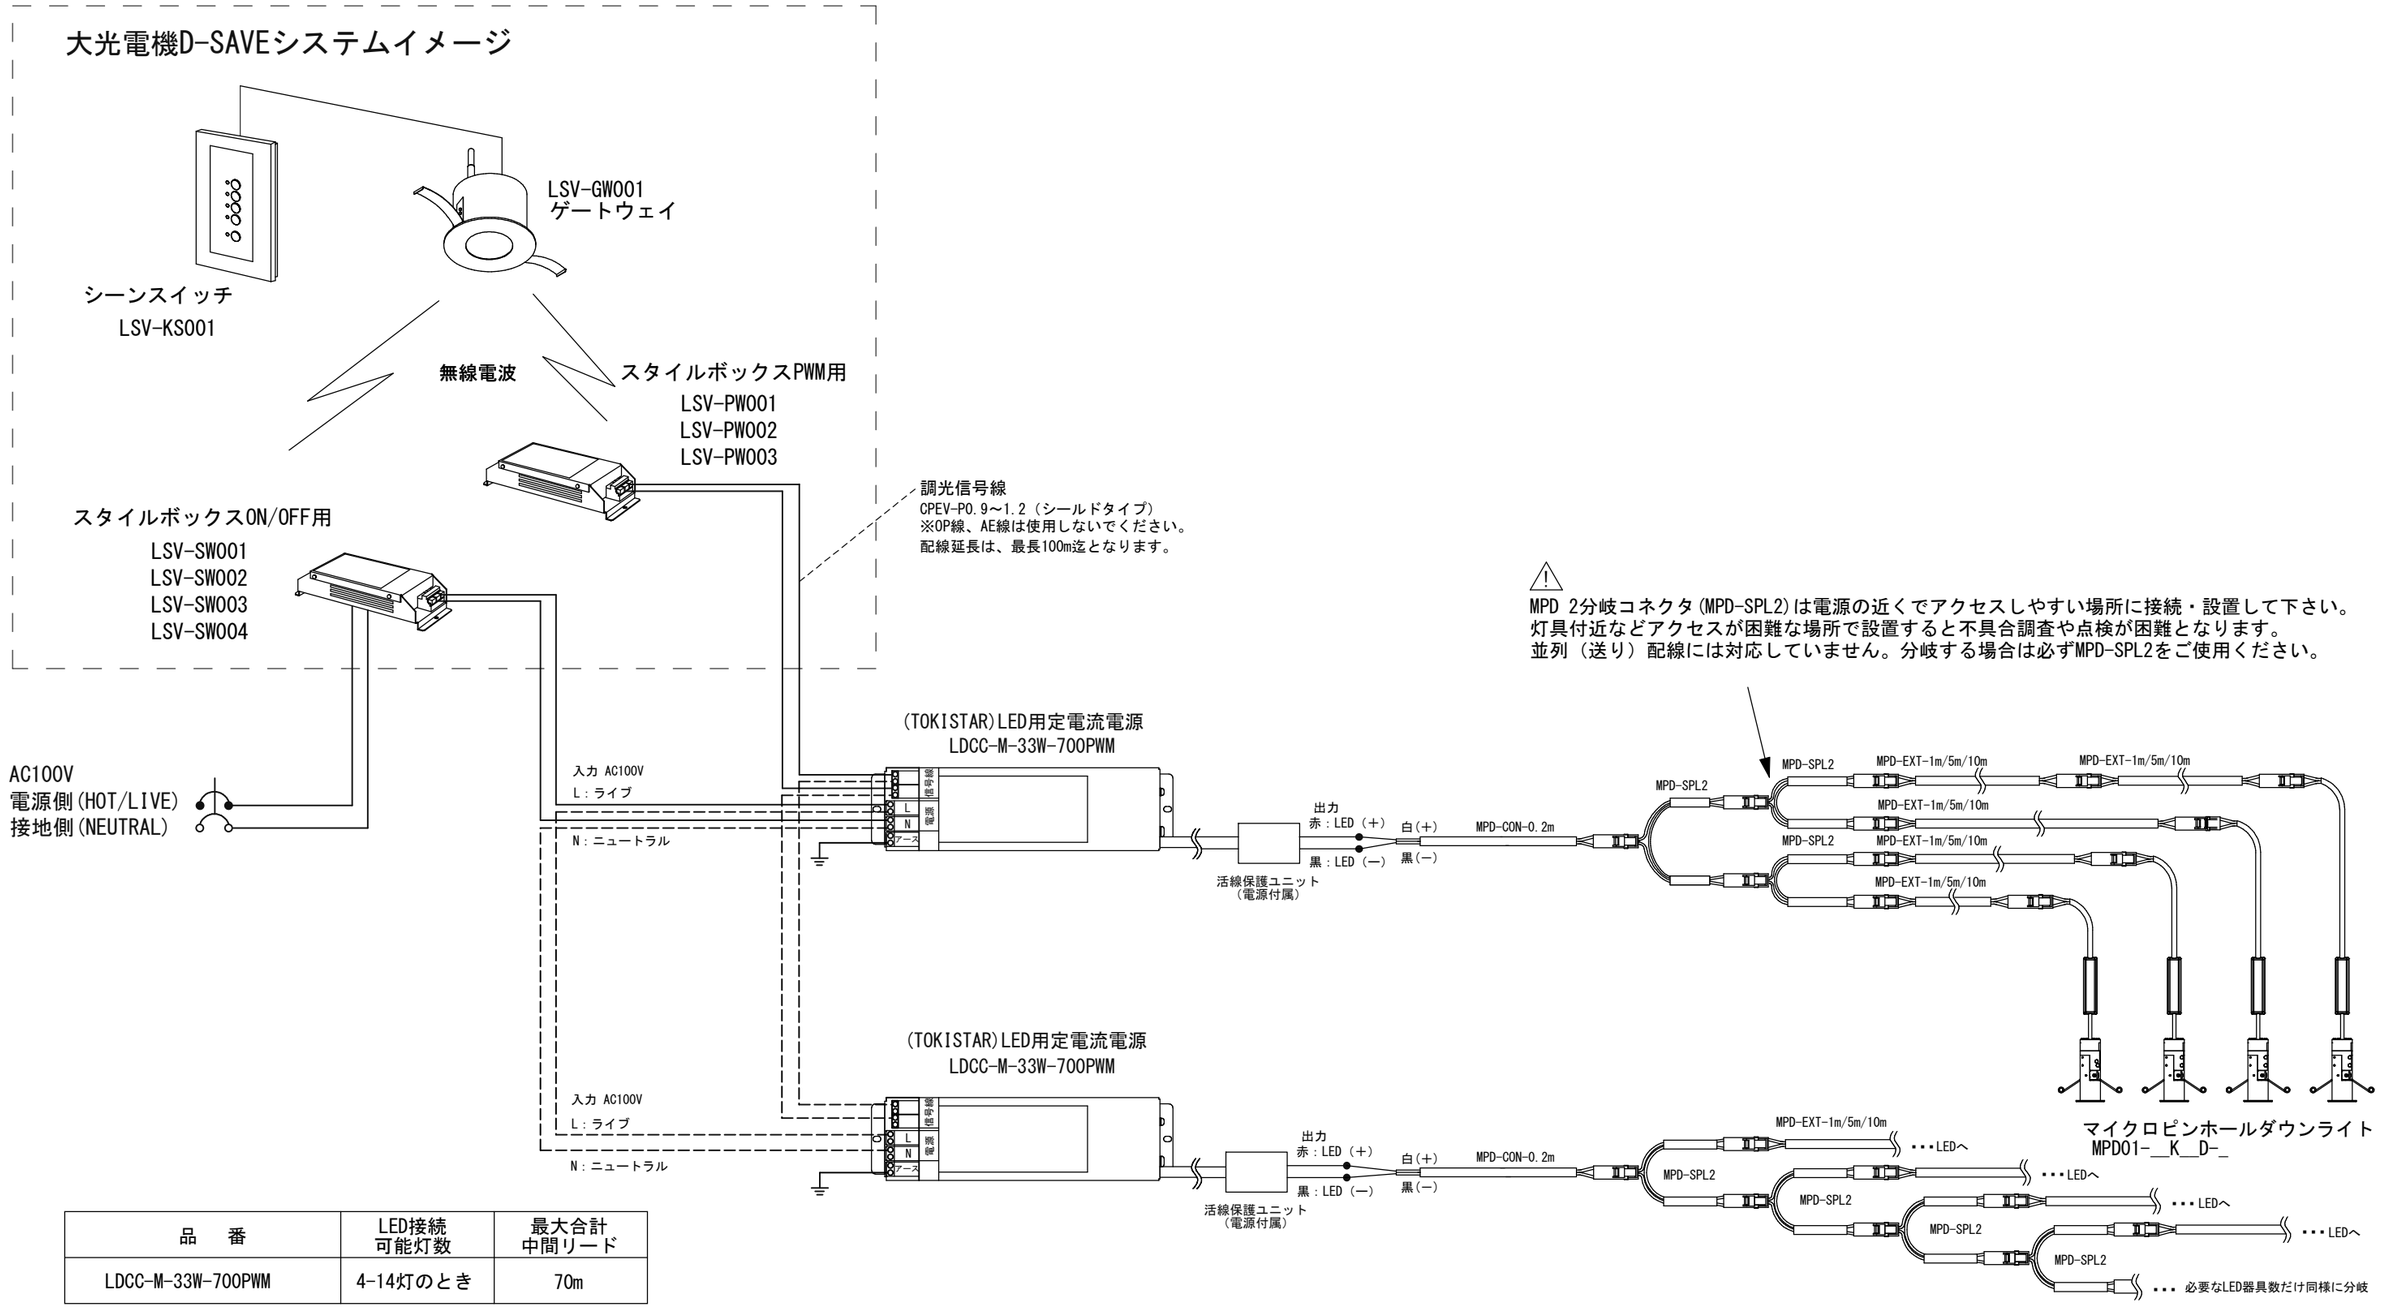

⚠
MPD 2分岐コネクタ(MPD-SPL2)は電源の近くでアクセスしやすい場所に接続・設置して下さい。
灯具付近などアクセスが困難な場所で設置すると不具合調査や点検が困難となります。
並列（送り）配線には対応していません。分岐する場合は必ずMPD-SPL2をご使用ください。

品　番	LED接続 可能灯数	最大合計 中間リード
LDCC-M-33W-700PWM	4-14灯のとき	70m

注　記

・スタイルボックスPWM用の調光信号出力容量は全回路合計200mAまでとなります。
・LDCC-M-33W-700PWMの入力容量は40VA、調光信号消費電流は2mAです。
・LDCC-M-33W-700PWMとLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。
・LDCC-M-33W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。
　スタイルボックスON/OFF用を併用してAC電源をOFFにするようにして下さい。
　負荷容量については各取説説明書を参照してください。
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2020/2/18	Scale 縮尺	×
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	×
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　大光電機D-SAVE ×マイクロピンホールダウンライト 配線系統図

Product No. 製品番号　DSAVE-MPD-33W

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社