2023/2/8 Rev.1

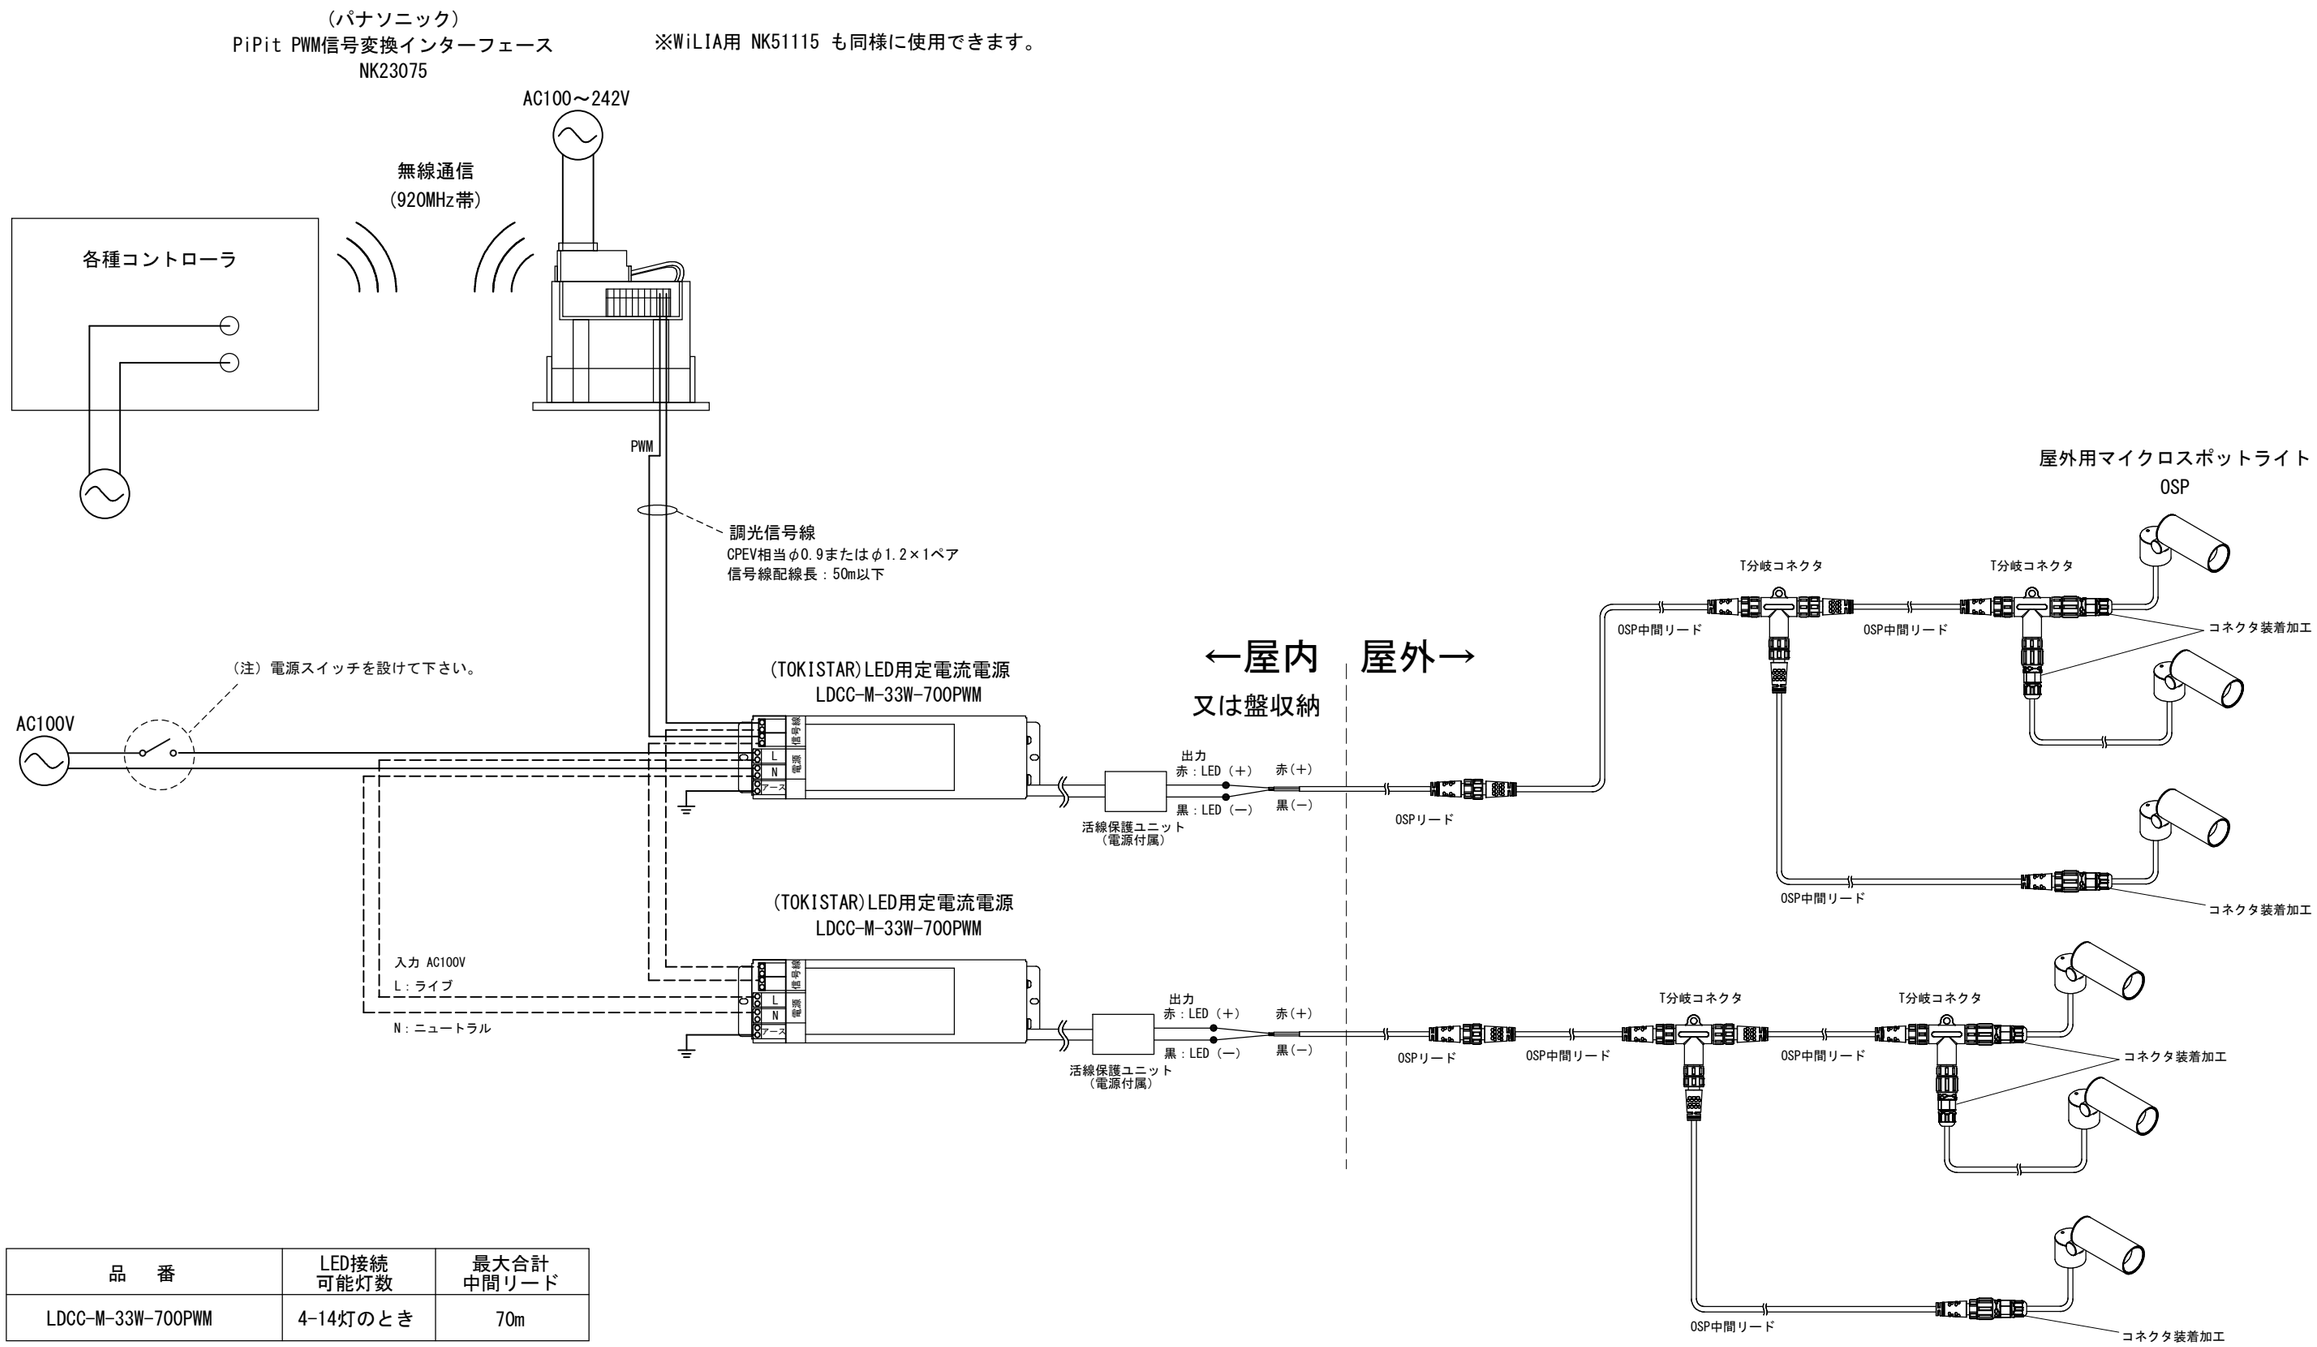

品　番	LED接続 可能灯数	最大合計 中間リード
LDCC-M-33W-700PWM	4-14灯のとき	70m

注　記

・LDCC-M-33W-700PWMの入力容量は40VA、調光信号消費電流は2mAです。
・LDCC-M-33W-700PWMとLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。
・LDCC-M-33W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。
　必ず電源入力(一次側)をOFFできるよう配線してください。(負荷出力のある調光器推奨)
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2023/2/8	Scale 縮尺	×
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	×
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ)PiPit PWM信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ NK23075 × 屋外用マイクロスポットライト配線系統図

Product No. 製品番号　NK23075-OSP-33W

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社