

取扱説明書

LC-EL-DR-※


※筐体色：B(黒)、W(白)

逆位相調光インターフェース(ダクトレール装着型)

製品仕様

単位：mm

定格電圧	AC100V	皮相電力	2VA
入力電流	0.02A以下	重量	40g
周波数	50Hz/60Hz	材質	本体：PC
消費電力	1.5W以下		

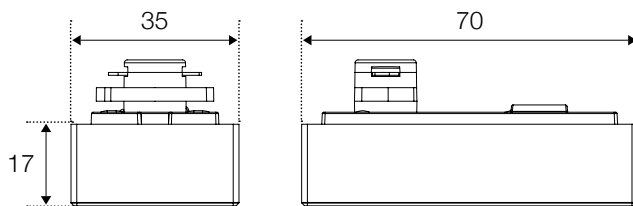

01 ご使用前にお読みください

- ・本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。なお、本取扱説明書は必ず保存してください。
- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
- ・配線工事は、必ず工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)
- ・配線工事および器具の取り付けは、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および本取扱説明書に従って行ってください。(不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。)
- ・異常(煙や異臭等)を感じたら速やかに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください(感電・火災の原因となります。)
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証対象外となります。
- ・機器に高電圧がかかる絶縁測定器等は使用しないでください。故障の原因となります。

02 安全にご使用いただくために

本製品は一般屋内用器具です。下記のような使用環境、条件下では使用しないでください。



注意

- 周囲温度が0°C～40°Cの範囲を超える場所
- 周囲湿度が30～80%RHの範囲を超える、あるいは結露が生じる場所
- 粉塵が多い場所、振動が多い場所
- 可燃性ガス、腐食性ガスなどの発生する場所
- 浴室など湿気の多い場所
- 定格電圧AC100Vに対して±6%の範囲を超える電圧が加わる環境

※ショーウィンドウのように、日の当たる環境は高温となりますのでご注意ください。

※使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、弊社までお問い合わせください。

推奨ダクトレール

東芝ライテック：NDR0211など / コイズミ照明：AEE0211など / 大光電機：L-7063Eなど
パナソニック：DH0211など / オーデリック：LD0211Tなど


※ JIS C 8366 ライティングダクトの規格に準拠したダクトレールをご使用ください。

一部のメーカーのダクトレールでは接点が緩く、接触が安定しない製品もございますのでご注意ください。

03 ダクトレールへの本製品の取り付け


STEP

1 ストッパーをダクトレールの極性表示（突起部分）と逆側に向けて、プラグをレールの溝に入れます。

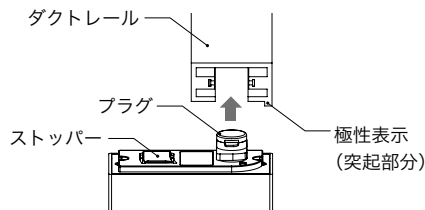

STEP


2 プラグをダクトレールに押し当てながら、右に90度回転させてください。（90度の位置まで回転するとストッパーがダクトレールにかかります。）

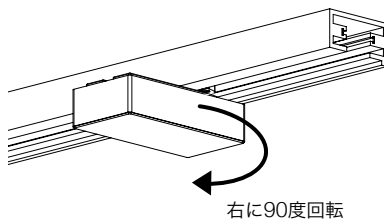

STEP

3 ダクトレールと筐体ケースが長手方向で並列の状態になると取り付け終了となります。

※取り付けが不完全な場合、落下や接触不良の原因となります。

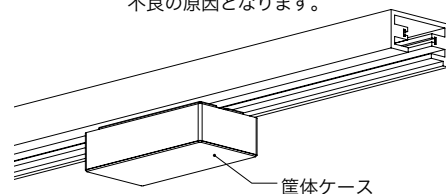

壁面・傾斜天井に取り付ける場合


本製品を前記の方法で取り付け、レールカバーをダクトレール開口部の長さに合わせて切断し、ダクトレールにはめ込んでください。

- ・ダクトレールは、横向きのみ設置となります。設置高さは床から2m以上となります。
- ・レールカバーは、使用されるダクトレールの製造メーカーから発売されている製品を別途ご用意ください。
- ・レールカバーの取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、感電・火災・落下の原因となります。

取り外す場合

取り付け時の逆の手順で取り外します。（取り付け時の逆方向に90度回転させる。）

- ①点検やお手入れの際は、必ずダクトレールから取り外して行ってください。感電・やけどの原因となります。
- ②器具のお手入れは乾いた柔らかい布、または中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。（酸性・アルカリ性の洗剤は不可）
- ③器具を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。火災の原因となります。


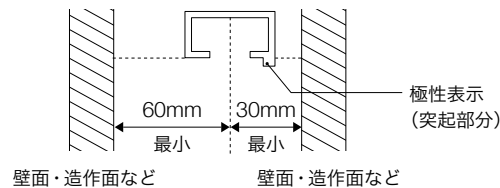


④上図の施工環境の場合、示す寸法が最小となります。

- ④器具の取付場所および方向は、必ず下図の“○”で指定している場所・方向に取り付けを行ってください。指定以外では火災・落下の原因となります。




注意

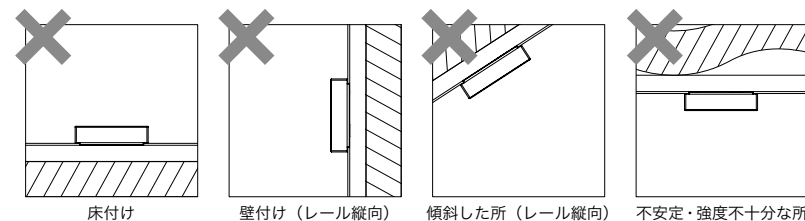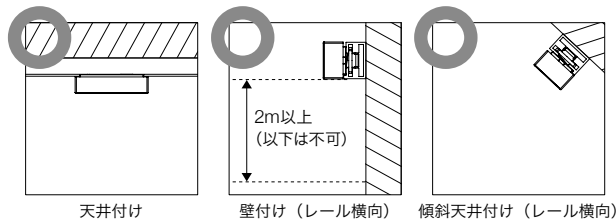

- ④壁面や傾斜天井にダクトレールを横向きに取り付けて使用される場合は、ダクトレールに必ずレールカバーを装着してください。

※レールカバーは、使用されるダクトレールの製造メーカーから発売されている製品を別途ご用意ください。また、ダクトレールの極性表示（突起部分）は、下側に向くように取り付けてください。

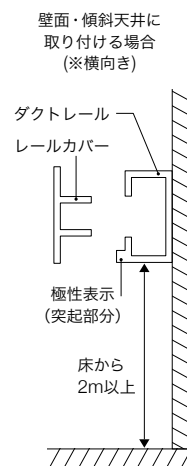

調光器との組み合わせについて

- ・逆位相調光器1台に対し、本製品を1台接続してください。
 - ・調光器によっては本製品を接続しても定常的にちらつきが発生するなど、調光動作が安定しない場合があります。
- 調光動作が安定しない場合は弊社までお問合せください。

2023.5.31