

# TOKISTAR


## 取扱説明書

### LED直流調光器 **LC-M-DMRJ**

このたびは、LED直流調光器LC-DMRJをお買いあげいただきありがとうございます。  
本製品を安全にご利用いただくため、取り付け前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
なお、本取扱説明書は必ず保管してください。

- ・本製品はLED照明器具用の調光器です。  
LED照明器具の点灯には本製品の他に対応するスレーバと、接続用のLANケーブルが必要となります。  
本製品単体で使用することはできませんのでご注意ください。

#### ■各部の名称と寸法

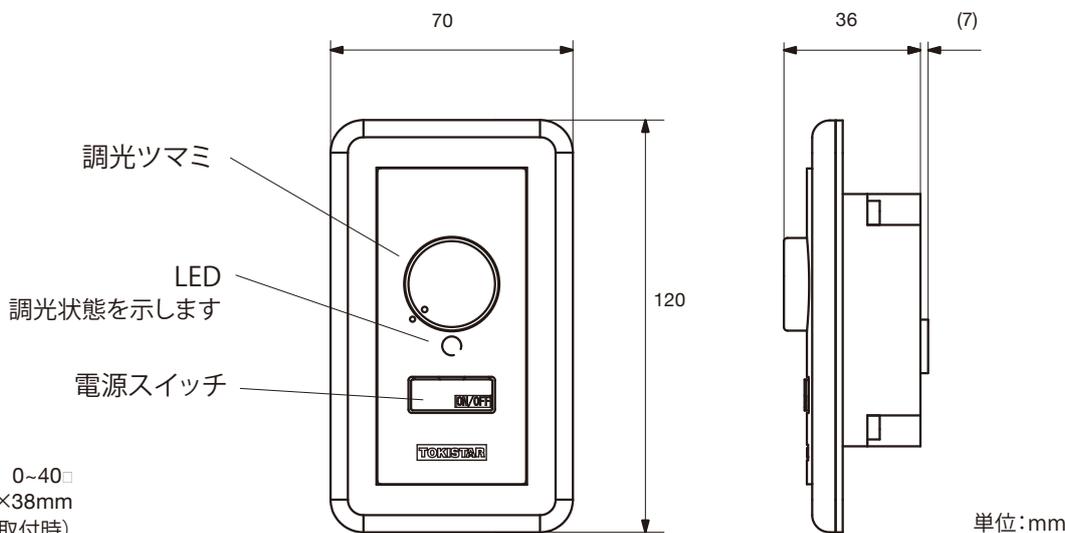

#### ■仕様

- 使用温度範囲 0~40℃
- 外形寸法 70×120×38mm  
(プレート取付時)
- 重量 110g
- 電源は接続機器より供給
- JIS1個用スイッチボックス適合
- はさみ金具による取付対応(※)

(※)松下電工(株)製 WN-3993 などをご利用頂けます。

#### ■ご使用になる前に

- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万が一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
- ・対応するスレーバとの接続には別途LANケーブルが必要です。カテゴリ5以上のストレートケーブルをご使用ください。



**注意**

- ・本機器は屋内専用の壁埋込機器です。屋外では使用できません。
- ・配線工事は、必ず工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)
- ・パソコン等、指定以外の機器と接続しないでください。
- ・配線した後は、高圧のかかる絶縁測定器などで絶縁チェックを行わないでください。
- ・本製品は屋内専用の壁埋込機器です。水のかかる場所、湿度の多い(結露する)場所には設置しないでください。
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証のりしないでください。感電のおそれがあります。
- ・本製品についての汚れは中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナー等は使用しないでください。

