


AC100V  
電源側 (HOT/LIVE)  
接地側 (NEUTRAL)

(Panasonic) リビングライコン  
NQ28752  
NQ28751  
NQ28732




※リビングライコンの負荷切替スイッチ  
を下図のように設定してください。  
調光するとき、ON/OFFのとき

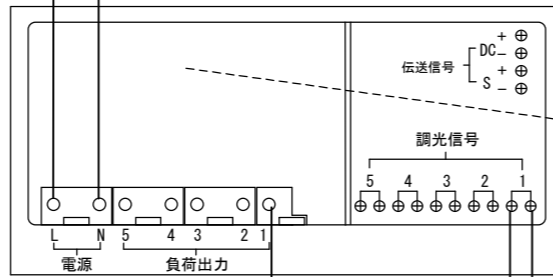


調光信号線  
FCPEV相当φ0.9またはφ1.2×1ペア  
総延長は、1回路100m以下


オービット用調光ユニット  
LC-OB-DP




(TOKISTAR) LED用直流電源  
LPS-21.6-24



(TOKISTAR) LED用直流電源  
LPS-21.6-24




オービット用調光ユニット  
LC-OB-DP

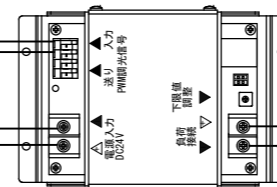


オービットスポット  
OBS01

最大8灯まで装着可能

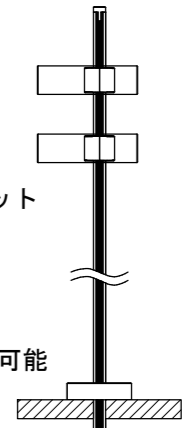

オービットスポット  
OBS01

最大8灯まで装着可能

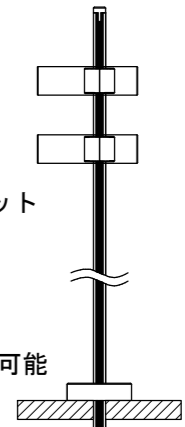

注 記

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2024/2/22

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title (Panasonic) リビングライコン  
× オービットスタンド 配線系統図

Product No. LL-OB8  
製品番号

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社