


TOKISTAR® LIGHTING SYSTEMS

取扱説明書

ACアダプタ (8V) LPS-16-08

この度は、トキスター製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくため、取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
なお、取扱説明書は必ず保存してください。

■各部の寸法

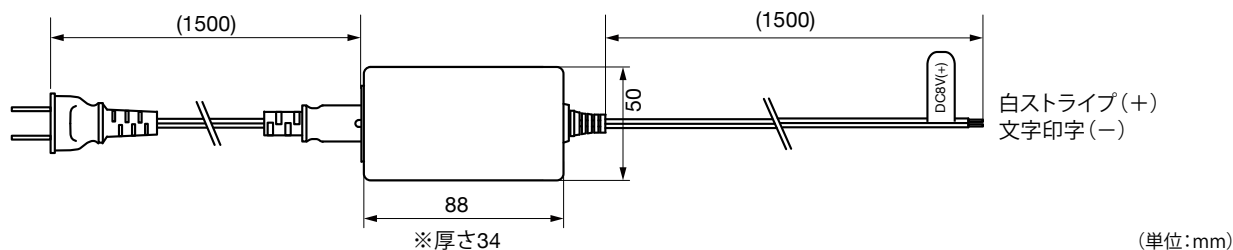

- ・本製品の出力線と灯具またはコントローラの極性をあわせて接続してください。
- ・各灯具またはコントローラの取扱説明書をあわせてご確認ください。

■仕様

定格入力 AC100V 50/60Hz 0.58A(MAX)
定格出力 DC7.5V 2A
使用環境 0~40°C 屋内用

■ご使用になる前に

- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
- ・配線工事は、必ず工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)

■本電源について

- ・本機器は弊社製LED照明器具、コントローラ専用のDC8VACアダプタです。
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証対象外となります。
- ・配線した後は、高圧のかかる絶縁測定器などで絶縁チェックを行わないでください。
- ・本製品についた汚れは、中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。
- ・接続可能灯数は、灯具に付属している取扱説明書でご確認ください。
- ・交換および点検をしやすい場所に設置してください。



■設置について

- ・本製品は屋内用です。水のかかるところ、湿気が多く結露するところ、油煙の当たるところには設置しないでください。
- ・周囲温度が高くなりますので、電源を重ねたり、密集して設置しないでください。
- ・風通しがよく土台のしっかりした場所に設置してください。
- ・複数の電源を設置する場合や、コントローラと組み合わせて使用する場合には放熱を配慮して設置してください。
- ・高温多湿をさけ、操作しやすい場所を選んで設置してください。

■接続について

- ・電源を入れる前に配線をもう一度確認してください。
- ・正しく接続されていないと、ショート等機器の破損、故障の原因になります。
- ・検査目的のため、リード線ははんだ処理されています。
- ・圧着する際には、切断してご使用ください。

●トキ・コーポレーション株式会社

〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
Tel.03-5763-6121(代表) Fax.03-5763-6130 <http://www.toki.co.jp/tokistar>