2022/7/13 Rev.1

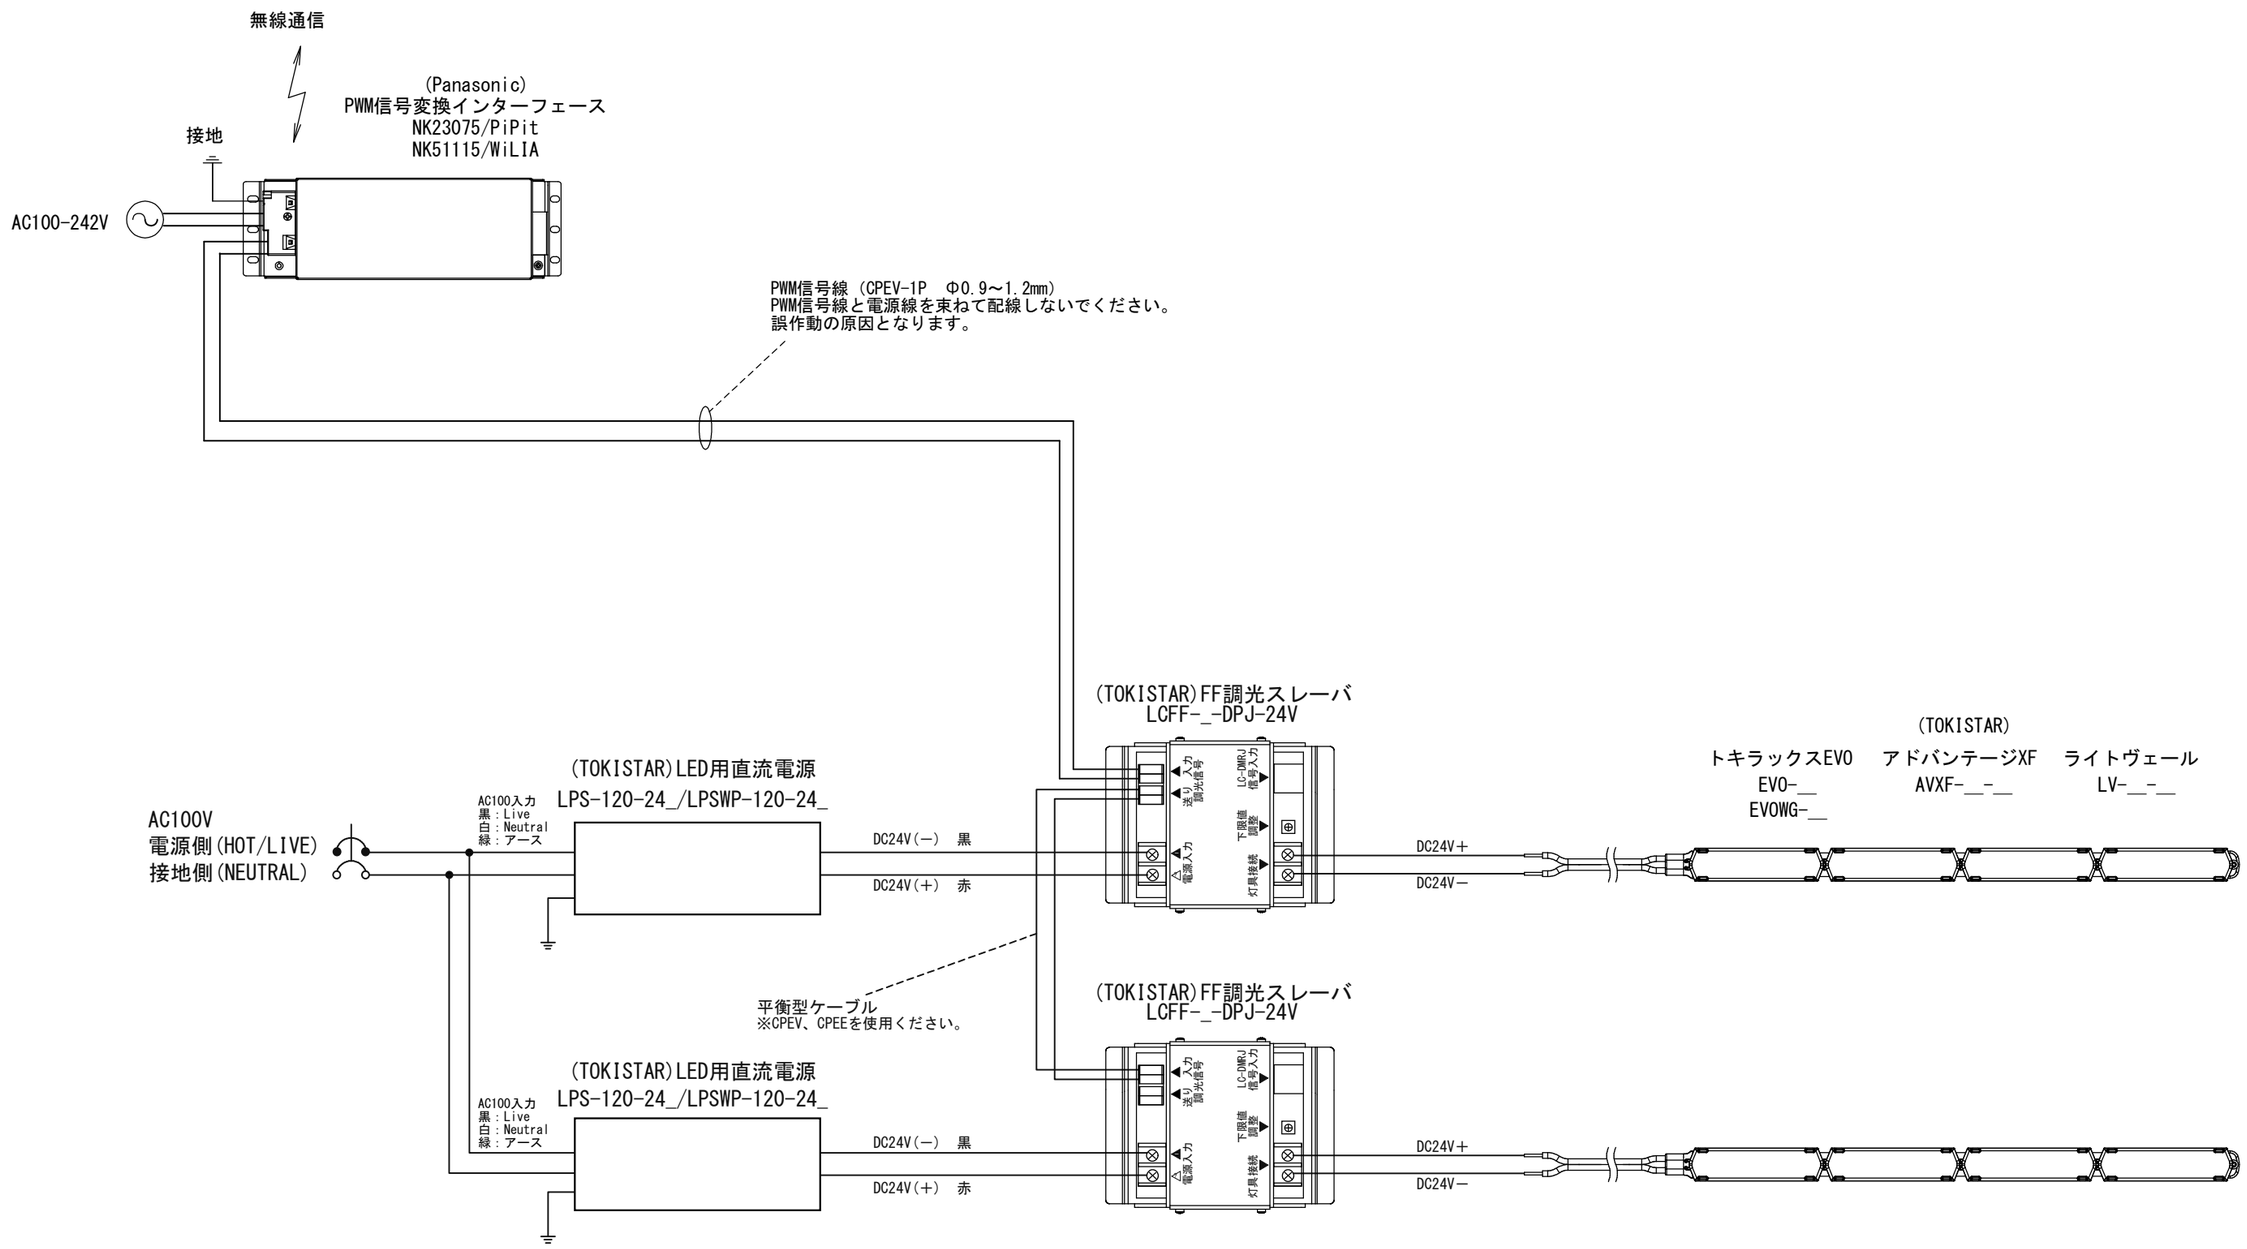

注　記
※FF調光スレーバの調光信号消費電流は7mAです。 調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。 ※FF調光スレーバの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。 ※市販PWM調光器の結線に極性はありません。 ※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2015/5/15	Scale 寸法	×
Draft 図面	Y.Kato	Weight 重量	×
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　(Panasonic)無線調光シリーズ×FF調光スレーバ DC24V灯具配線系統図

Product No. 製品番号　WiLIA-FF-24V

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社