

取扱説明書

SDIM-CON


小型調光器 (ワンタッチコネクタ付き)

この度は、トキスター製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を安全にご利用いただくため、取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、取扱説明書は必ず保存してください。

製品仕様

単位: mm

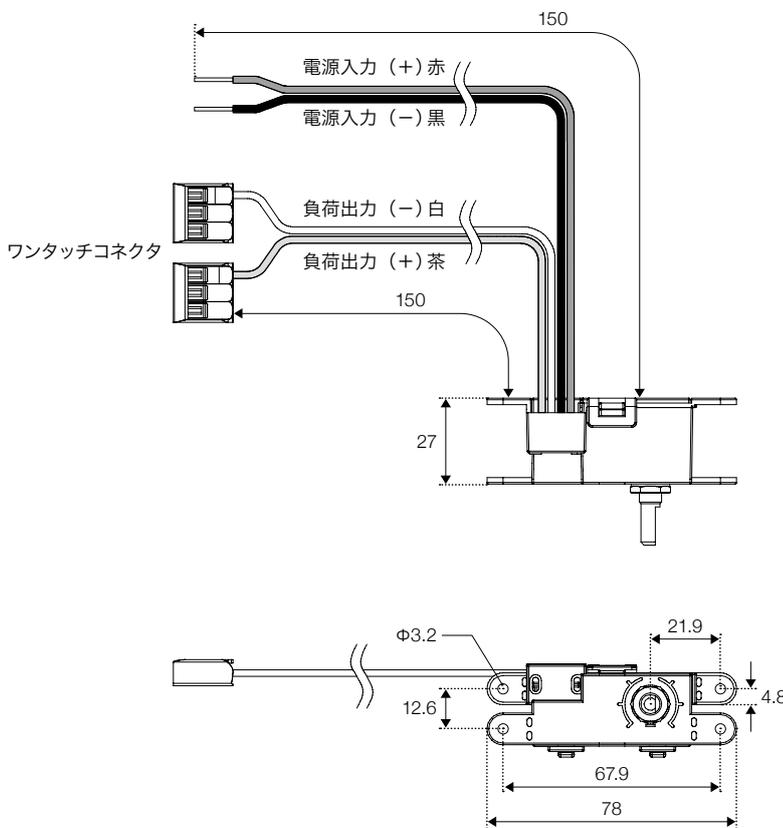

製品仕様

入力電圧	5~24VDC
出力電圧	5~24VDC
最大許容電流	2A
使用温度範囲	0-40°C (屋内用)
重量	35g

ツマミ (付属品)



01 ご使用前にお読みください

- ・本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。なお、本取扱説明書は必ず保存してください。
- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
- ・異常 (煙や異臭等) を感じたら速やかに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください (感電・火災の原因となります)。
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証対象外となります。
- ・配線した後は、機器に高電圧がかかる絶縁測定器等は使用しないでください。故障の原因となります。

02 安全にご使用いただくために

本製品は低電圧のLED照明器具用調光器です。他の該当しない器具には使用しないでください。
配線には十分に注意してください。



注意


本製品は一般屋内用器具です。下記のような使用環境、条件下では使用しないでください。

- 周囲温度が0°C～40°Cの範囲を超える場所
- 周囲湿度が15～85%RHの範囲を超える、あるいは結露が生じる場所
- 粉塵が多い場所、振動が多い場所
- 可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所（シーリング材を密閉空間で使用した場合、ガスが発生する場合があります。）
- 浴室等湿気の多い場所

※使用環境に適合するかどうかの判断が困難な場合は、弊社までお問い合わせください。



03 配線について

器具の他に、DCジャックコード（器具側に同梱）、ACアダプタ（別売）が必要です。

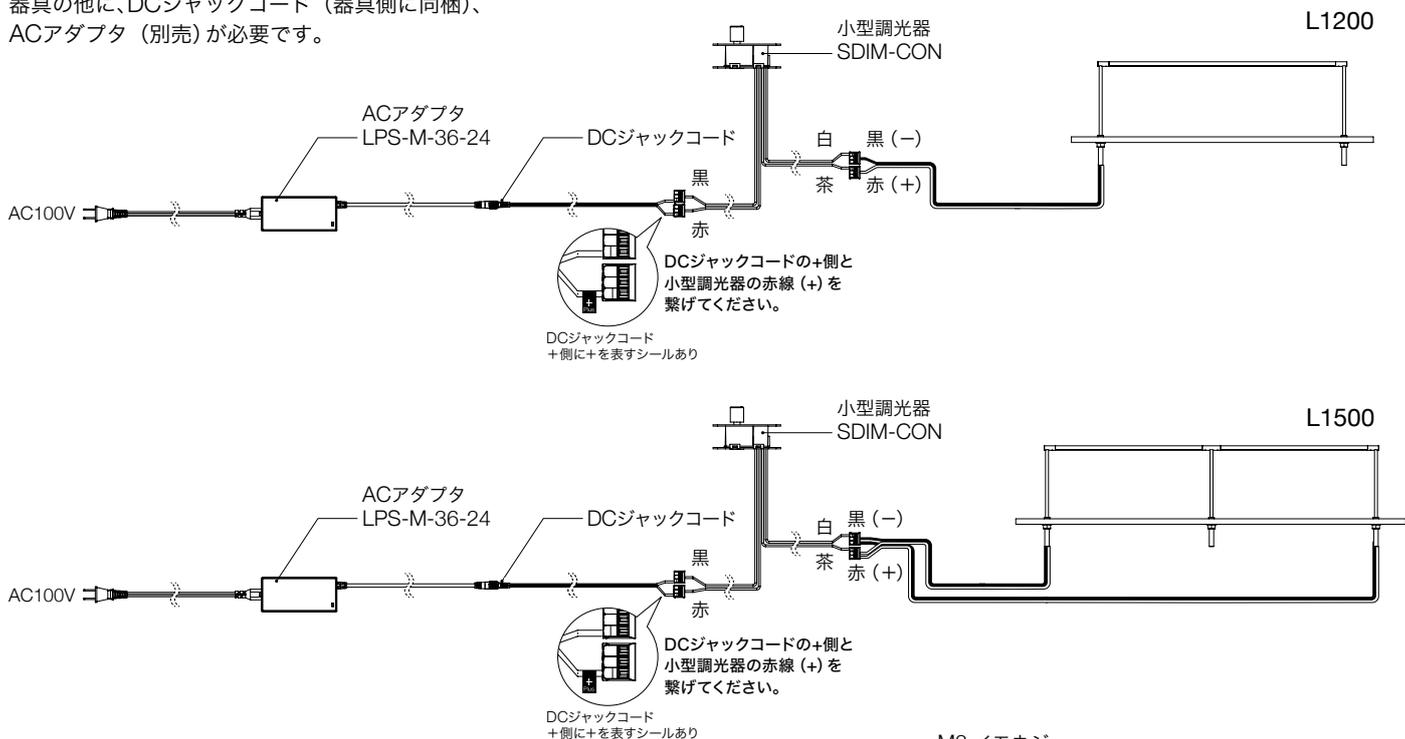

■ 小型調光器 SDIM-CON 取り付け方法

使用の際は、本体の取り付け穴を使用して固定してください。
同梱のつまみ以外を使う場合には、シャフト径φ6、Dカット対応（ネジ止めタイプ）のものを選定してください。



※つまみには、M3のイモネジが付属しています。工具は付属しません。六角レンチ（M3 対辺1.5mmで固定してください。）



注意

- 器具1台に対して電源1台の接続になります。
- パソコン等、指定以外の機器と接続しないでください。
- 指定の接続方法に従わない施工は、製品の劣化などの原因となりますのでおやめください。
- 延長は、大変危険です。おやめください。電圧降下を引き起こすだけでなく、火災や保護装置の正常な動作を妨げる要因となります。
- 点灯中および消灯直後は器具が熱くなっています。取り外しにはご注意ください。
- シンナー等は使用しないでください。
- 本製品についた汚れは、中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。
- 推奨電線以外の電線を使用する場合や、特殊な施工条件の場合は弊社までお問い合わせください。

2023.11.30