


(Panasonic) ライトマネージャーFx  
NQ28841

負荷切替スイッチ  
「PCモード側」へ切替えて使用してください。

AC100V  
電源側 (HOT/LIVE)  
接地側 (NEUTRAL)

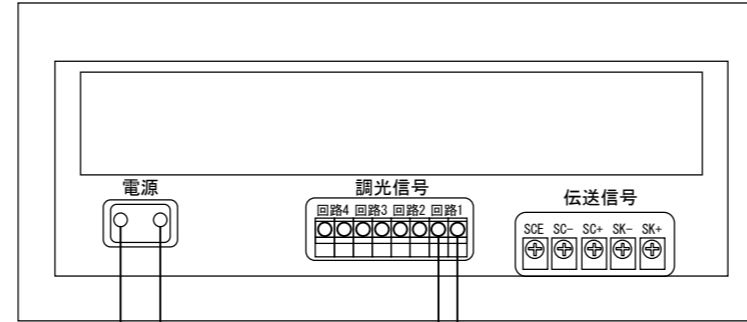



調光信号線  
EM-CPEE (CPEV相当) φ0.9またはφ1.2×1ペア  
総配線長は100m以下  
調光信号に極性はありません。

オービット用調光ユニット  
LC-OB-DP

オービットスポット  
OBS01


最大8灯まで装着可能

(TOKI STAR) LED用直流電源  
LPS-21.6-24



黒/白: +  
黒: -

(TOKI STAR) LED用直流電源  
LPS-21.6-24



オービット用調光ユニット  
LC-OB-DP

オービットスポット  
OBS01

最大8灯まで装着可能

黒/白: +  
黒: -

注 記

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2024/2/22

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 (Panasonic) ライトマネージャーFx  
× オービットスタンド 配線系統図

Product No. 製品番号 LMFx-OBS

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社