2023/9/22 Rev.4

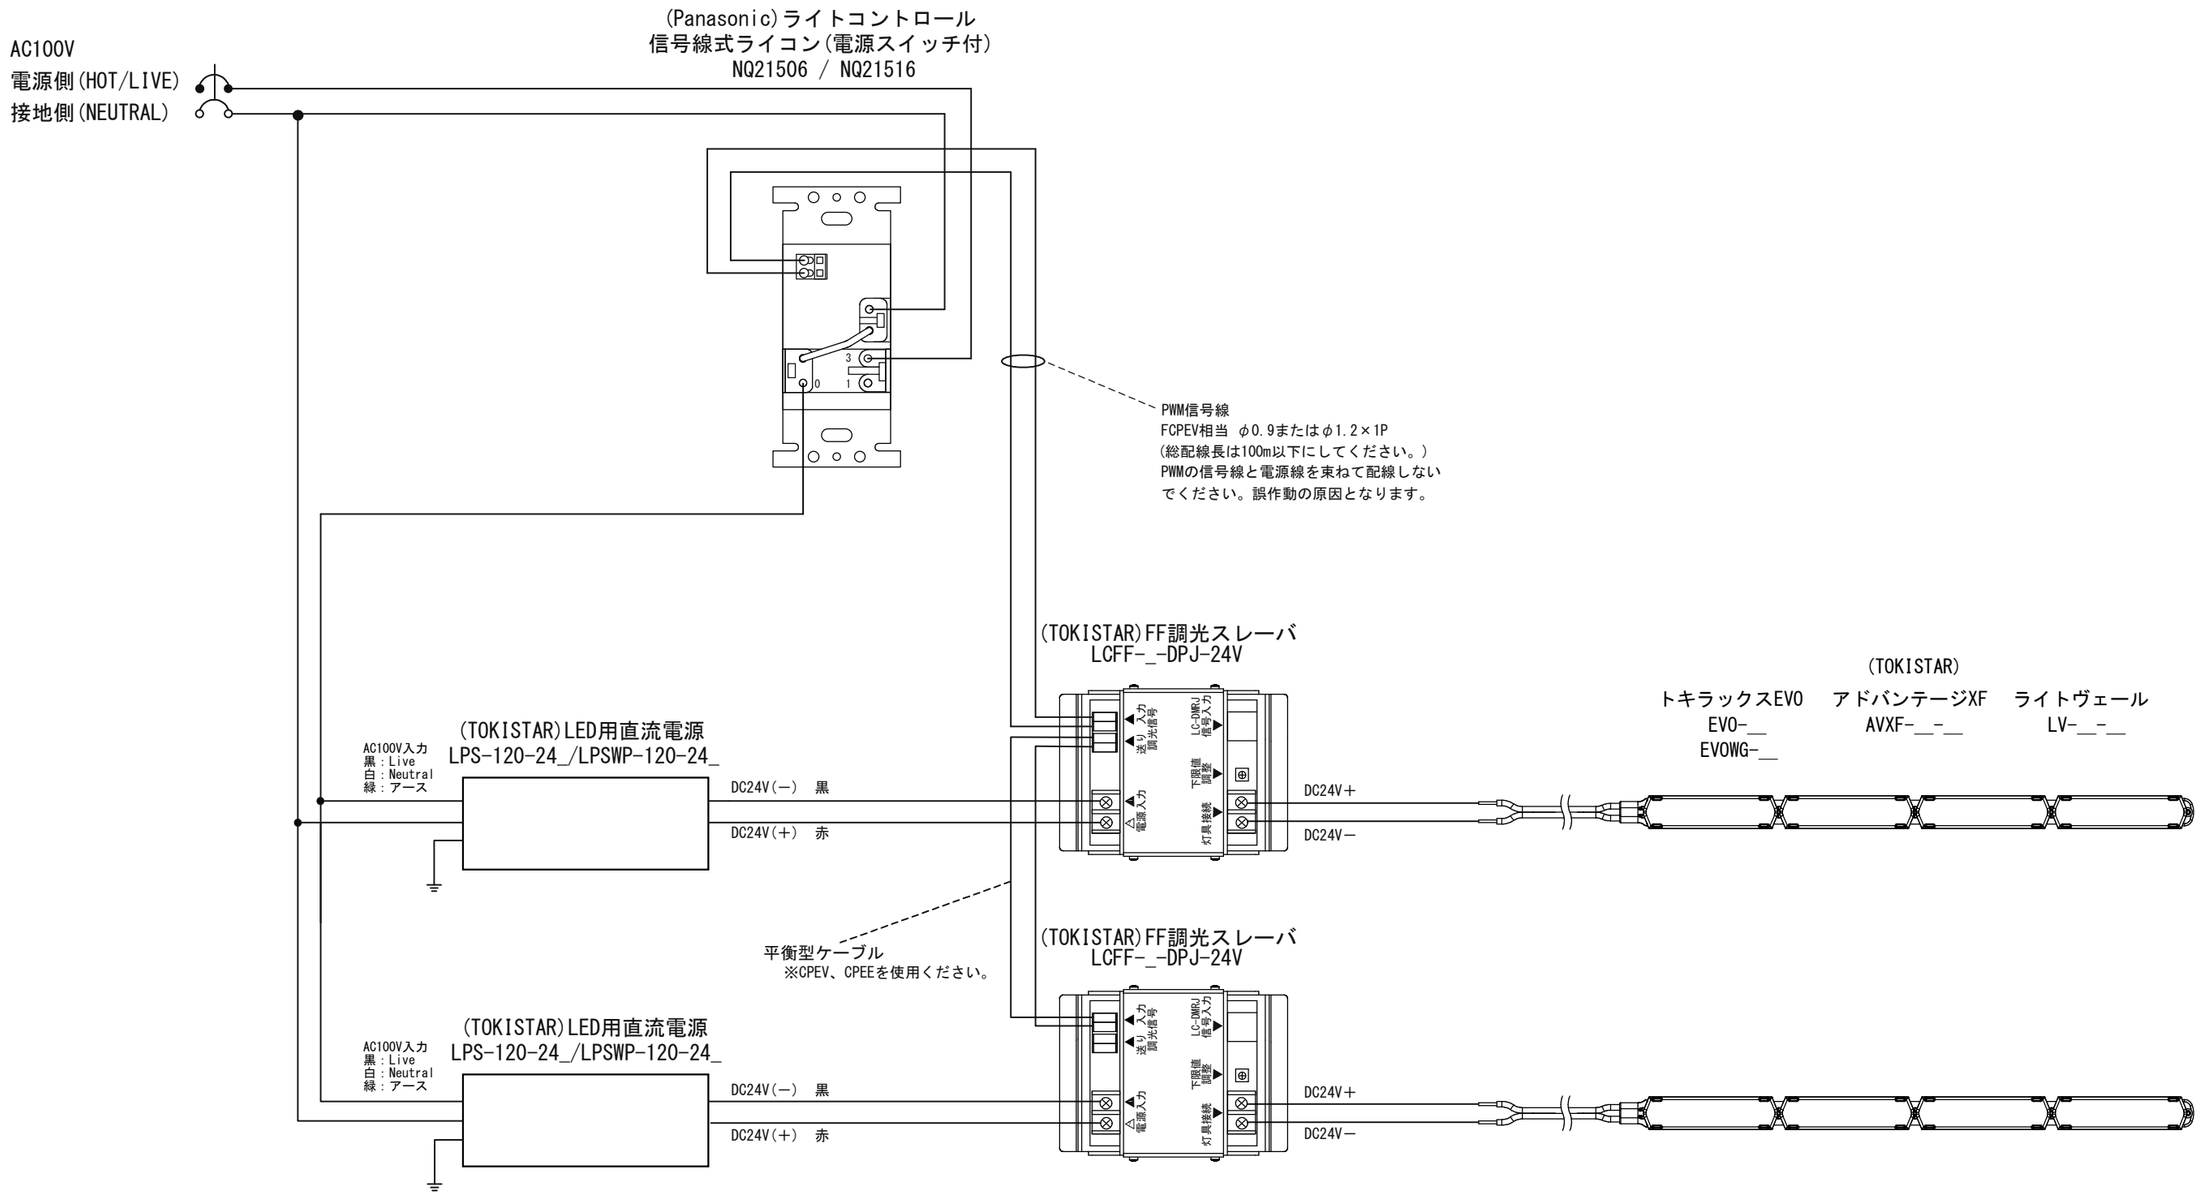

注　記

※この組合せで使用する場合、調光器のスイッチをON/OFFする際にLEDがフラッシュすることがあります。

※調光器の負荷切り替えスイッチは「2」：PCタイプに設定してください。

※FF調光スレーバ１台でPWM信号の電流を最大7mA使用します。
調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。

※FF調光スレーバの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。

※市販PWM調光器の結線に極性はありません。

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2017/8/1	Scale 寸法		Title 名称	(Panasonic)ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ信号線式ﾗｲｺﾝ(電源ｽｲｯﾁ付) × FF調光スレーバDC24V灯具配線系統図
Draft 図面	Y. Terabe	Weight 重量		Product No. 製品番号	NQ21506-FF-24V
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm		
Approve 承認	H. Goto	Size 用紙	A3		

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社