


取扱説明書

LC-M-SLV

3線式スレーバ

トキスター製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくため、取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
なお、取扱説明書は必ず保存してください。

製品仕様 単位：mm

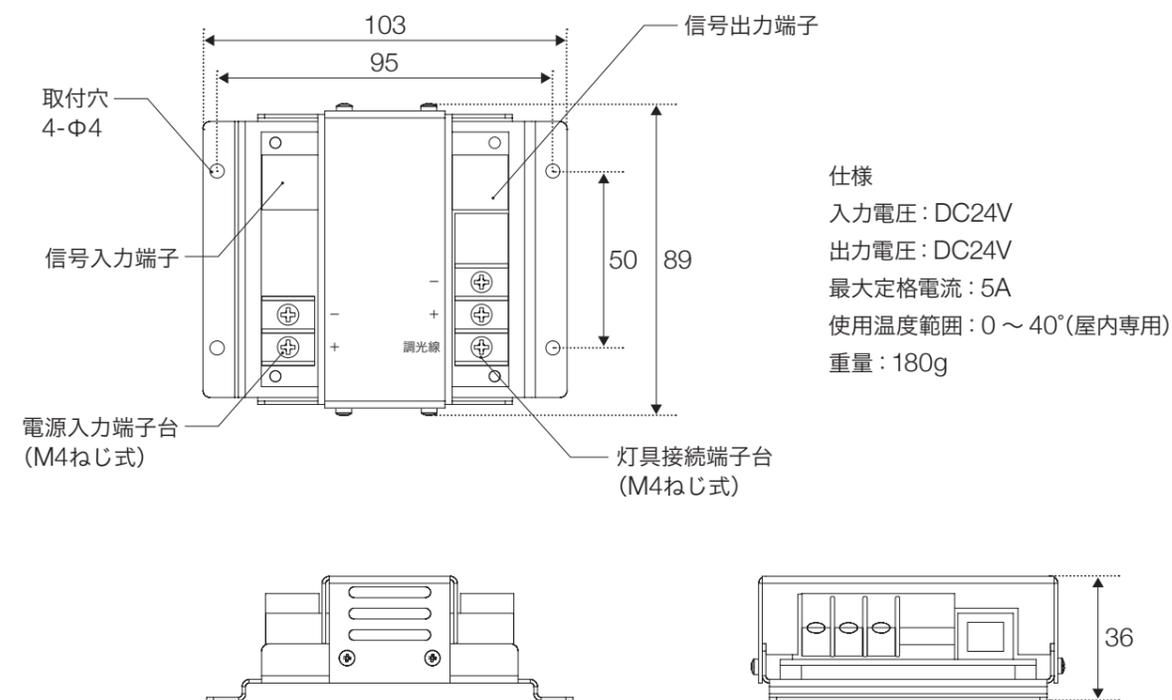

ご使用前にお読みください

- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。



注意


- ・配線工事は、必ず工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています)
- ・指定のケーブルをご使用下さい。細いケーブルでの接続や不完全な接続は発熱して危険です。
- ・配線した後は、高圧のかかる絶縁測定器などで絶縁チェックを行わないでください。
- ・本製品は屋内専用です。水のかかる場所、湿度の多い(結露する)場所には設置しないでください。

- ・風通しがよく、放熱スペースが十分設けられる、周囲温度0～40°Cの場所に設置してください。
- ・本製品は低電圧のLED照明器具用です。他の該当しない器具には使用しないでください。
- ・複数のLED用直流電源を接続しないでください。
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証の対象外となります。
- ・ケースを開いたり、内部に手を触れたりしないでください。
- ・本製品についた汚れは、中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどは使用しないでください。


2026.2.17

接続例

トキスター製LED直流調光器 (LC-M-DMRJ/A) を使用する場合

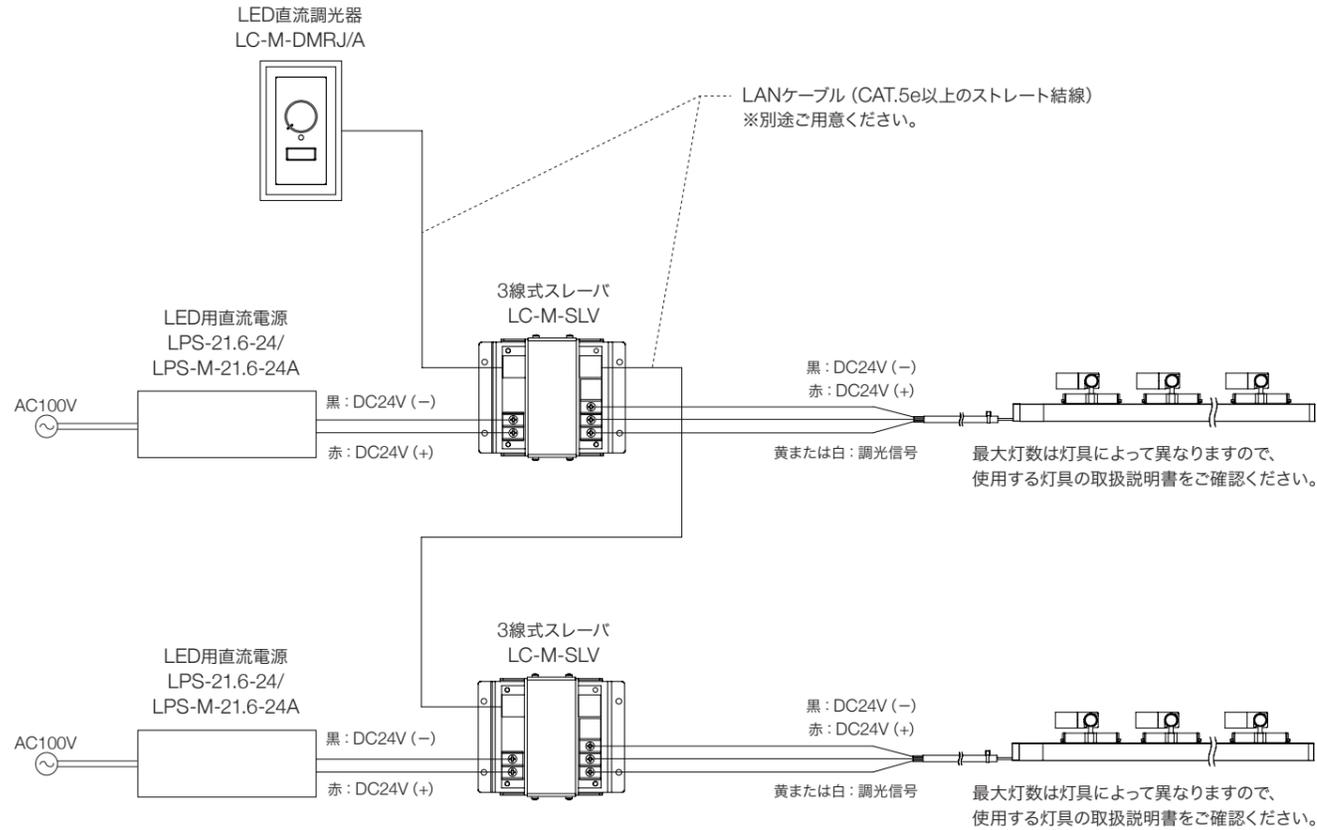

トキスター製信号線式PWM調光器 (LC-M-PWM) または、他社製信号線式PWM調光器を使用する場合

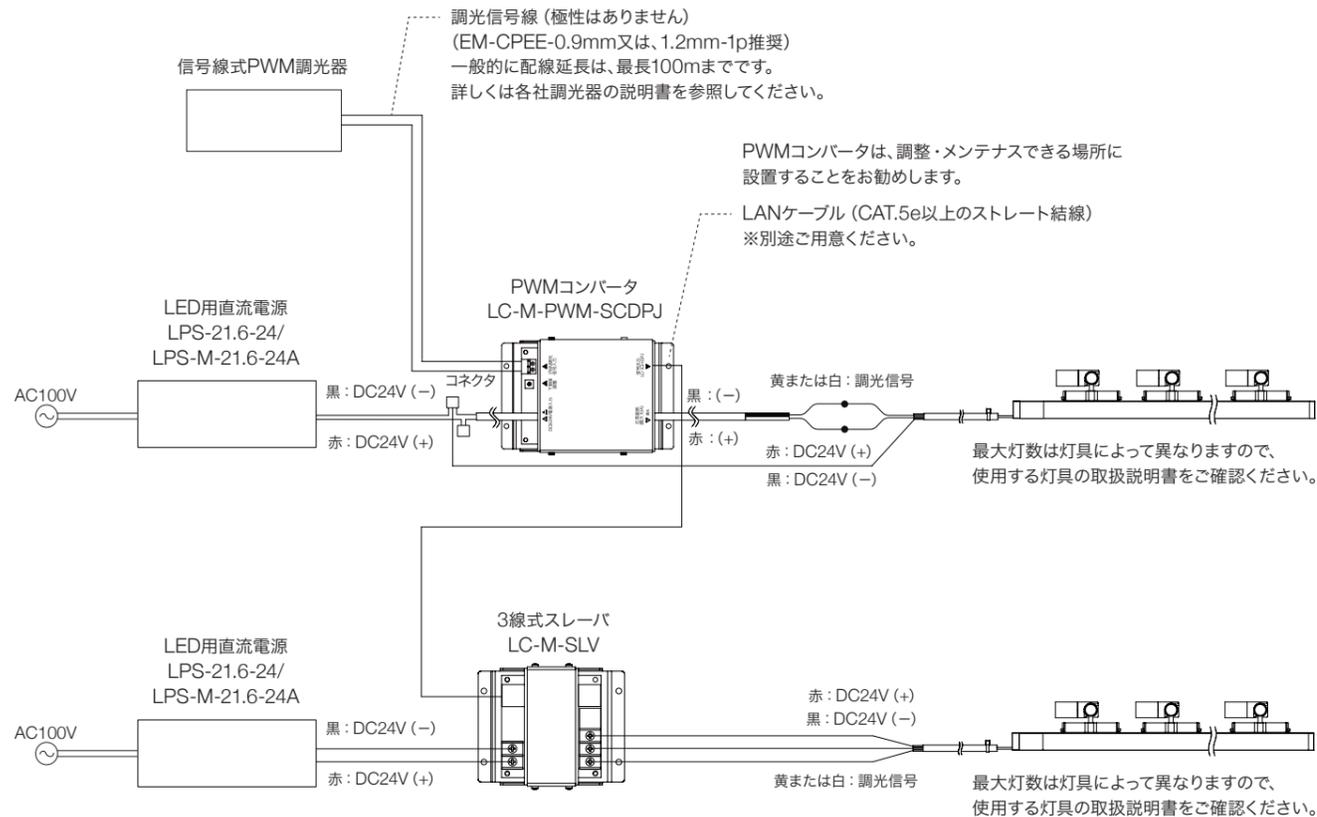

注意


- ・複数台の電源を接続することは絶対にお止めください
- ・端子台との接続はM4の圧着端子が対応します。他極と接触したり、機器内部に入らないようご注意ください。
- ・10mmを超える線むきを行い、端子台に差し込むと、内部の電子機器に接触し破損するおそれがあります。
- ・各機器の接続は、必ず電源を落とした状態で行ってください。
- ・クロス結線のケーブルは使用できません。必ずストレート結線のケーブルをご使用ください。
- ・細線タイプやフラットタイプのLANケーブルや、中継コネクタ等を使用すると、連結できる台数・距離が減少するおそれがあります。

- ・パソコン等、指定の機器以外へ接続はおやめください。
- ・LED灯具およびLED用直流電源との接続には十分な電気容量の電線をご使用ください。
- ・接続するLED灯具の定格電圧と、LED用直流電源の定格電圧が同一であることをご確認ください。
- ・フルカラーLED機器の点灯には3chカラーミキサおよび3chスレーバをご使用ください。
- ・誤った接続を行うと機器が破損するおそれがあります。


連結可能な台数・距離

連結できる台数は、距離によって決まります。下図にてご確認ください。
下図以上の台数・距離で利用する場合には弊社までお問い合わせ下さい。

ケーブル50m以内 合計ケーブル長さが50m以内であれば、25台までの連結が可能です。
ただし、1台目までのLANケーブルは必ず40mより短くしてください。

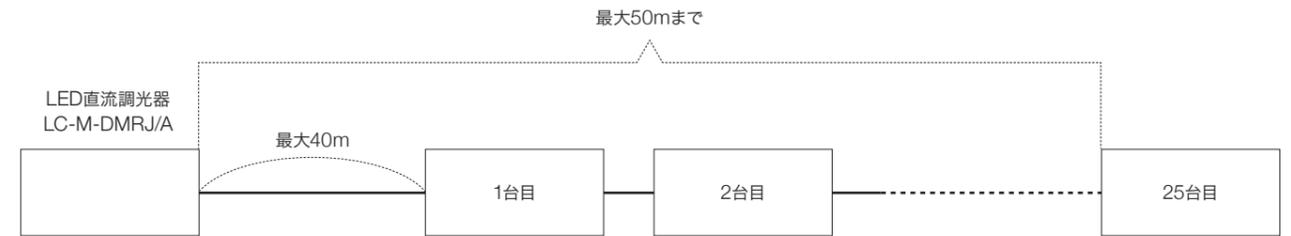

ケーブル100m以内 合計ケーブル長さが100m以内であれば10台までの連結が可能です。
ただし、1台目までのLANケーブルは必ず70mより短くしてください。

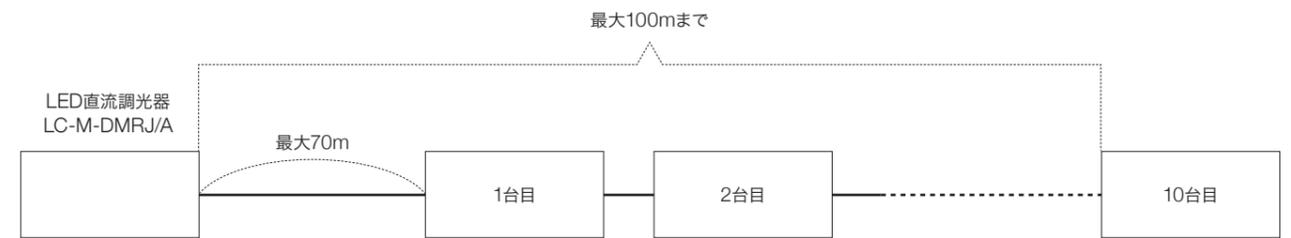

ケーブル150m以内 合計ケーブル長さが150m以内であれば5台までの連結が可能です。
ただし、1台目までのLANケーブルは必ず140mより短くしてください。

