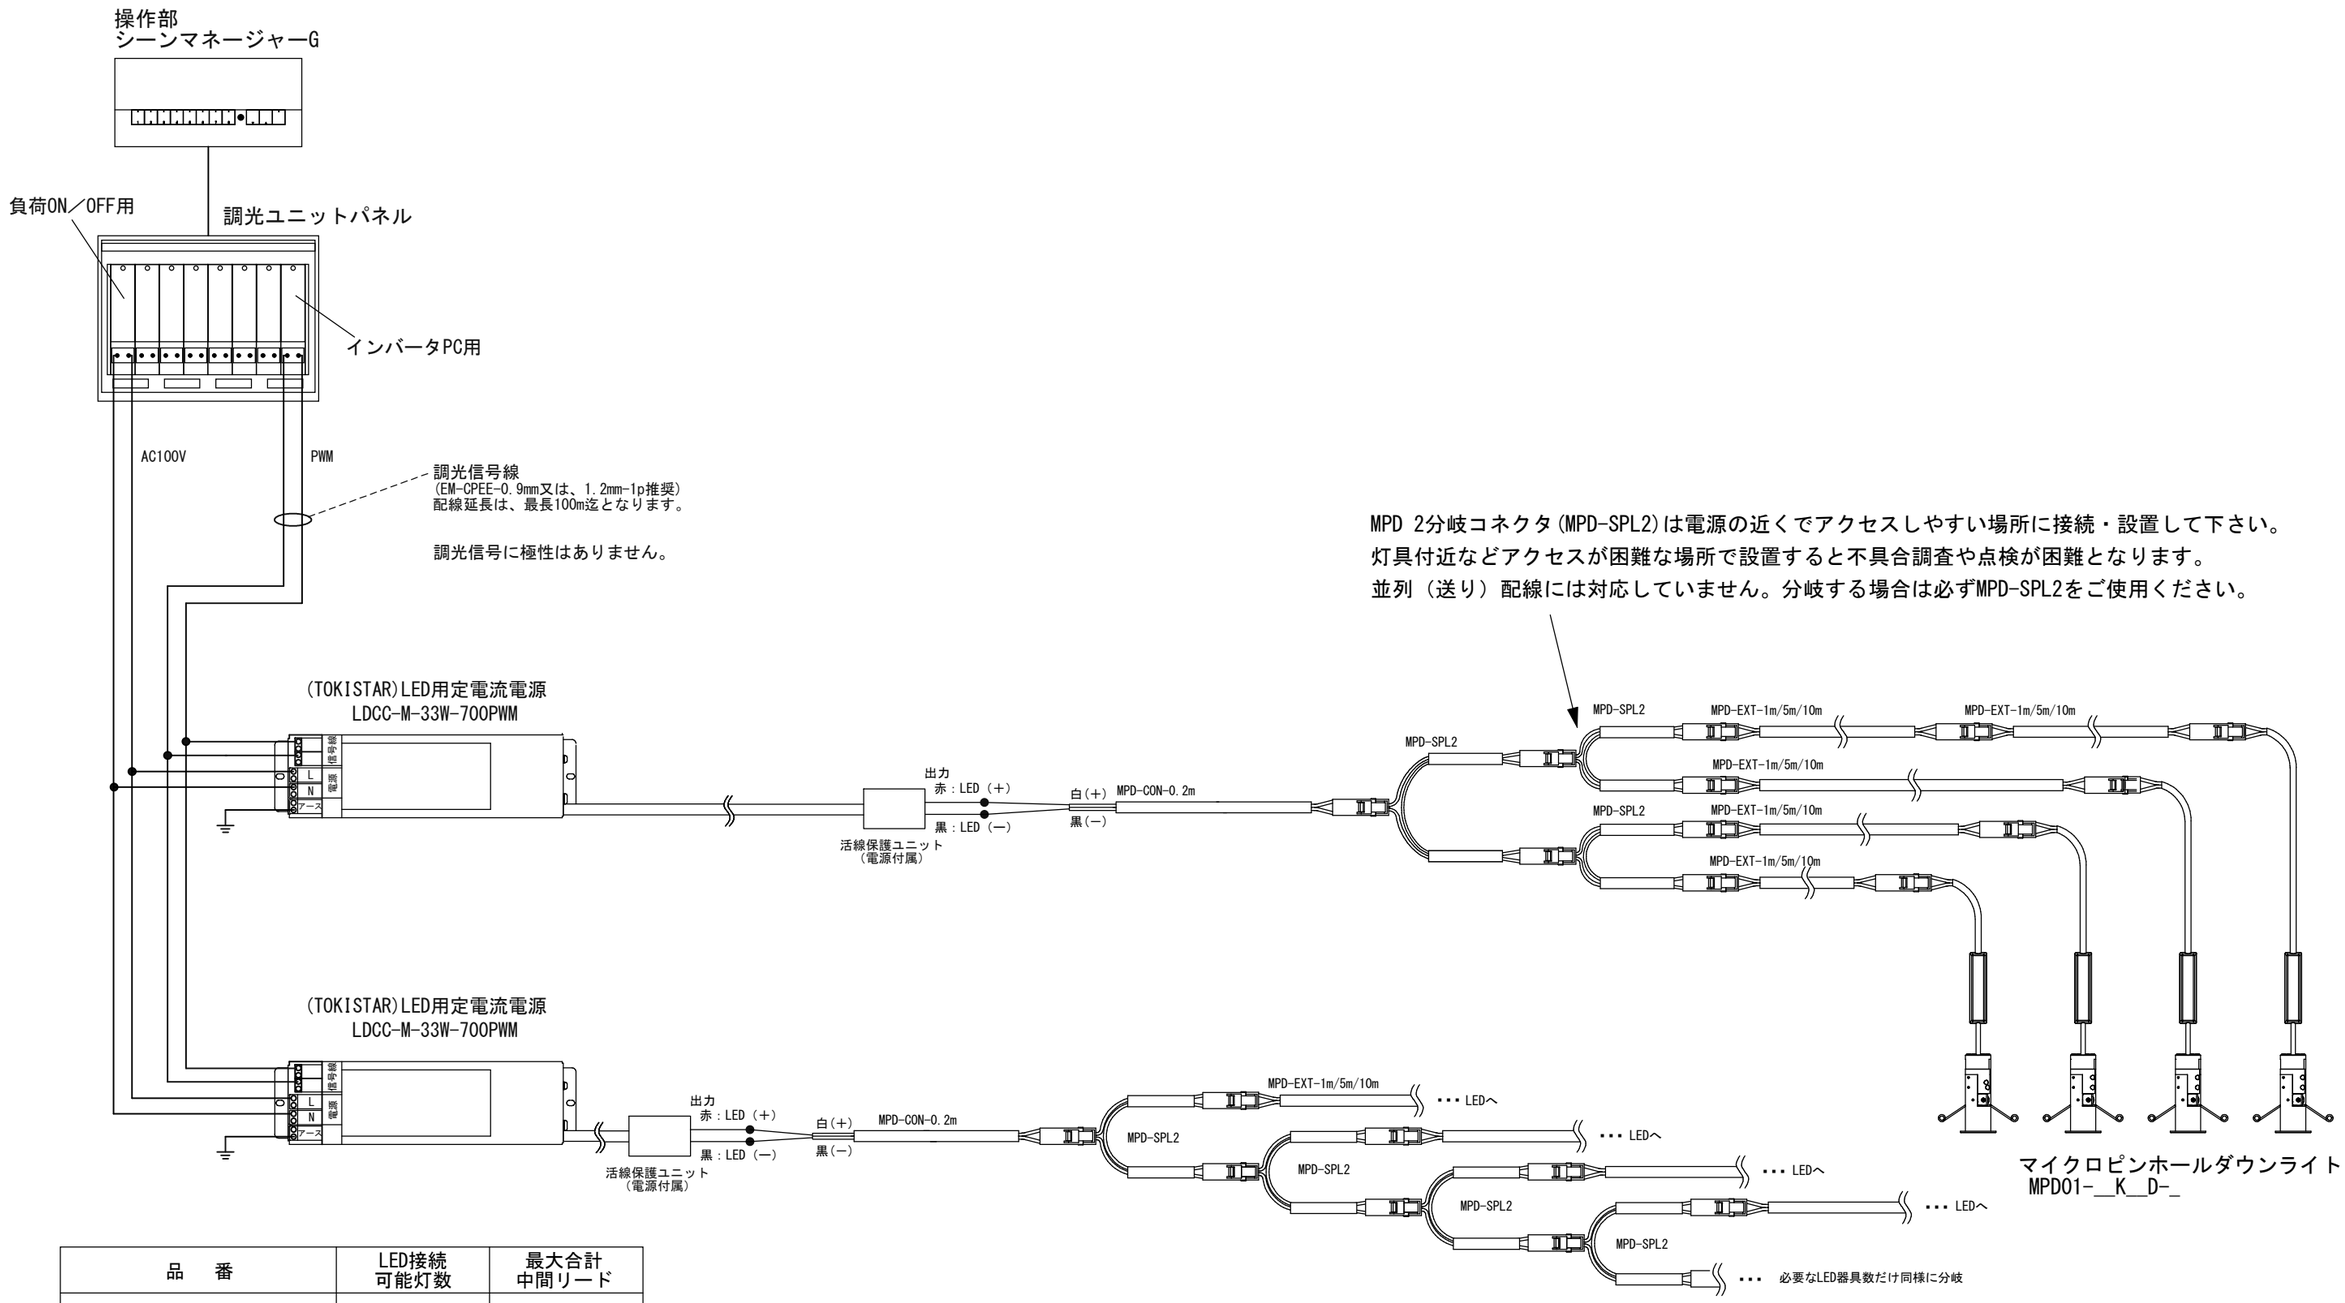

品　番	LED接続 可能灯数	最大合計 中間リード
LDCC-M-33W-700PWM	4-14灯のとき	70m

注　記

※LDCC-M-33W-700PWMの入力容量は40VA、調光信号消費電流は2mAです。
※LDCC-M-33W-700PWMとLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。
※LDCC-M-33W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。
　必ず電源入力（一次側）をOFFできるよう配線してください。（負荷出力のある調光器推奨）
※必ず取扱説明書をご確認下さい。
※調光盤は業務用調光器のため案件によりさまざまな仕様となります。本図面は基本的な構成の
　参考としてください。

Date 日付	2021/8/27	Scale 縮尺	×
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	×
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　パナソニック調光盤 ×
マイクロピンホールダウンライト 配線系統図

Product No. 製品番号　SMG-MPD-33W

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社