2023/12/19 Rev.6

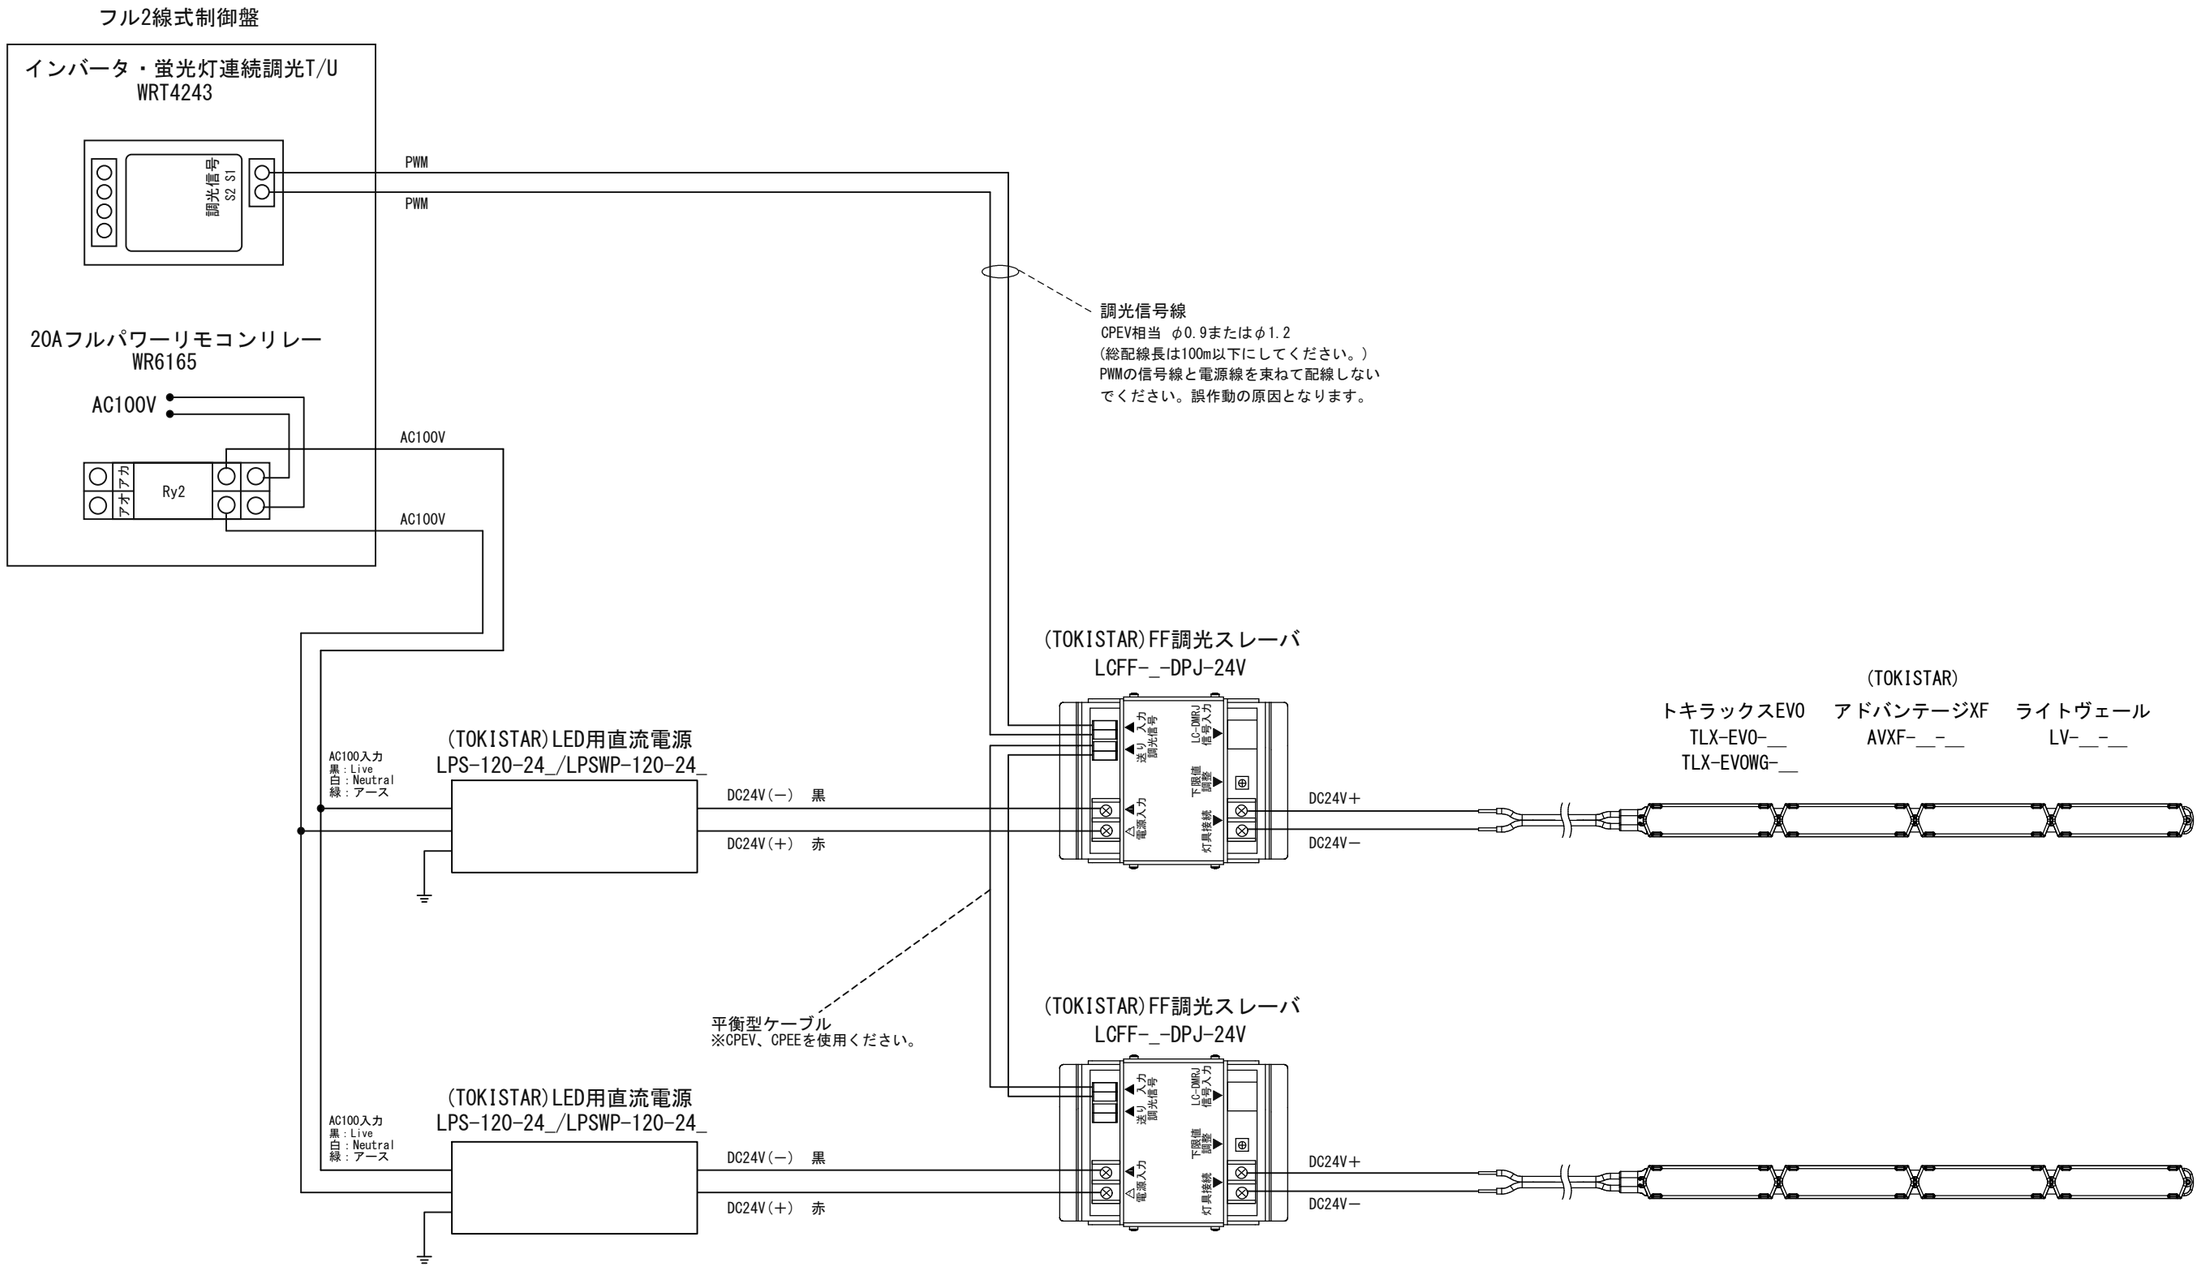

注　記
※FF調光スレーバ１台でPWM信号の電流を最大7mA使用します。 　調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。 ※FF調光スレーバの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。 ※市販PWM調光器の結線に極性はありません。 ※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2015/5/15	Scale 寸法	
Draft 図面	Y. Terabe	Weight 重量	
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　(Panasonic)ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｲﾝﾊﾞｰﾀ蛍光灯連続調光T/U × FF調光ｽﾚｰﾊﾞ DC24V灯具 配線系統図

Product No. 製品番号　WRT4243-FF-24V

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社