2023/10/26 Rev.1

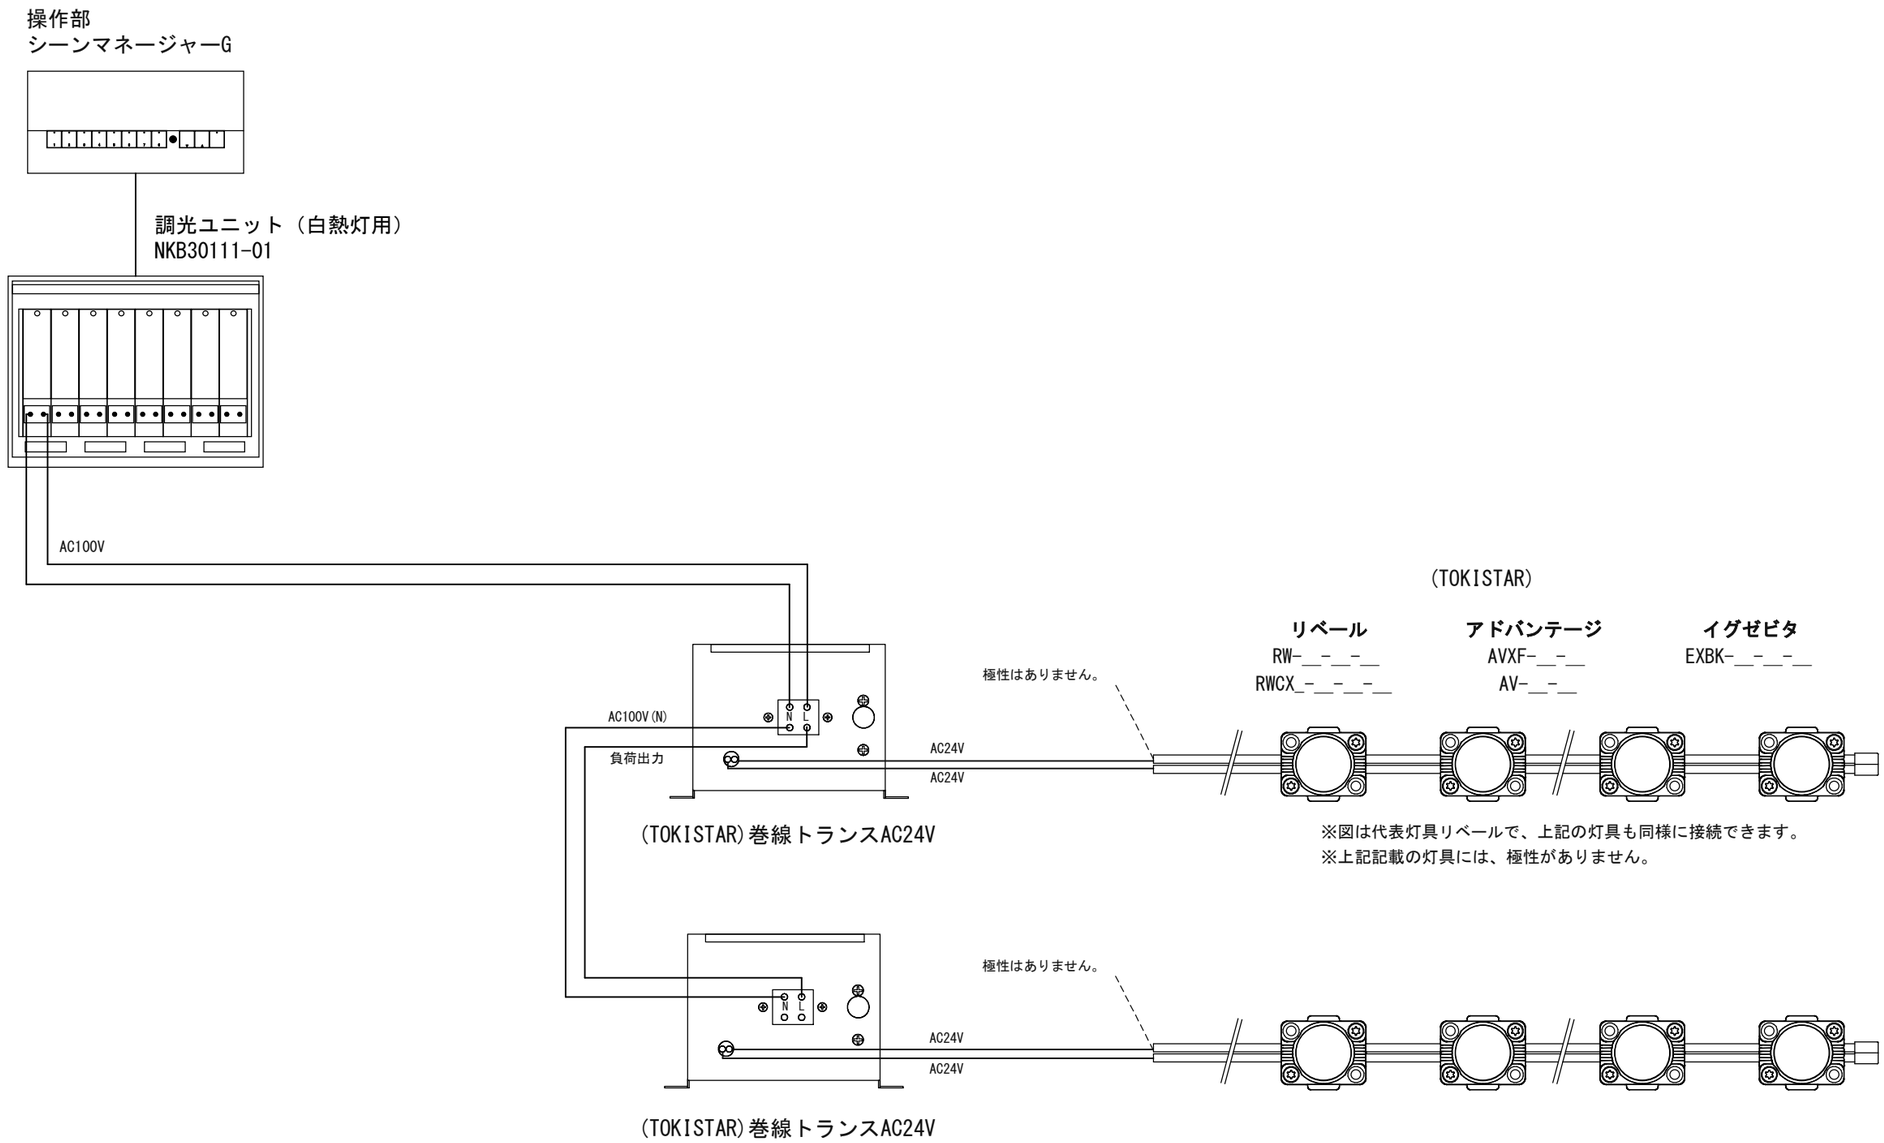


アドバンテージ用
TR-2050N（一次側電流 0.6A）
TR-2100N（一次側電流 1.2A）
TR-2160N（一次側電流 1.9A）
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)

リベール、イグゼビタ用
TR-2050N（一次側電流 0.6A）
TR-2100N（一次側電流 1.2A）
TR-2160N（一次側電流 1.9A）
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)
TR-2320N（一次側電流 3.5A）

(注1) 末尾NBのトランスはLEDランプ専用となります。白熱ランプは使用できません。

| 注　記 |
| --- |
| ※パワーボックスの負荷容量（600VA）に注意して、巻線トランスと灯具を接続してください。<br>過負荷で接続すると機器の発熱や故障の原因となります。 |

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date 日付 | 2023/10/26 | Scale 寸法 | ― | Title 名称 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ調光盤×巻線ﾄﾗﾝｽ用位相制御調光器×AC24V灯具配線系統図 |
| Draft 図面 | Y.Terabe | Weight 重量 | ― | Product No. 製品番号 | SMG-TR24 |
| Check 検図 | T.Inaba | Unit 単位 | mm | | |
| Approve 承認 | C.Ishibiki | Size 用紙 | A3 | | |

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社