2022/7/22 Rev.1

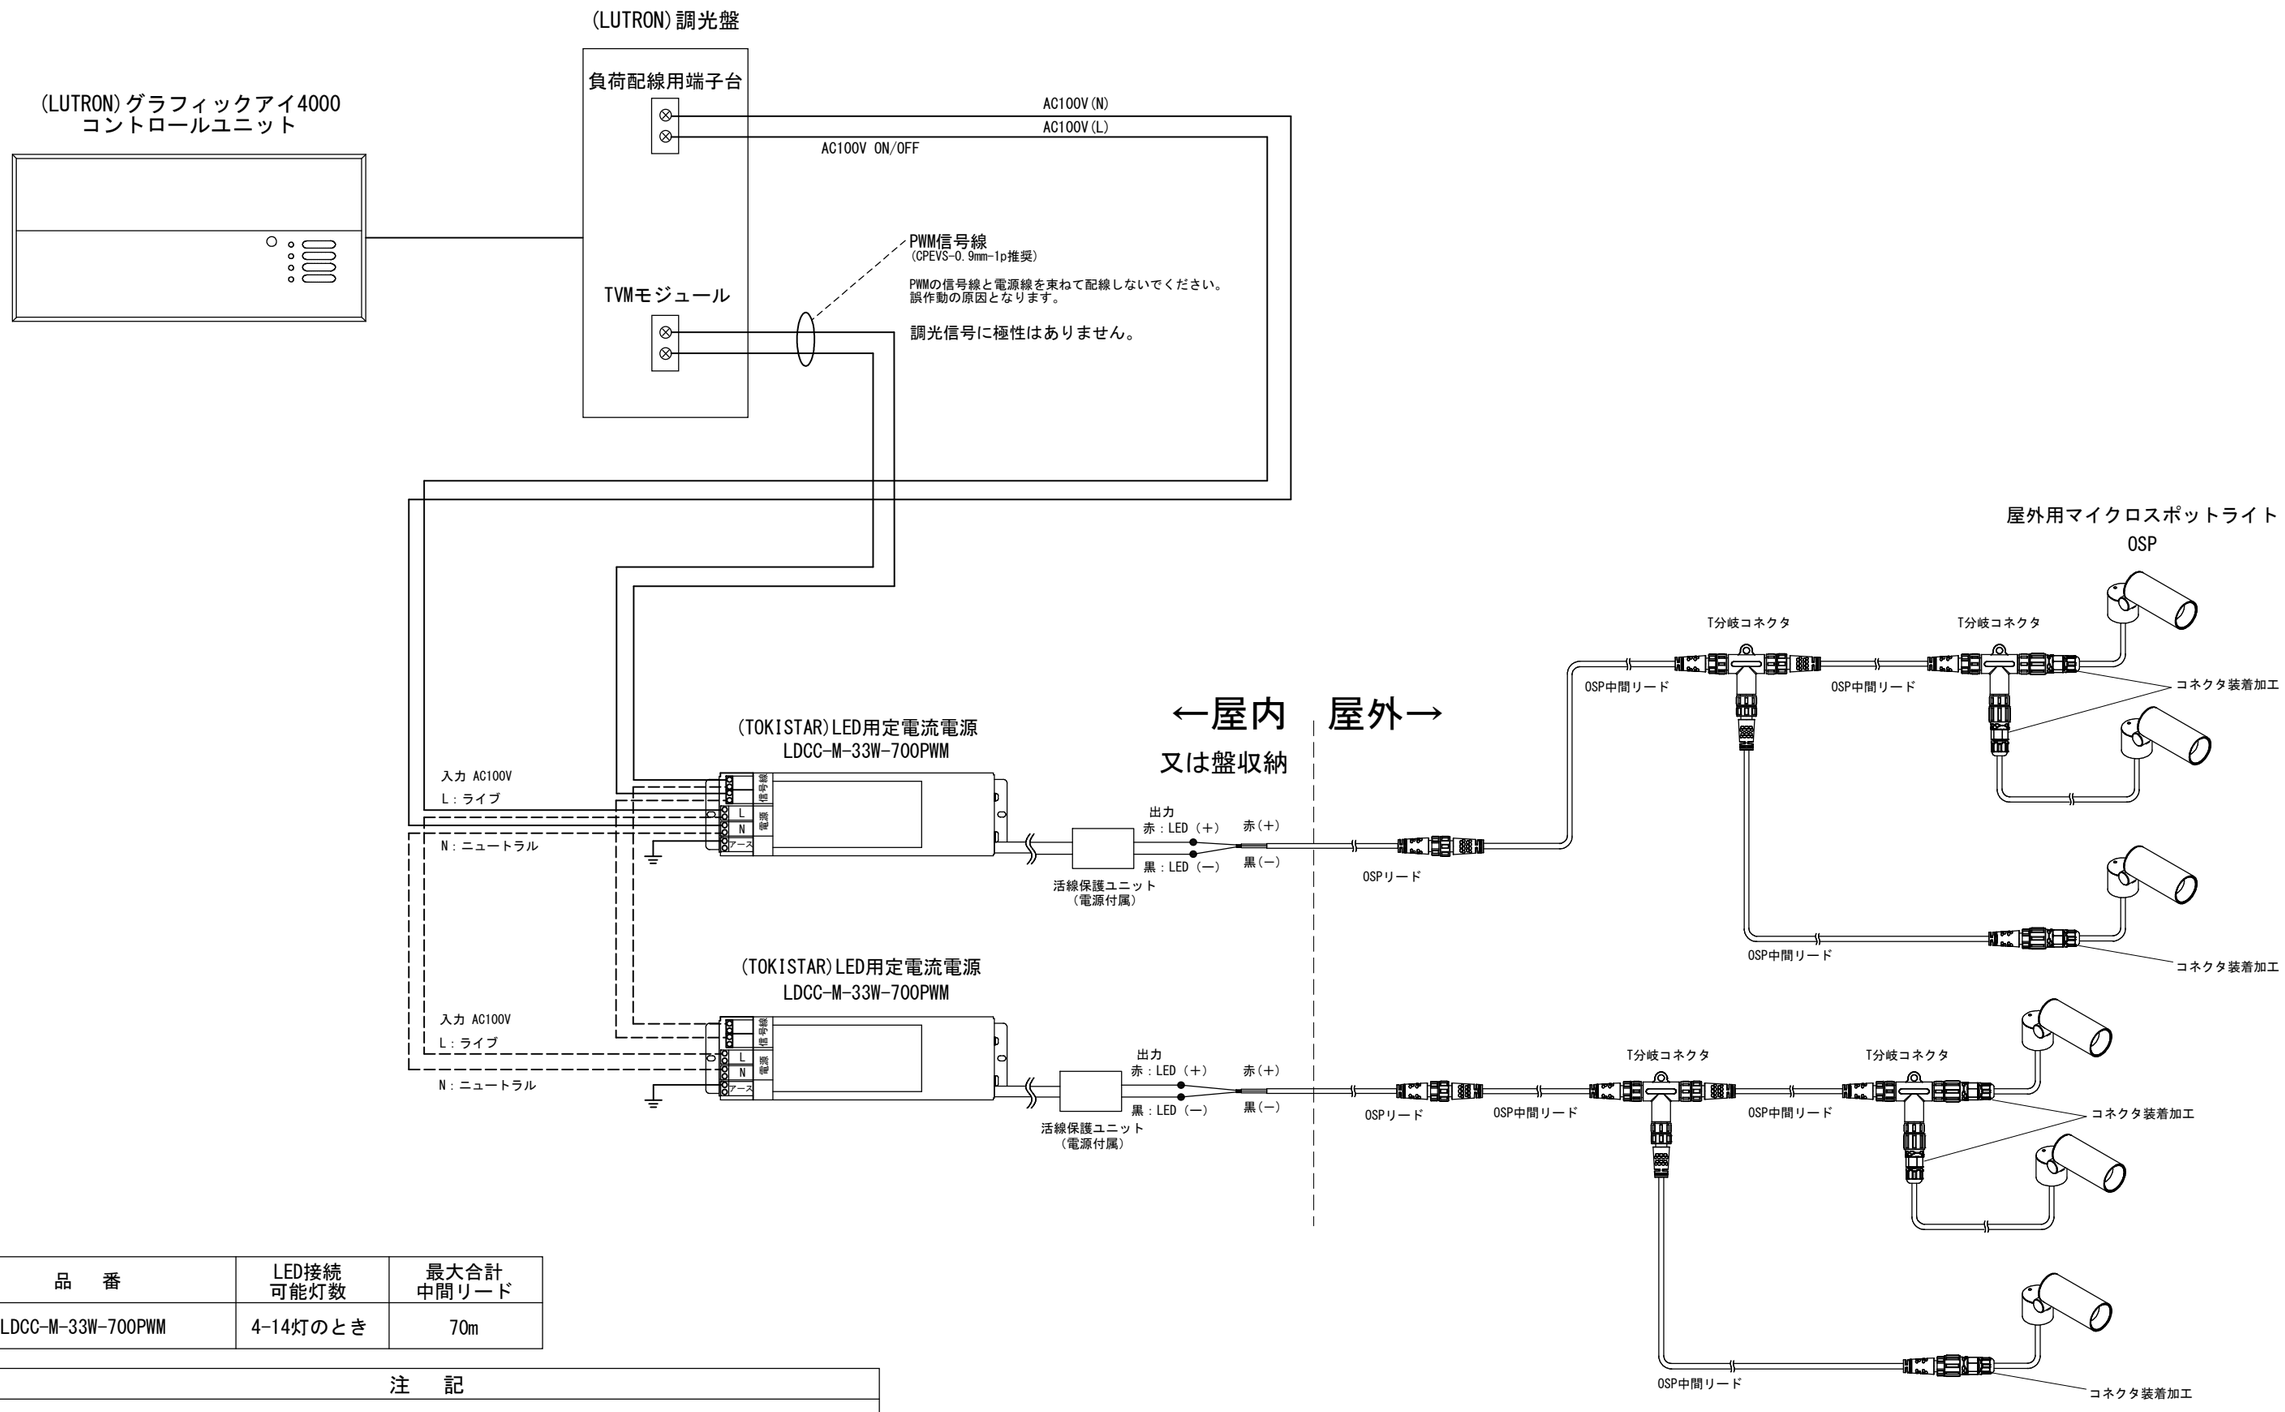


| 品　番 | LED接続<br>可能灯数 | 最大合計<br>中間リード |
|---|---|---|
| LDCC-M-33W-700PWM | 4-14灯のとき | 70m |

**注　記**

・LDCC-M-33W-700PWMの入力容量は40VA、調光信号消費電流は2mAです。
・LDCC-M-33W-700PWMとLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。
　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。
・LDCC-M-33W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。
　必ず電源入力（一次側）をOFFできるよう配線してください。（負荷出力のある調光器推奨）
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date 日付 | 2022/7/22 | Scale 縮尺 | × |
| Draft 製図 | Y.Terabe | Weight 重量 | × |
| Check 検図 | T.Inaba | Unit 単位 | mm |
| Approve 承認 | C.Ishibiki | Size 用紙 | A3 |

Title 名称：(LUTRON)グラフィックアイ4000 × 屋外用マイクロスポットライト配線系統図

Product No. 製品番号：GE4000-OSP-33W

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社