


トキスター調光器 + マイクロスポットライトを使用する場合

MS操作部付き調光セット (LPS-MS-FFDMRJ/A)

- FF調光スレーバ (LCFF-DPJ-5V) × 1
- LED用直流電源 (LPS-21.6-24) × 1
- LED用直流調光器 (LC-M-DMRJ/A) × 1
- 専用電源ユニット (LPS-350-6CH) × 1
- DCジャックコード × 1

MS調光セット (LPS-MS-FF)

- FF調光スレーバ (LCFF-DPJ-5V) × 1
- LED用直流電源 (LPS-21.6-24) × 1
- 専用電源ユニット (LPS-350-6CH) × 1
- DCジャックコード × 1

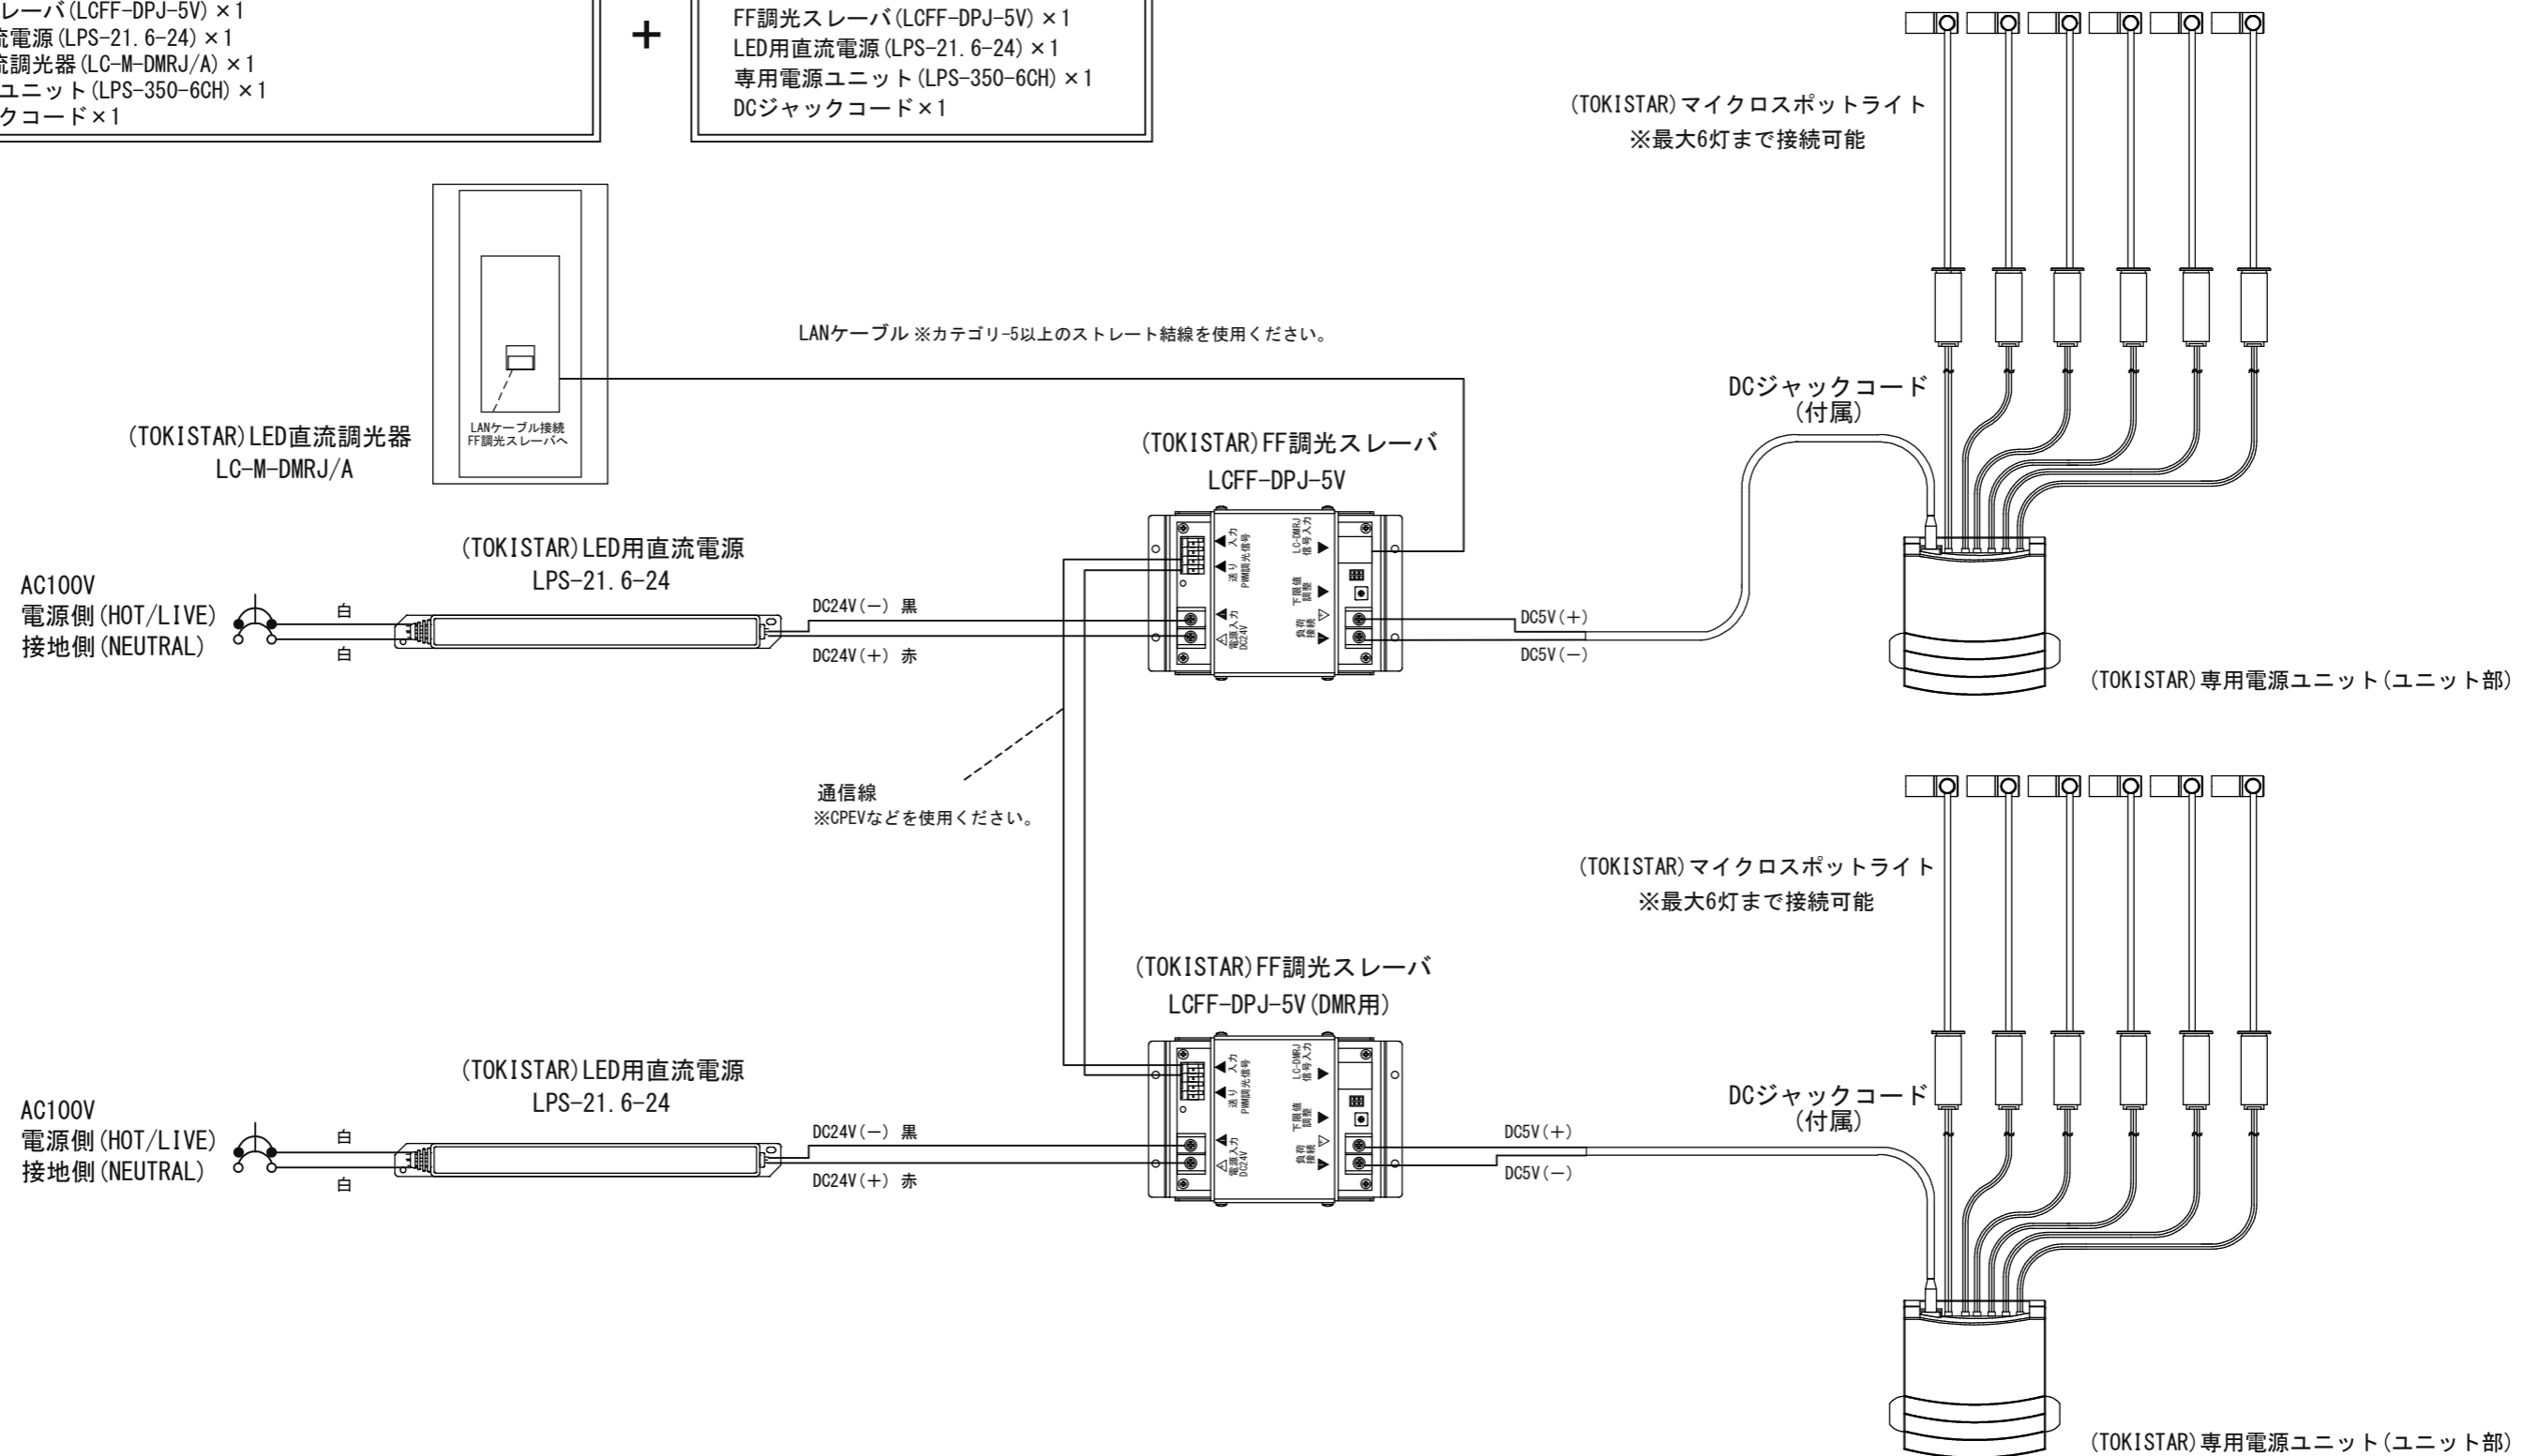

注記

※LCFF-DPJ-5Vの電源入力には+があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないください。  
 ※LC-M-DMRJ/Aを使用する際は、LCFF-DPJ-5Vを最大25台まで連結可能です。  
 ※LED用電源LPS-21.6-24 (DC24V) を直接、LPS-350-6CHやマイクロスポットライトに接続しないでください。  
 FF調光スレーバLCFF-DPJ-5Vで出力電圧をDC5Vに調整していますので、直接接続すると過電圧により機器が故障します。  
 ※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2015/1/13

Draft 図面 S. Matsumori

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title

名称 (TOKI STAR) MS操作部付き調光セット 配線系統図

Product No.  
製品番号

LPS-MS-FFDMRJ/A

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社