2023/7/6 Rev.4

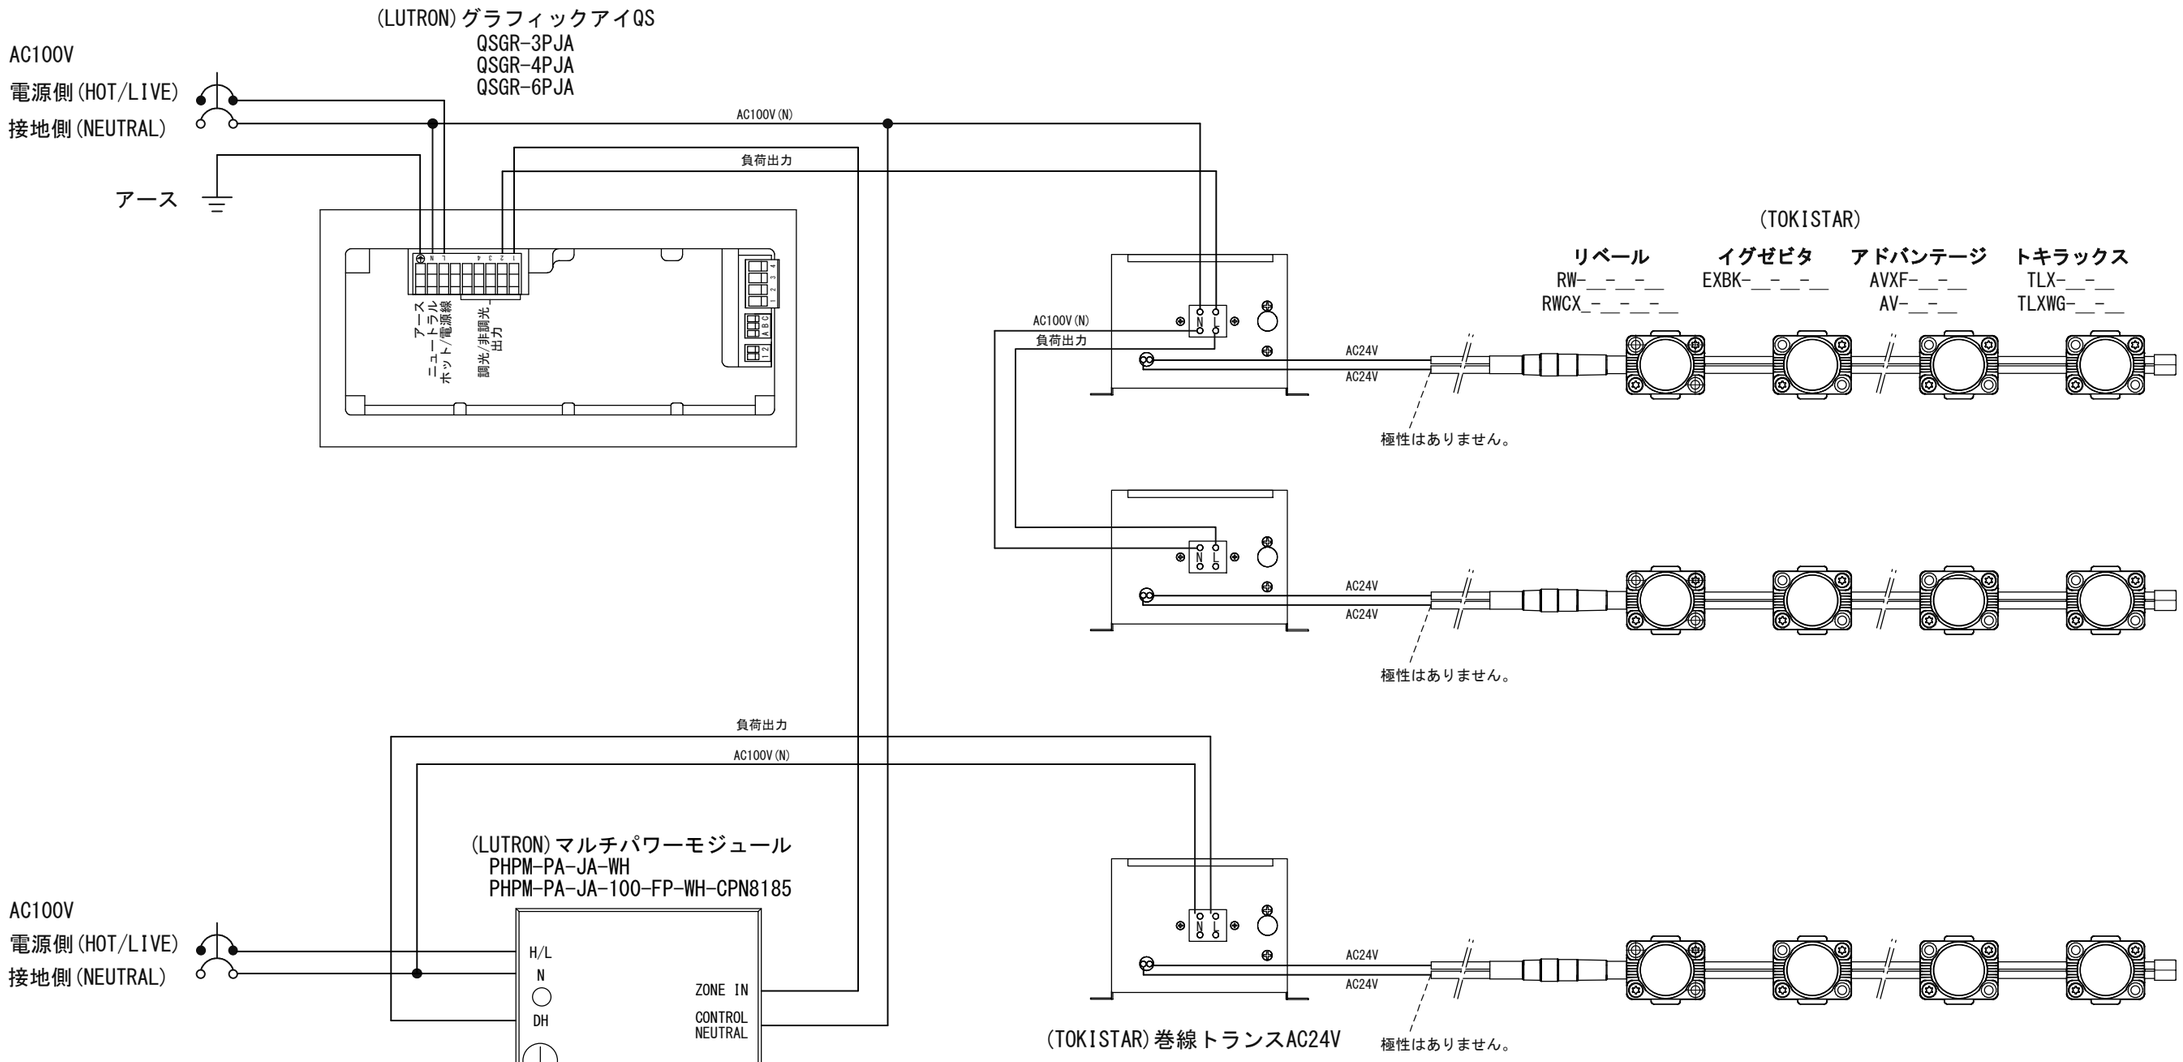

トキラックス、アドバンテージXF用	リベール、イグゼビタ用
TR-2050N (一次側電流 0.6A)	TR-2050N (一次側電流 0.6A)
TR-2100N (一次側電流 1.2A)	TR-2100N (一次側電流 1.2A)
TR-2160N (一次側電流 1.9A)	TR-2160N (一次側電流 1.9A)
TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)	TR-2240NB(一次側電流 2.7A)(注1)
	TR-2320N (一次側電流 3.5A)

(注1) 末尾NBのトランスはLEDランプ専用となります。白熱ランプは使用できません。
アドバンテージ・キセノン、テープライト(白熱ランプ)の適合トランスは別途ご確認下さい。

注 記

※グラフィックアイQSの1ゾーンあたりに接続可能な負荷は600W迄です。
但し、各ゾーンの合計負荷容量は1600W迄です。
※各ゾーンの最大接続負荷を超える場合はマルチパワーモジュールが必要となります。
※各ゾーンに最大2台のマルチパワーモジュールを接続可能です。
※マルチパワーモジュール1台に接続可能な負荷は、1600W迄です。
※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2011/8/23	Scale 寸法	
Draft 図面	S.Matsumori	Weight 重量	
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称: (LUTRON)グラフィックアイQS×AC24V灯具 配線系統図

Product No. 製品番号: QSGR-TR24V

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社