

リード線 (AWG18) 寸法Lについて

EXSS-L300 L= 300<sup>+10</sup><sub>-0</sub>  
 EXSS-L1500 L= 1500<sup>+20</sup><sub>-0</sub>


**ソケットホルダ (オプション品) での取付**

圧入固定用のオプション品EXSS-SH\_を使うことで  
 パネルマウント施工が可能です。

- ・推奨取付穴径: 32mm<sup>+1</sup>
- ・取付可能板厚: 0.8-2.0mm 要: EXSS-SH-01  
 4.5-6.0mm 要: EXSS-SH-02

圧入には、市販の塩ビパイプ用継手(呼び25用、内径約φ32.5)の  
 使用を推奨します。

穴径が公差を外れた場合や、取付板が柔らかい場合には  
 ソケットホルダ同梱のワッシャーを併用してください。  
 ソケットをパネルの表から差し込み固定する場合と、  
 裏から差し込み固定する場合に必要な配線スペースが異なります。

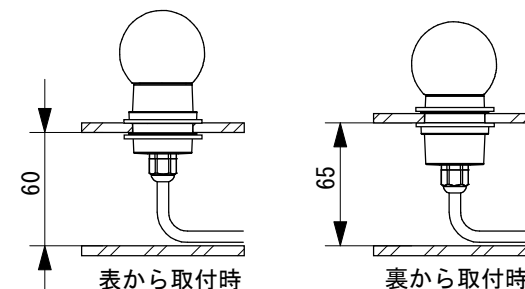

**EXソケットシステム 定格仕様**

定格電圧 : AC24V  
 消費電力 : 1.4W/灯  
 重量 : 約70g(ソケット本体)  
 保護等級 : IP65  
 リード線長さ : L300 : 300mm  
 L1500 : 1500mm (約125g)

装着可能ランプ | EX-V1-WW : パーチャルフィラメント  
 2400K  
 EX-UB-WW : 全方位発光  
 2400K

装着可能グローブ | EXGL-G60C : φ60mmクリア  
 EXGL-G60F : φ60mmフロスト  
 EXGL-G45C : φ45mmクリア  
 EXGL-G45F : φ45mmフロスト

6			
5			
4	ケーブルグランド	PA66	
3	グローブ	PC	
2	リード線	PVC	黒色:外径5.8mm(AWG18x2C)
1	ソケット	PBT	黒色
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2016/11/8  
 Draft 製図 Y. Terabe  
 Check 検図 T. Inaba  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺  $\frac{1}{1}$   
 Weight 重量 \*\*\*g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 EXソケットシステム仕様図(屋外対応)

Product No. 製品番号 EXSS-L  
 リード線長

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社