

ソケット本体

φ45グローブ(S45) 装着時

φ60グローブ(G60)  
φ45グローブ(G45) 装着時  
φ35グローブ(G35)

リード線 (AWG18) 寸法Lについて

EXSS-L300 L= 300

EXSS-L1500 L= 1500

### ソケットホルダ (オプション品) での取付


圧入固定用のオプション品EXSS-SH-\_\_を使うことで  
パネルマウント施工が可能です。

- ・推奨取付穴径 : 32mm<sup>+0.1</sup>
- ・取付可能板厚 : 0.8-2.0mm 要 : EXSS-SH-01  
                      : 4.5-6.0mm 要 : EXSS-SH-02

圧入には、市販の塩ビパイプ用継手(呼び25用、内径約φ32.5)の  
使用を推奨します。

穴径が公差を外れた場合や、取付板が柔らかい場合には  
ソケットホルダ同梱のワッシャーを併用してください。

ソケットをパネルの表から差し込み固定する場合と、  
裏から差し込み固定する場合に必要な配線スペースが異なります。

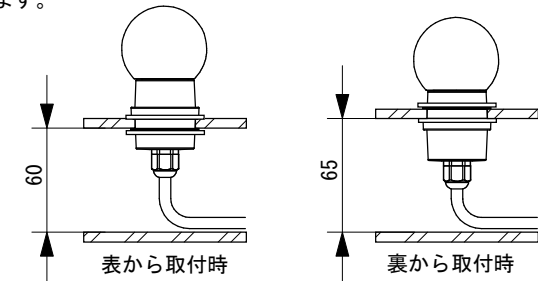

### EXソケットシステム 定格仕様

定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.4W/灯
重量	: 約70g(ソケット本体)
保護等級	: IP65
リード線長さ	: L300 : 300mm : L1500 : 1500mm (約125g)

装着可能ランプ (別売)	EX-VI-WW : バーチャルフィラメント 2400K EX-UB-WW : 全方位発光 2400K
--------------	--

装着可能グローブ	EXGL-G60C : φ60mmクリア EXGL-G60F : φ60mmフロスト EXGL-G45C : φ45mmクリア EXGL-G45F : φ45mmフロスト	EXGL-G35C : φ35mmクリア EXGL-G35F : φ35mmフロスト EXGL-S45C : φ45mmクリア EXGL-S45F : φ45mmフロスト
----------	--	--

6			
5			
4	ケーブルグランド	PA66	
3	グローブ	PC	別売
2	リード線	PVC	黒色:外径5.8mm(AWG18x2C)
1	ソケット	PBT	黒色
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2016/11/8
Draft 製図	Y. Terabe
Check 検図	T. Inaba
Approve 承認	C. Ishibiki

Scale 縮尺	$\frac{1}{1}$
Weight 重量	***g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称 EXソケットシステム仕様図(屋外対応)

Product No. 製品番号 EXSS-L リード線長

