
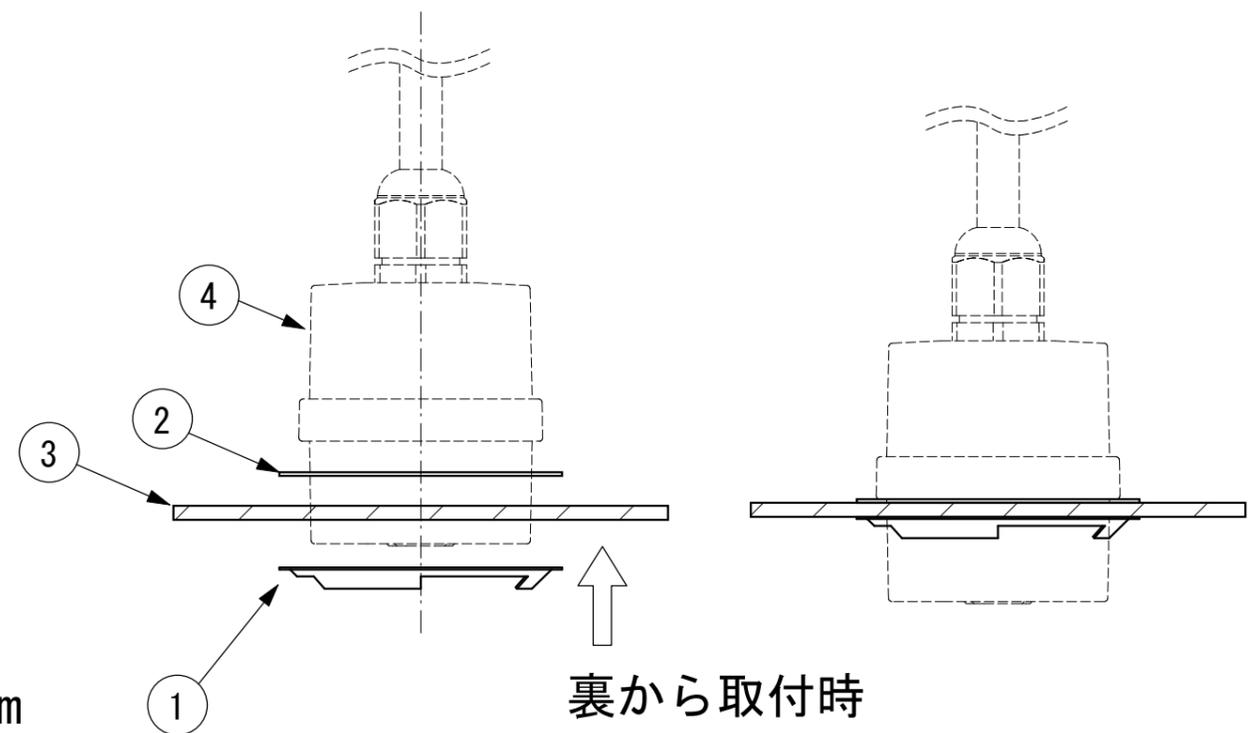


表から取付時

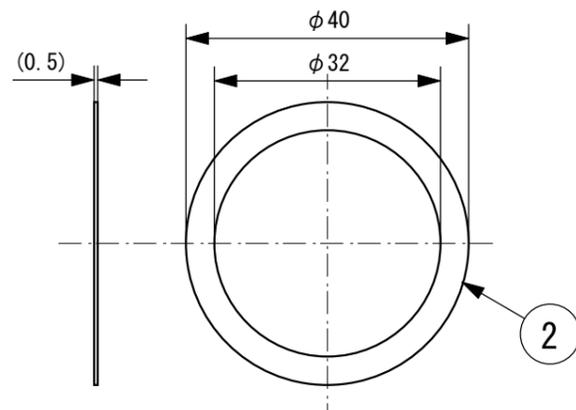

裏から取付時

※ 推奨取付穴径 : 32mm⁺¹
 取付可能板厚 : 0.8-6.0mm
 ランプ、グローブは
 お客様取り付けとなります。
 グローブの取り付けはねじらずに
 まっすぐに押し込んでください。

5			
4	EXSS		
3	取り付け板		取付可能板厚 : 0.8-6.0mm
2	ワッシャー	SUS	
1	ソケットホルダ	SUS	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2017.10.31	Scale 縮尺	1:1	Title 名称	ソケットホルダ仕様図 (EXSS用・板厚0.8-6.0mm用)
Draft 製図	石川	Weight 重量	***g		Product No. 製品番号
Check 検図	平井	Unit 単位	mm	TOKI CORPORATION Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130	
Approve 承認	石引	Size 用紙	A3		