
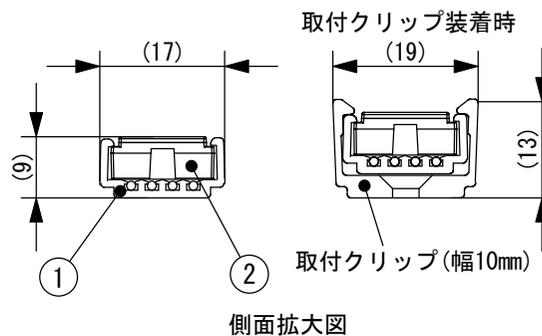


■ 3CHカラーミキサ使用時の機器構成

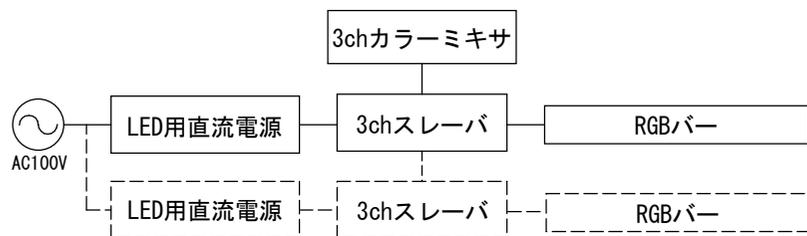

| [RGBバー 定格仕様]         |         |
|----------------------|---------|
| 定格電圧: DC24V          |         |
| 定格電力: 2.4W / LEDユニット |         |
| 光源色: RGBフルカラー        |         |
| 品番                   | 最大ユニット数 |
| KTL01-RGB            | 12ユニット  |

※本製品は屋内専用です。

| No. | Parts 部品 | Material 材料    | Memo 備考 |
|-----|----------|----------------|---------|
| 6   |          |                |         |
| 5   | メタルクリップ  | アルミ            |         |
| 4   | エンドキャップ  | PC             |         |
| 3   | リードコネクタ  | AWG18 4芯 0.5m付 |         |
| 2   | LEDバー    | PC             |         |
| 1   | トラックレール  | PC             |         |

Date 日付 2008/12/19

Draft 製図 T. Shimamura

Check 検図 N. Takamuku

Approve 承認 M. Yamaguchi

Scale 縮尺  $\frac{1}{1}$

Weight 重量 約180g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称

RGBバー 仕様図

Product No.

製品番号

KTL01-RGB-



TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社