
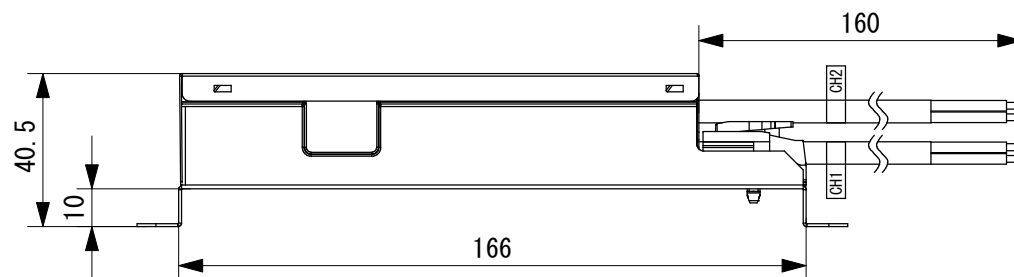
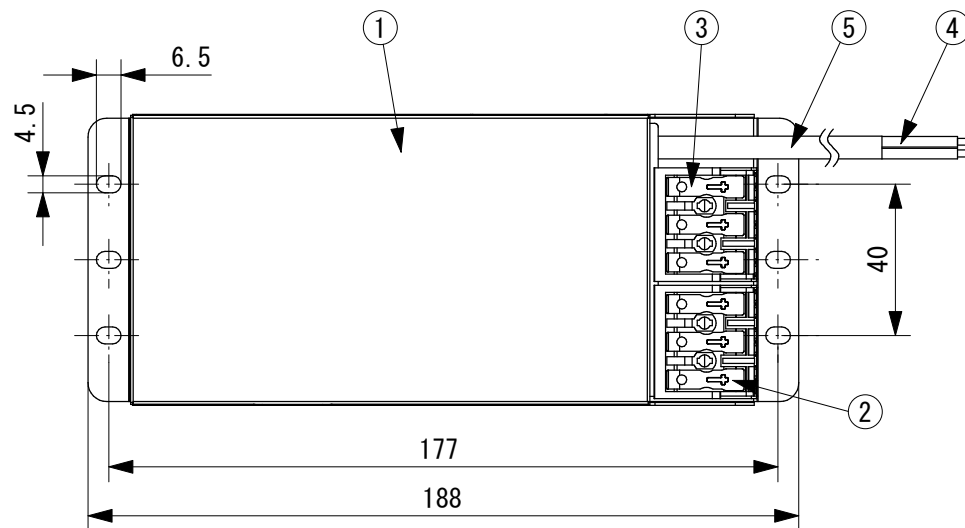



定格仕様

入力定格	: AC100~240V 50/60Hz 0.7A (MAX)
入力電力	: 70W (MAX)
突入電流	: 10A (MAX)
出力電圧	: DC8~55V (注1)
出力電流	: 700mA (×2回路)
出力容量	: 50W (MAX)
対応調光信号	: DALI (1アドレス)
使用温度範囲	: 0~40°C (屋内用)
表面温度	: 54°C (周囲25°C)
熱損失	: 13.8kcal/h

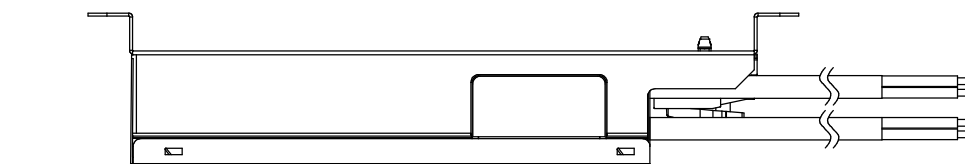

出力
上段: 2CH

下段: 1CH
赤: DC(+)
黒: DC(-)



注1、LED器具 (GRHB、OLS) に使用する場合は、1CHあたりLED (3V) 3~17灯、2CH合計で最大22灯まで接続できます。

注 記

- ・ 負荷の着脱は必ずAC入力を切って作業して下さい。LED器具が破損する恐れがあります。
- ・ 電源を重ねて設置したり、密接して置かないで下さい。
- ・ 複数の電源を並べるときは、5cm以上間隔を空けて下さい。寿命が短くなったり、故障の原因となります。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	シリコンワニスガラスチューブ		
4	出力ケーブル	PVC	0.75sq×2 (×2回路)
3	入力端子台 (信号)	PC	適合電線 単線φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
2	入力端子台 (電源)	PC	適合電線 単線φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
1	本体	SGC	

Date 日付	2020/8/27
Draft 製図	Y. Terabe
Check 検図	T. Inaba
Approve 承認	C. Ishibiki

Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	460g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)
名称

Product No. LDCC-50W-700DALI/2ch
製品番号



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社