

02 安全にご使用いただくために

本製品は弊社のマイクロスポットライト専用のUSB給電スタンドです。
他の器具には使用しないでください。

本製品は一般屋内用USB給電スタンドです。下記のような使用環境、条件下では使用しないでください。



注意


- 周囲温度が0°C～40°Cの範囲を超える場所
- 可燃性ガス、腐食性ガスなどの発生する場所
- 周囲湿度が15～85%RHの範囲を超える、あるいは結露が生じる場所
- 浴室など湿気が多い場所
- 粉塵が多い場所、振動が多い場所

※使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、弊社までお問い合わせください。

03 接続と配置について

接続について

- ・USBケーブルは付属しませんのでご用意ください。
- ・接続は下図を参考に行ってください。
- ・USBケーブルの長さは最大4mです。

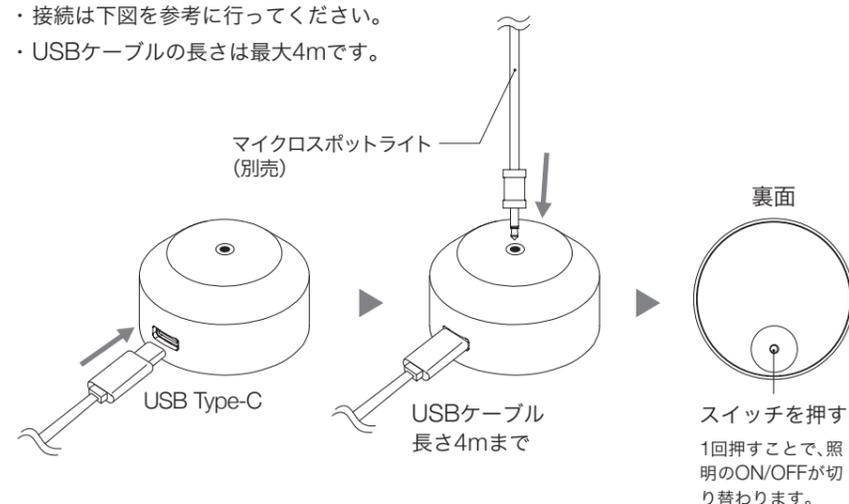

モバイルバッテリーを使用する場合

- ・モバイルバッテリーを使用する場合は、オートパワーオフ機能が付いていない製品をお選びください。
- ・点灯時間は下表を参考にしてください。

点灯時間目安 (器具1灯の時)

5000mAの場合	10000mAの場合
約14時間	約28時間


※使用状況や周囲温度によって変化します。

配置について

- ・必ず平面に置いて使用してください。壁付や逆さにしてのご使用は、器具の落下、破損の原因となりますのでおやめください。
- ・使用するマイクロスポットライトのシャフト長さは、250mm以下を推奨します。

04 調光について

- ・裏面のスイッチを長押しすることで調光が可能です。スイッチを押し続けている間、無段階で明るさの調節ができ、明るさ最大時に点滅します。お好みの明るさになりましたら、スイッチから手を離してください。その時点の明るさで固定されます。
- ・設定した調光値は、スイッチによる再点灯や主電源による再点灯の場合でも設定が保持されます。

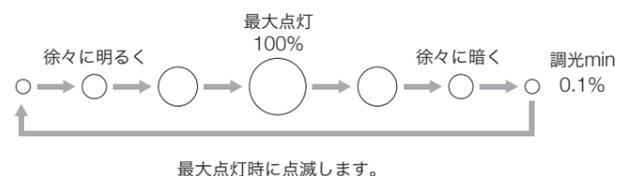

TOKISTAR

保管用 | 屋内用


取扱説明書

LPS-MS-STD

マイクロスポットライト専用 USB給電スタンド

トキスター製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
なお、本取扱説明書は必ず保存してください。

製品仕様 単位: mm

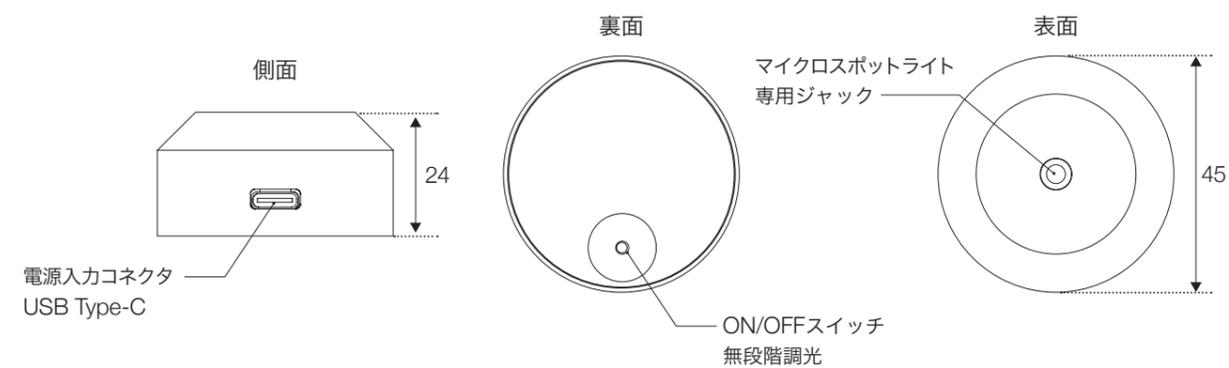

※USB給電スタンドのみの製品です。器具及びUSBケーブルは付属しませんのでご注意ください。

定格仕様

定格入力	DC5V 350mA
定格出力	350mA
主な材質	アルミ (表面処理: 黒アルマイト)
使用温度範囲	0-40°C
接続種類	USB Type-C

01 ご使用前にお読みください

- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
- ・弊社のマイクロスポットライト専用のUSB給電スタンドです。他の器具には使用しないでください。
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証対象外となります。
- ・異常(煙や異臭等)を感じたら速やかに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください(感電・火災の原因となります)。
- ・配線した後は、機器に高電圧がかかる絶縁測定器等は使用しないでください。故障の原因となります。
- ・マイクロスポットライトについては、製品付属の取扱説明書の内容に従ってください。

2022.10.11