
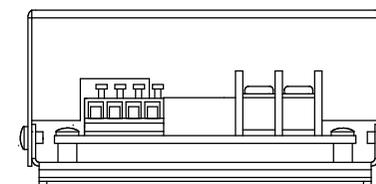


FF調光スレーバ 仕様	
入力電圧	: DC24V
出力電圧	: DC24V
最大定格電流	: 5A
仕様温度範囲	: 0-40°C
重量	: 350g
PWM信号消費電流	: 7mA

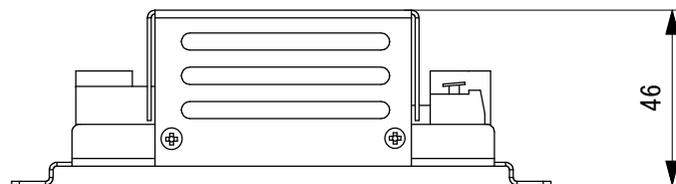

5	PWM調光信号入力端子		単線AWG28~14 (0.3-1.6mm) より線AWG24~16 (0.2-1.25sq)
4	電源接続端子台		M4ネジ式
3	灯具接続端子台		M4ネジ式
2	下限値調整トリマ		
1	LC-DMRJ信号入力端子		LANケーブル CAT5以上 ストレート
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/10/24
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 —
 Weight 重量 —
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 FF調光スレーバ 仕様図
 Product No. 製品番号 LCFF-M-TLX-DPJ-24V
 TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社