


定格仕様	
定格入力電圧	: DC8-24V
定格出力電圧	: DC8-24V
最大許容電流	: 10A
使用温度範囲	: 0~40°C
重量	: 170g

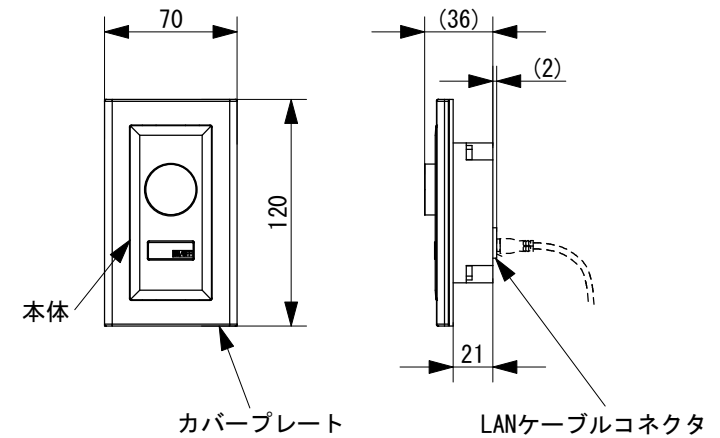


定格仕様	
使用周囲温度	: 0-40°C
JIS1個用スイッチボックス適合	深型ボックス推奨
供給電圧はLANケーブルを介してスレーバから供給	

- ・パナソニックコスモワイド21シリーズ 2連用~5連用使用可能
- ・挟み金具対応

※LANケーブルは別売りです  
カテゴリー5以上のストレート結線を使用ください

### DIMSET-SLV 調光セット用スレーブユニット

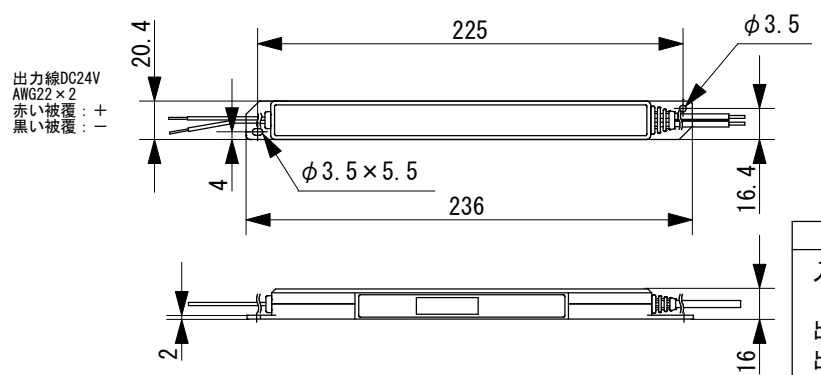

定格仕様	
入力定格	: AC100V 50/60Hz 45VA
出力電圧	: DC24V
出力電流	: 0.9A
使用温度範囲	: 0~40°C
重量	: 90g

### LPS-21.6-24 LED用直流電源

### LC-M-DMRJ/A LED直流調光器

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Date 日付	2023/10/23
Draft 製図	Terabe
Check 検図	Inaba
Approve 承認	Ishibiki

Scale 縮尺	<input checked="" type="checkbox"/>
Weight 重量	<input checked="" type="checkbox"/>
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称 調光器付調光セット

Product No. 製品番号 DIMSET-21.6-DMRJ/A

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社