


信号線にはLANケーブル (CAT.5e / ストレート) が必要になります。

定格仕様	
入力電圧	: DC8-24V
出力電圧	: DC8-24V
最大許容電流	: 10A
使用温度範囲	: 0~40°C
重 量	: 170g

DIMSET-SLV 調光セット用スレーブユニット

出力線DC24V
AWG22×2
無地 : -
黒線あり : +

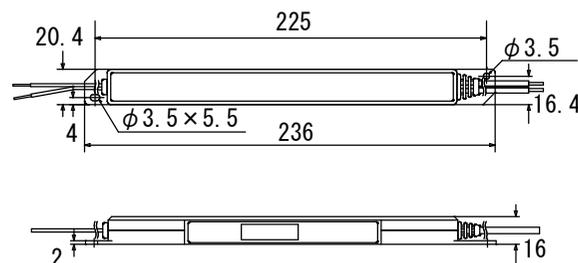

入力線AC100V
白線 0.75sq×2

定格仕様	
入力定格	: AC100V 50/60Hz
	: 45VA
出力電圧	: DC24V
出力電流	: 0.9A
使用温度範囲	: 0~40°C
重 量	: 90g

LPS-21.6-24 LED用直流電源

6			
5			
4			
3			
2			
1			
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/6/20
Draft 製図 Inaba
Check 検図
Approved 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 * * *
Weight 重量
Unit 単位 mm
Size 用紙 A4

Title 名称 増設専用調光セット
Product No. 製品番号 DIMSET-21.6-EXT
TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社