

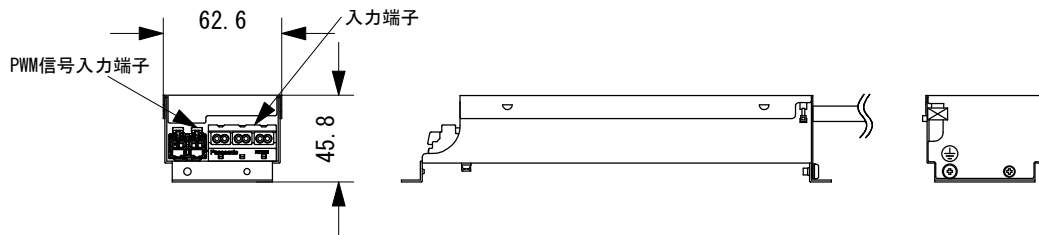


定格仕様	
定格入力	AC100/200/242V 50/60Hz
	39/39/40VA
定格出力	700mA定電流 11-47V
安全規格	PS<E> JET
重量	340g
対応信号	インバータ蛍光灯用 PWM信号(DC10-12V 1kHz)

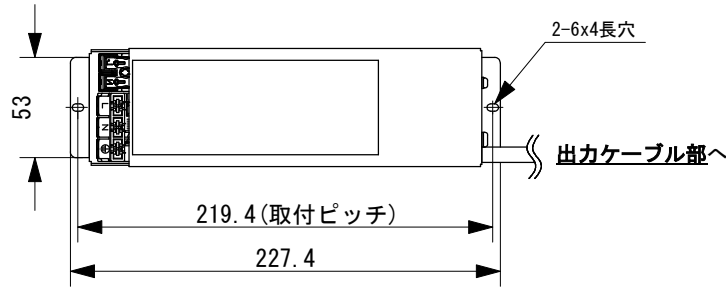


出ケーブル部

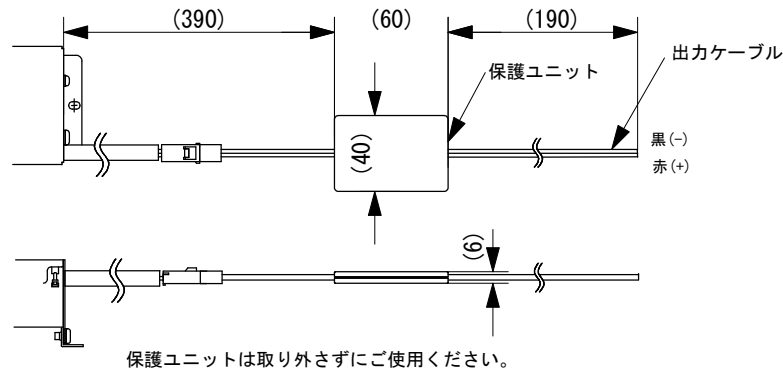

DIMSET-33W-PWM LED用定電流電源 (縮尺1:4)

定格仕様	
定格電圧	AC100V 50/60Hz
適合負荷	トキスター製PWM調光対応器具
最大負荷容量	10A
最大消費電力	1.6W
調光信号出力	PWM 周波数1kHz 信号容量60mA
使用温度範囲	0~35℃
重量	200g
JIS C8340/8435	スイッチボックス1個用適合
埋込穴	80mm×50mm 埋込深40mm

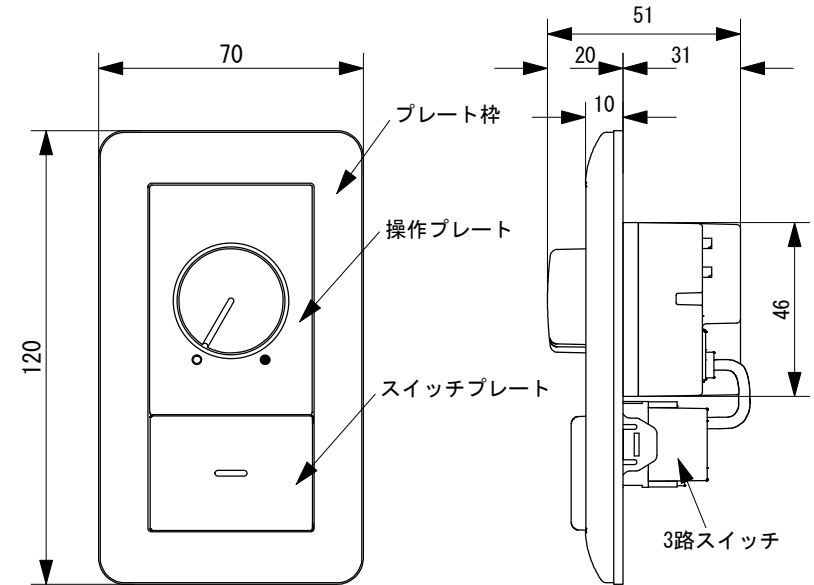

注記

<負荷接続台数>
 屋外用グラディ GRX : 最大20台 (3mA/台)
 グラディHB GRHB : 最大15台 (電源の信号消費は2mA/台だがAC側負荷容量による制限となります)
 FF調光スレーバ : 最大7台 (6mA/台)
 シグナルコンバータ : 1台 (同期がとれなくなるため1台までとする)

LC-PWM 信号線式PWM調光器 (縮尺1:2)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
4			
3			
2			
1			

Date 日付 2019. 12. 20

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 ***

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 調光器付調光セット

Product No. 製品番号 DIMSET-33W-PWM

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130