


定格仕様	
定格入力	AC100V 50Hz/60Hz 10VA
定格出力	3~9V
出力電流	700mA
LED接続可能灯数	1~3灯
対応調光信号	インバータ蛍光灯用PWM信号：DC10~12V 1kHz 信号消費電流：4mA
重量	250g
使用温度範囲	0~40°C
環境	屋内用
表面温度	38°C(周囲25°C)
熱損失	2.3kcal/h

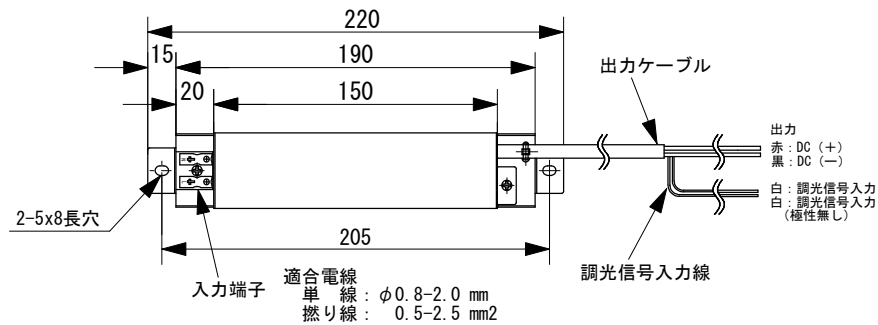


注記

- ・ 負荷を接続しない状態で通電すると、保護機能により出力が停止します。その際は、負荷を接続してからAC100Vを再投入してください。

DIMSET-7W-PWM LED用定電流電源 (縮尺1:4)

定格仕様	
定格電圧	AC100V 50/60Hz
適合負荷	トキスター製PWM調光対応器具
最大負荷容量	10A
最大消費電力	1.6W
調光信号出力	PWM 周波数1kHz 信号容量60mA
使用温度範囲	0~35°C
重量	200g
JIS C8340/8435	スイッチボックス1個用適合
埋込穴	80mm×50mm 埋込深40mm

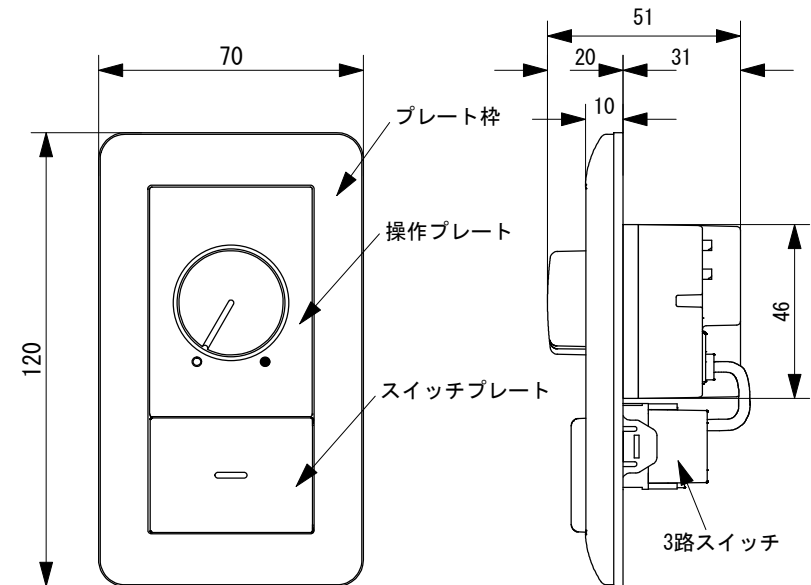

注記

- < 負荷接続台数 >
- 屋外用グラディ GRX : 最大20台 (3mA/台)
- グラディHB GRHB : 最大15台 (電源の信号消費は2mA/台だがAC側負荷容量による制限となります)
- FF調光スレーバ : 最大7台 (6mA/台)
- シグナルコンバータ : 1台 (同期がとれなくなるため1台までとする)

LC-PWM 信号線式PWM調光器 (縮尺1:2)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
4			
3			
2			
1			

Date 日付 2019. 12. 20

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 ***

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 調光器付調光セット

Product No. 製品番号 DIMSET-7W-PWM

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130