


## 定格仕様


- ・ 定格電流 : 700mA (定電流)
- ・ 定格電力 : 2.1W
- ・ 配光角 : <特殊>
- ・ 色温度 : 3000K, 5000K
- ・ 演色性 : Ra80
- ・ 灯体色 : 黒
- ・ 回転角 : 150°
- ・ 首振り角 : 91°, 70°
- ・ 重量 : 770g
- ・ IP 保護等級 : IP66

※点灯の際は、指定のLED用定電流電源(屋内専用)が必要です。  
 ※調光する場合は、弊社までお問い合わせください。  
 ※施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

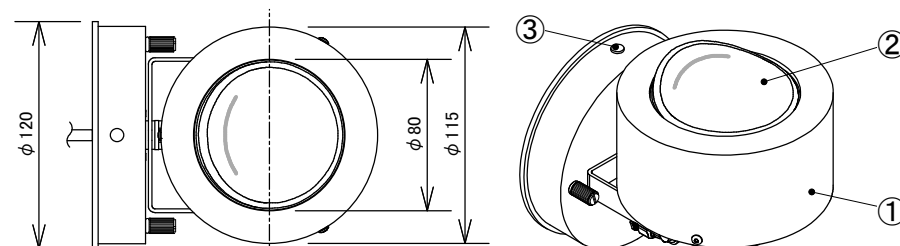


照射方向

※レンズの突出部が出ている方向が照射方向となります。

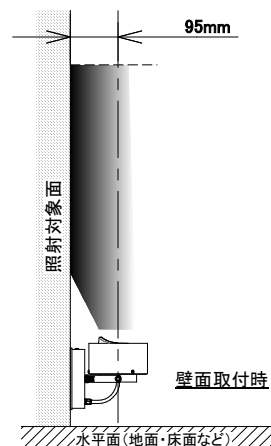

壁面取付時

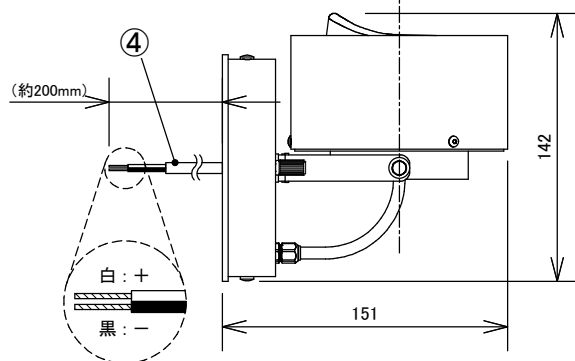


※壁面設置の場合は、灯体頭部を上図のように直角に回転させてご使用ください。

※照射面までの最適距離は、器具芯から95mm離れた位置となります。  
 ゴムパッキン(⑩)と照射面をつけた状態で95mmの位置となります。  
 照射高の調整は、灯具の頭部を傾けて行ってください。  
 (なお、レンズの突出部が出ている方向が照射方向となります。)


10	ゴムパッキン	ゴム	黒色、厚さ2mm
9	取付座	SUS	※壁面取付時の場合は、向きがあります(左図参照)
8	取付施工用ネジ	SUS	※付属品 呼び径5 長さ30mm (×2本)
7	Oリング	NBR	黒色 ※取付順序に注意(左図参照)
6	座金	SUS	黒色 ※取付順序に注意(左図参照)
5	灯具本体用ナット	BRASS	黒色、ローレットナット
4	リード電線	PVC	キャブタイヤケーブル(AWG18 2芯)
3	水抜き穴用ブッシング	TPE	黒色 ※壁面取付時の場合は、下側を外してください
2	レンズ	硬質ガラス	※突出部が出ている方向が照射方向となります
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2017/4/19  
 Draft 製図 D.Miwa  
 Check 検図 T.Shimamura  
 Approve 承認 C.Ishibiki




Scale 縮尺 1:4  
 Weight 重量 ※上欄参照  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

## ■ 取り付け図

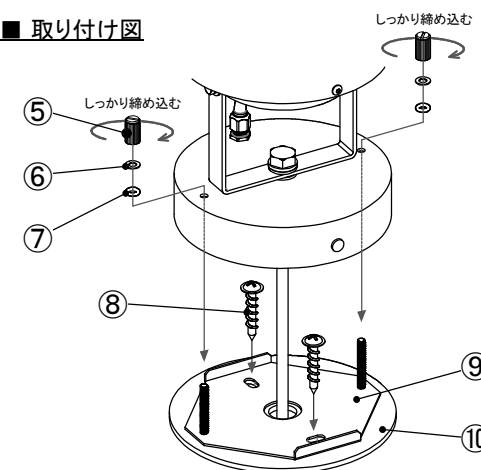

## ■ 取付座寸法(上面図)

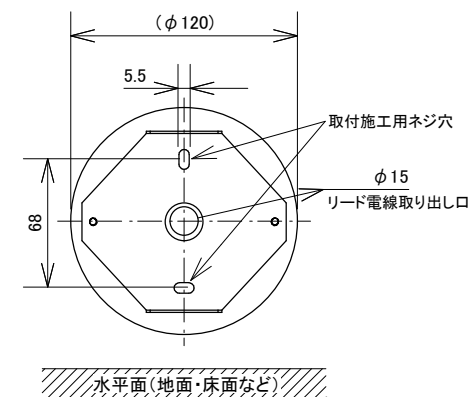

※壁面への取り付けの場合は、取付座と水平面(地面・床面など)の向きが上図に示す向きになるよう取り付けをお願いいたします。

Title 名称 フォーカルライン 仕様図(壁面設置図)

Product No. FS01- K-L-B  
 製品品番 色温度 (灯体色)

TOKI CORPORATION  
 トキ・コーポレーション株式会社