



※別途、LED用直流電源 (DC24V) が必要です。  
 ※防水コネクタは汚れや異物が無いことを確認し、ネジ式ですので緩みが無いよう最後までしっかり締め込んで下さい。  
 ※送り接続しない灯具には必ず防水エンドキャップを装着してください。  
 ※リード線を延長する際はシースごと確実な防水・絶縁処理を施してください。  
 ※送り接続は、間隔をあけずに施工した場合、灯具長合計3m (5A@DC24V) までとなります。  
 灯具間隔があく場合などは、電圧降下により接続可能数が異なりますので  
 詳しくは当社までお問い合わせください。  
 ※施工条件や使用上の注意点は取扱説明書をご確認ください。

■最小施工寸法

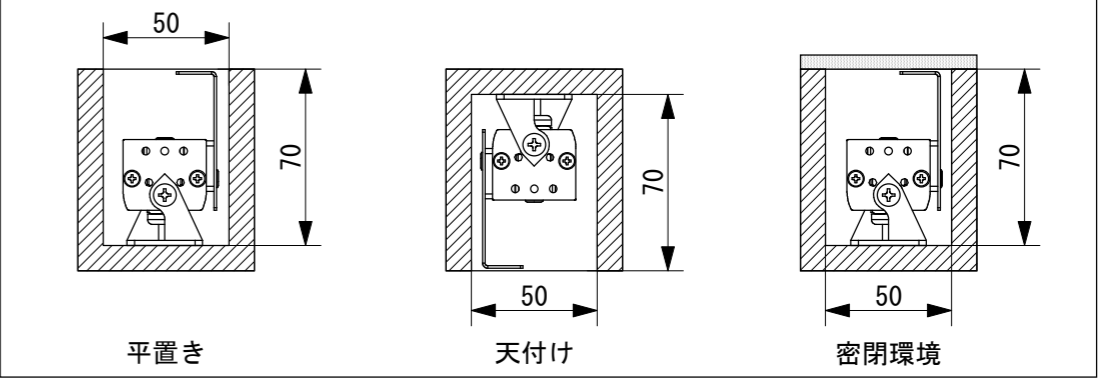

■オプション

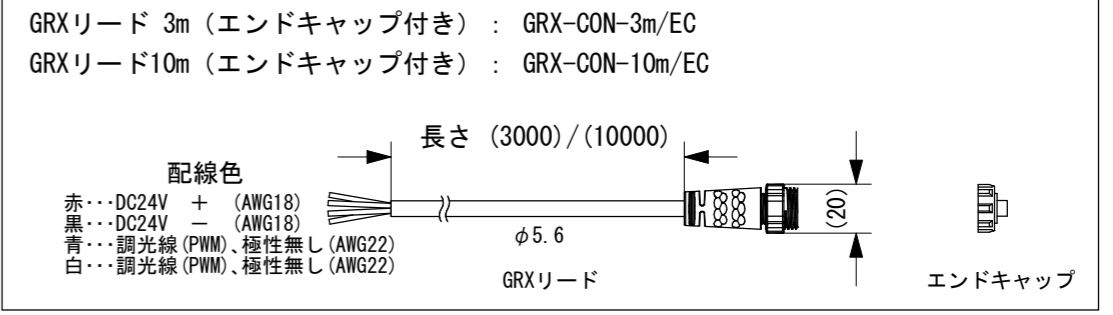

灯具長さ (mm)	LED灯数 (灯)	LEDピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	光源色	配光	重量 (g)	調光信号 消費電流 (mA)	対応調光信号	保護等級
L300	4	75	24	12	30K : 3000K 40K : 4000K	15D : 15° SP : スプレッド (40° × 15°)	620	3	PWM信号 インバータ蛍光灯用 (DC10-12V, 1kHz)	IP66
L600	8			24			1200			
L900	12			36			1800			

(受注生産) 27K, 35K, 50K, 65K  
 (受注生産) 08D : 8°

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
7	グレアカッターバー	SUS	表面处理 : 黒塗装
6	電源ケーブル(送り側)	PVC/PA6	
5	電源ケーブル(入力側)	PVC/PA6	
4	発光部	PC	
3	マウントベース (角度調整可)	SUS	表面处理 : 黒塗装
2	カバー	AL	表面处理 : 黒塗装
1	筐体	AL	表面处理 : 黒塗装

Date 日付	2022/3/15	Scale 縮尺	1:3	Title 名称	屋外用グラディ グレアカッターバー
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	***	Product No.	GRX02L- K- D-L
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm	製品番号	光源色 配光 灯具長さ
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3	TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	