


※別途、LED用直流電源(DC24V)、制御装置が必要です。
 ※防水コネクタは汚れや異物が無いことを確認し、ネジ式ですので緩みが無いよう最後までしっかり締め込んで下さい。
 ※送り接続しない灯具には必ず防水エンドキャップを装着して下さい。
 ※リード線を延長する際にはシーシごと確実な防水・絶縁処理を施して下さい。
 ※送り接続は、間隔をあけずに施工した場合、灯具長合計3m (4.5A@DC24V) までとなります。
 灯具間隔があく場合などは、電圧降下により接続可能数が異なりますので
 詳しくは当社までお問い合わせください。

灯具長さ (mm)	LED灯数 (灯)	LEDピッチ (mm)	入力電圧 (V)	電力 (W)	光源色	配光	重量 (g)	制御方式	保護等級
L300	3	100	24	12	白(4000K)、 赤、緑、青	20D	700	DMX	IP66準拠
L600	6			24			1400		
L900	9			36			2100		

■最小施工寸法

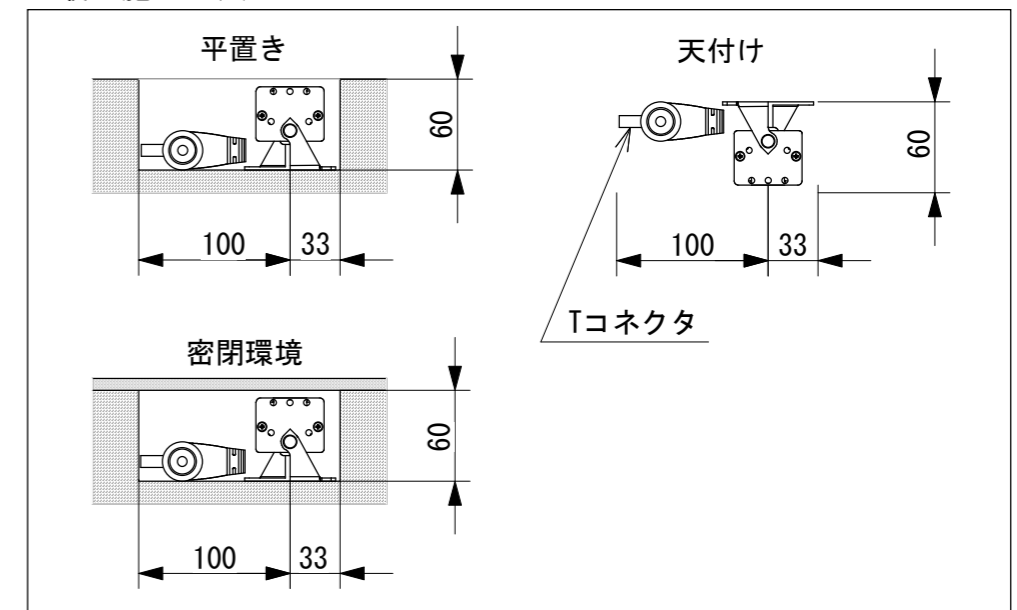

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	電源ケーブル(出力側)	PVC/PA6	
5	電源ケーブル(入力側)	PVC/PA6	
4	発光部	PC	φ22.5mm
3	マウントベース(角度調整可)	SUS	
2	筐体-上	AL	無染色アルマイト
1	筐体-下	AL	無染色アルマイト

Date 日付	2020. 9. 18	Scale 縮尺	1:5	Title 名称	クロマスタウォッシュ
Draft 製図	Wakui	Weight 重量	***	Product No. 製品番号	KSW01-L____-RGBW-20D 灯具長さ
Check 検図	Otani	Unit 単位	mm	TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	
Approve 承認	Inaba	Size 用紙	A3		