

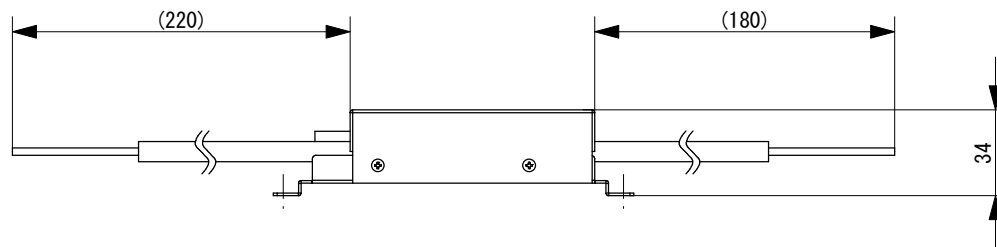

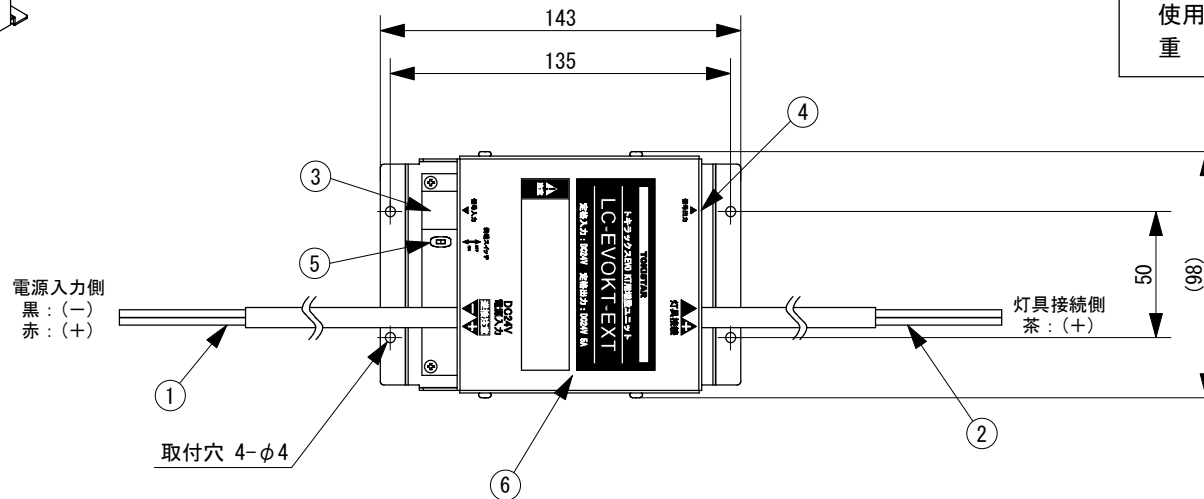


定格仕様	
入力電圧	: DC24V
出力電圧	: DC24V
最大定格電流	: 5A
使用温度範囲	: 0-40°C (室内専用)
重量	: 340g

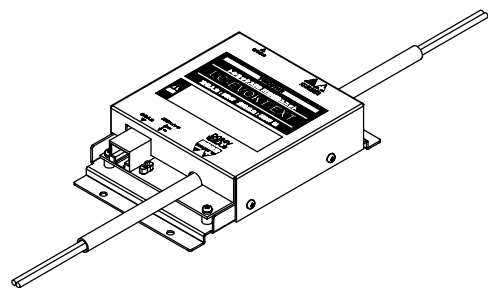

※本製品の電源入力には+があります。故障の恐れがある為絶対に逆接しないでください。
 ※活線状態での配線・コネクタの抜き差しは、故障の恐れがある為絶対に行わないで下さい。
 ※終端スイッチは、本製品が信号送り配線の終端になる場合のみONにしてください。

6	ケース	SPC	黒塗装
5	終端スイッチ		
4	信号出力端子		LANケーブル CAT5以上 ストレート
3	信号入力端子		LANケーブル CAT5以上 ストレート
2	負荷出力線	PVC	AWG16×2 茶青
1	電源入力線	PVC	AWG16×2 赤黒
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2020. 10. 19
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 K. Otani
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 340g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 トキラックスEVO KT増設ユニット 仕様図

Product No. 製品番号 LC-EV0KT-EXT

 TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社