

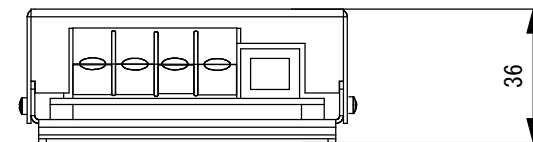


| 3chスレーバ仕様 | |
|-----------|------------------------------|
| 入力電圧 | : DC8-24V |
| 出力電圧 | : DC8-24V |
| 最大定格電流 | : 10A (DC8V時) 5A (DC24V時) |
| 使用温度範囲 | : 0-40°C |
| 重量 | : 170g |

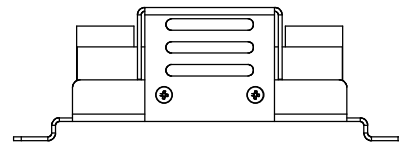

| 6 | | | |
|-----|----------|-------------|----------------------|
| 5 | | | |
| 4 | 信号出力端子 | | LANケーブル CAT5以上 ストレート |
| 3 | 灯具接続端子台 | | DC8-24V |
| 2 | 信号入力端子 | | LANケーブル CAT5以上 ストレート |
| 1 | 電源入力端子台 | | DC8-24V |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

Date 日付 2007/3/27
 Draft 製図 T. Shimamura
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki



Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 ***
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 3chスレーバ 仕様図
 Product No. 製品番号 LC-K-3CH-DPJ

 トキ・コーポレーション株式会社