


信号用コネクタ
(RJ45/CAT. 5eケーブル)

出力端子台

適合電線径 : AWG20~AWG14
(0.5~2.0sq)

ピン番号	アサイン
1	DMX+
2	DMX-
3	未接続
4	未接続
5	未接続
6	未接続
7	GND
8	GND

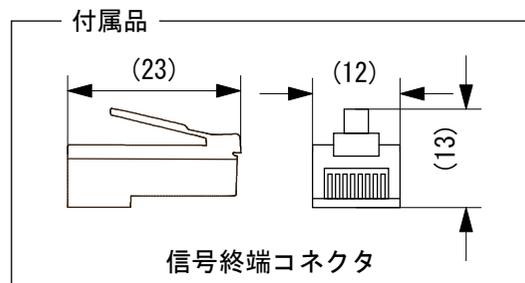

注記

- ・ 信号を送らない最後のスレーブユニットには付属の信号終端コネクタを接続してください。終端コネクタを接続しないと誤動作の原因となります。

定格仕様

入力電圧 : DC8-24V
 出力電流 : 10A@8V, 5A@24V
 出力方式 : PWM 1kHz
 制御方式 : 専用コントローラ
 使用温度範囲 : 0-40°C (屋内専用)

Date 日付 2018.05.22
 Draft 製図 T. Inaba
 Check 検図 K. Fujishiro
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:1
 Weight 重量 220g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 カラーコントローラ用スレーブユニット

Product No. 製品番号 LC-K-S3-RGB

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社