
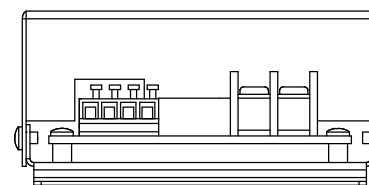



FF調光スレーバ 仕様	
入力電圧	: DC24V
出力電圧	: DC24V
最大定格電流	: 5A
仕様温度範囲	: 0-40℃
重量	: 350g
PWM信号消費電流	: 7mA

FF調光スレーバの品番について
対応器具によって品番が異なります。

- ・トキラックス用 : LCFF-TLX-DPJ-24V
- ・アドバンテージ用 : LCFF-AV-DPJ-24V

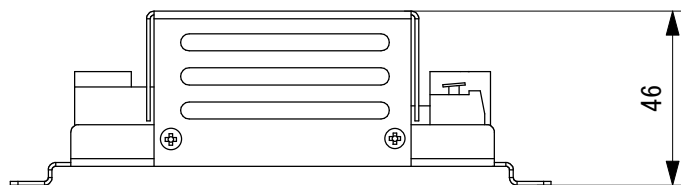

5	PWM調光信号入力端子		単線AWG28~14(0.3-1.6mm) より線AWG24~16(0.2-1.25sq)	Date 日付 2016/4/6	Scale 縮尺 1:2	Title 名称 FF調光スレーバ 仕様図
4	電源接続端子台		M4ネジ式	Draft 製図 M. Aoki	Weight 重量 —	
3	灯具接続端子台		M4ネジ式	Check 検図 T. Shimamura	Unit 単位 mm	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社
2	下限値調整トリマ			Approve 承認 C. Ishibiki	Size 用紙 A4	
1	LC-DMRJ信号入力端子		LANケーブル CAT5以上 ストレート			
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考			