
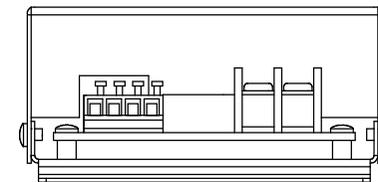


FF調光スレーバ 仕様	
入力電圧	: DC24V
出力電圧	: DC24V
最大定格電流	: 5A
仕様温度範囲	: 0-40℃
重量	: 350g
PWM信号消費電流	: 7mA

FF調光スレーバの品番について
対応器具によって品番が異なります。

- ・トキラックス用 : LCFF-TLX-DPJ-24V
- ・アドバンテージ用 : LCFF-AV-DPJ-24V

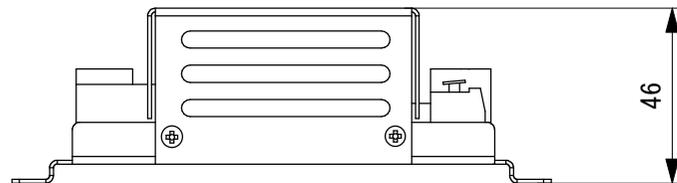

5	PWM調光信号入力端子		単線AWG28~14 (0.3-1.6mm) より線AWG24~16 (0.2-1.25sq)
4	電源接続端子台		M4ネジ式
3	灯具接続端子台		M4ネジ式
2	下限値調整トリマ		
1	LC-DMRJ信号入力端子		LANケーブル CAT5以上 ストレート
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2016/4/6
 Draft 製図 M. Aoki
 Check 検図 T. Shimamura
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 —
 Weight 重量 —
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 FF調光スレーバ 仕様図

Product No. 製品番号 LCFF-__-DPJ-24V

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社