



※本製品は屋内用です。屋外に設置する場合は、
防水BOXに入れる等、適切な防水処理をお願いいたします。

DMXコントローラー・スプリッターから

RJ45ケーブル
ピン配列
1: DMX+
2: DMX-
7, 8: GND


次のデータコンバータへ

信号入力

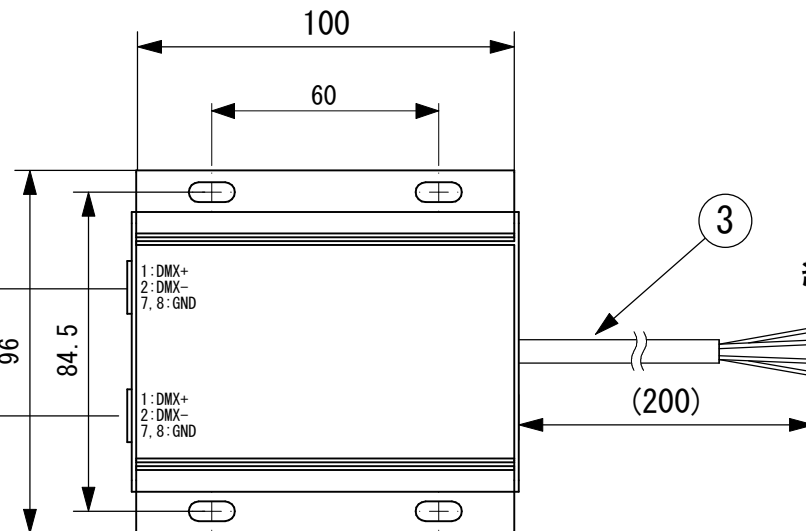
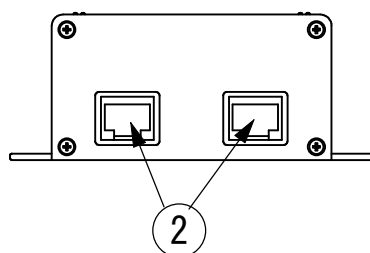


結線箇所

データケーブル30m
KSW-CON-DC-30m



DMX+ : 白 AWG22
DMX- : 青 AWG22
+24V : 赤 AWG18
GND : 黒 AWG18

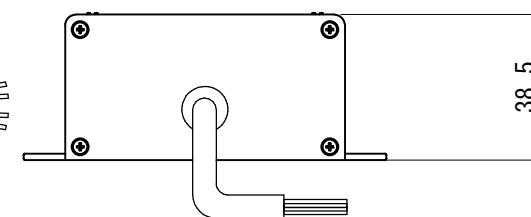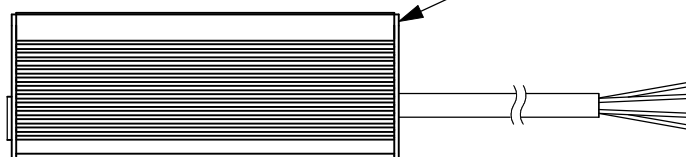

定格
入力電圧 : 24VDC
出力信号 : DMX
使用温度範囲 : 0-40°C
重量 : 180g

6			
5			
4			
3	信号・電源ケーブル	PVC	φ5.6mm AWG18x2 AWG22x2
2	信号入力 RJ45コネクタ		LANケーブル CAT5以上 ストレート
1	本体	アルミ	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2020-12-17
 Draft 製図 K. Otani
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 ***
 Weight 重量 ***g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 データコンバータ 仕様図

Product No. LC-KSW-DC
 製品番号

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社