
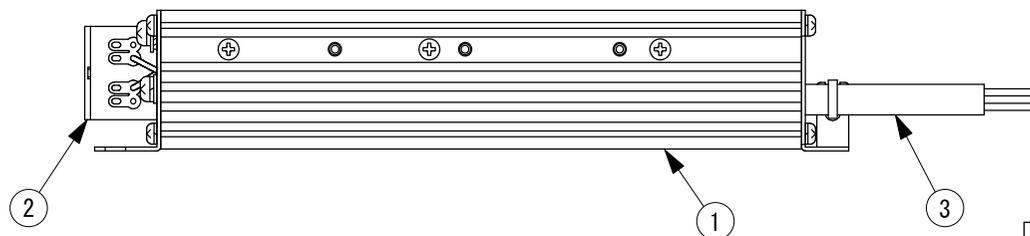


赤 : DC8V+
黒 : DC8V



<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないでください。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

定格仕様	
入力定格	AC100V 50/60Hz 100VA
出力電圧	DC8V
出力電流	5A
重量	450g
表面温度	39°C@25度環境
発熱量	11.5kcal/h

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
4	アース端子		M4
3	出力ケーブル		0.75sq × 2
2	端子台		φ1.6/2.0銅単線専用
1	本体	アルミ	白色アルマイト

Date 日付 2015/10/19
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 ***g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 LED用直流電源 仕様図
 Product No. 製品番号 LPS-40-08B

 トキ・コーポレーション株式会社