


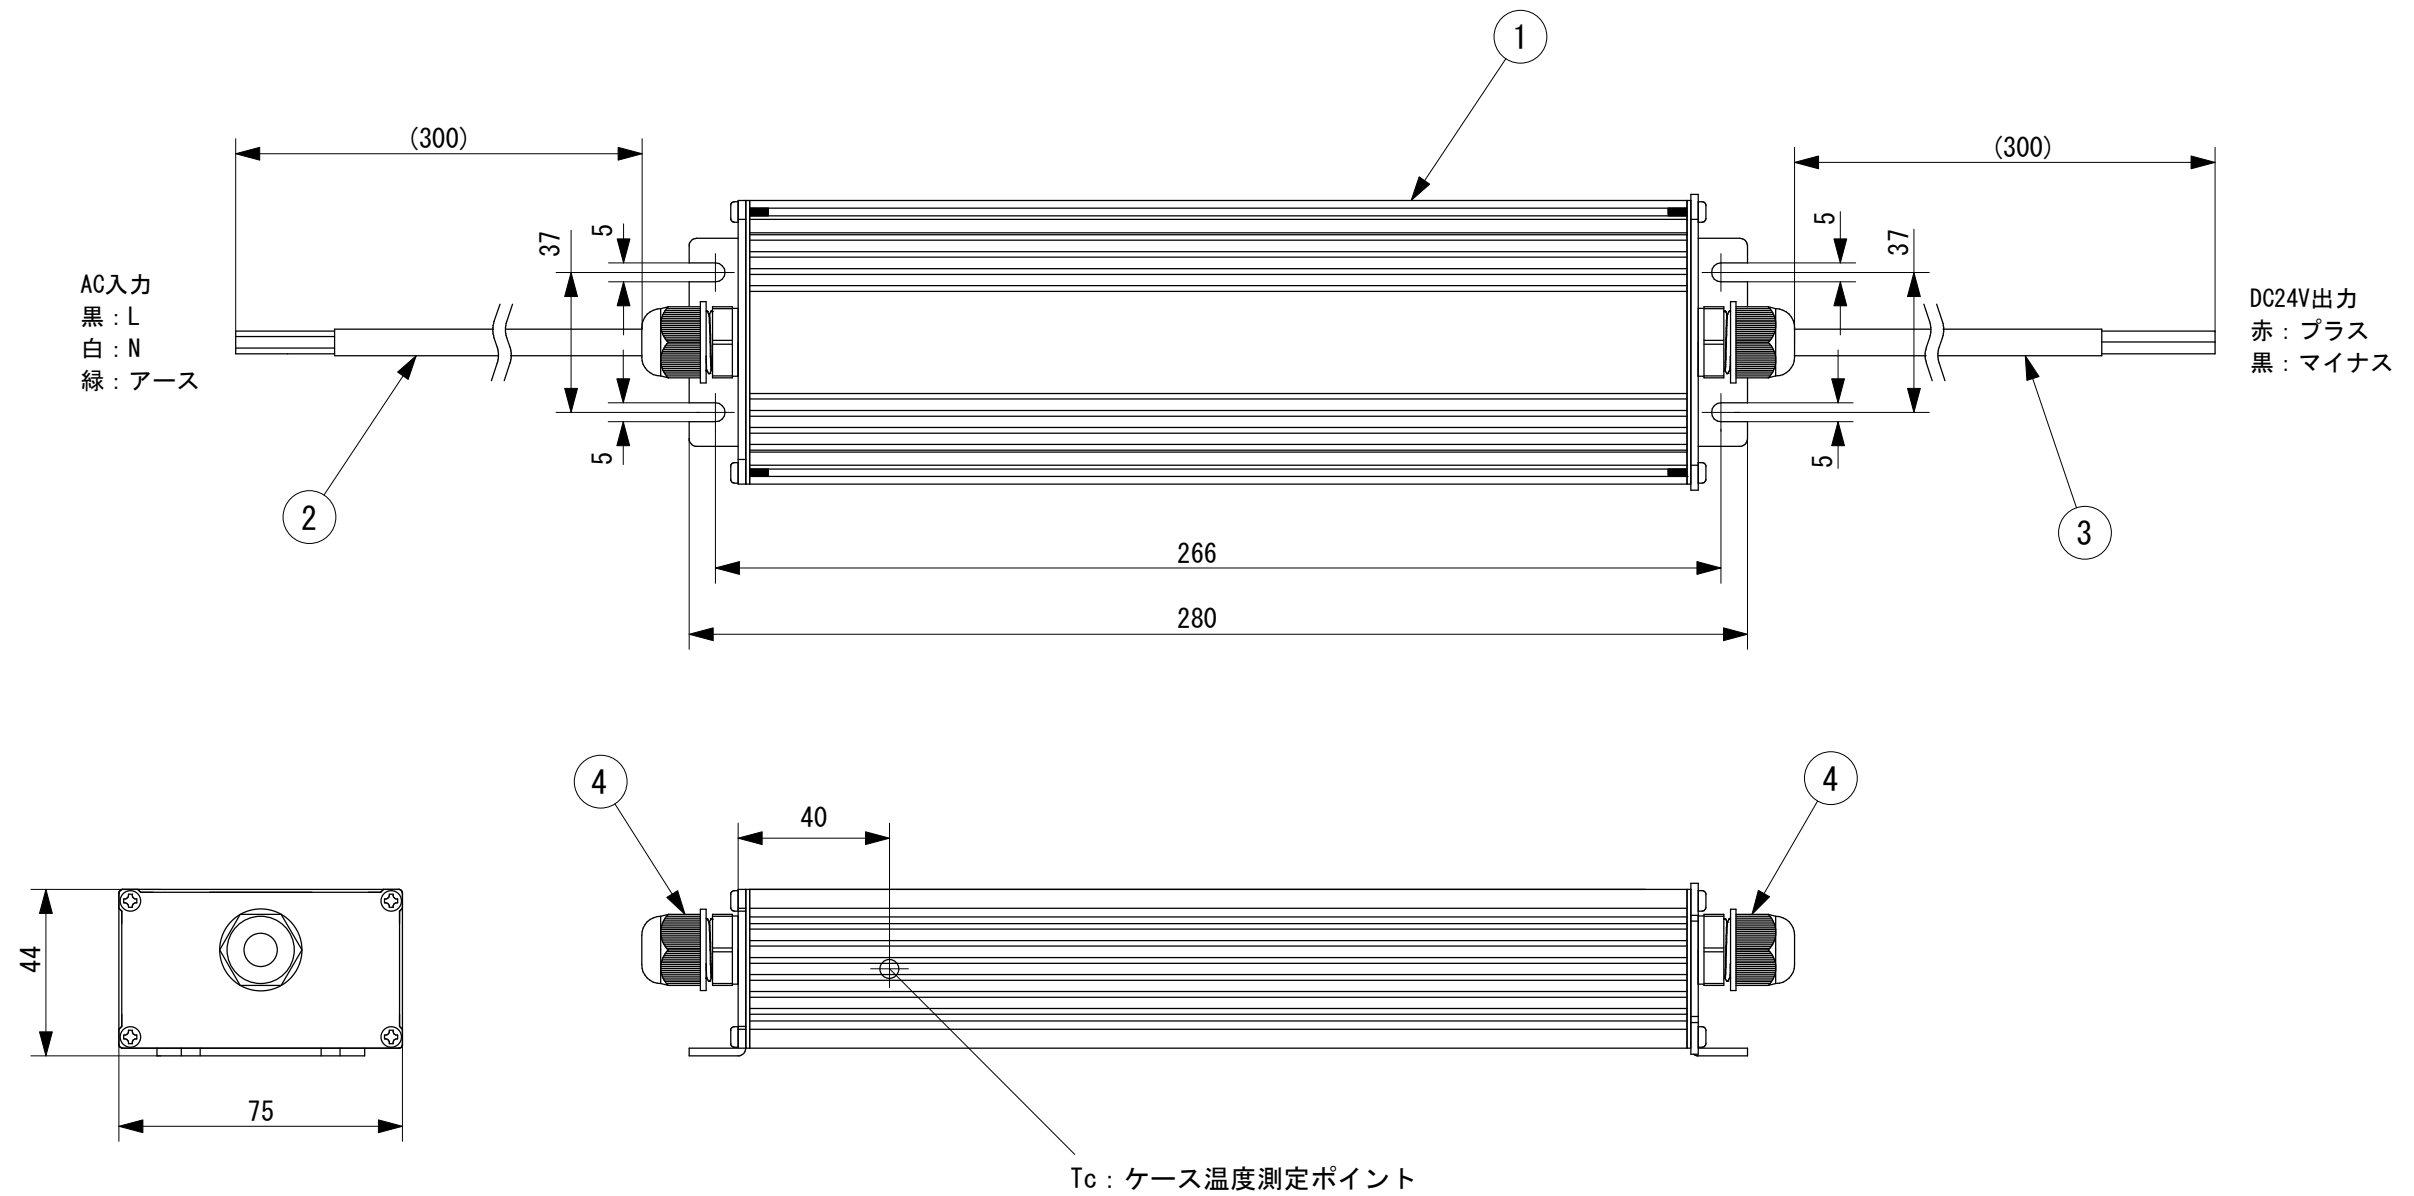

定格仕様

入力定格：AC100V/200V/240V 50/60Hz 136/141/145VA
 定格出力：DC24V 5A
 重量：1450g
 保護等級：IP66（常時水没不可）
 使用周囲温度：0-40℃
 表面温度：51℃@30℃環境
 発熱量：17.7kcal/h
 出力短絡保護：ラッチ停止（AC再投入で復帰）

<注意>

- ・電源本体は発熱により周囲温度を上昇させるため、狭い環境に設置したり、通気の取れないボックス内に収納しないで下さい。
- ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。寿命が短くなったり故障の原因となります。

6			
5			
4	ケーブルグランド	PA66	
3	出力線	PVC	HHVCTF φ7.4 1.25x2C (赤+/黒-)
2	入力線	PVC	HHVCTF φ7.0 0.75x3C
1	筐体	AL	無染色アルマイト
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2018. 11. 27

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Inaba

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	***
Unit 単位	mm
Size 用紙	A3

Title 名称	LED用直流電源 - 防雨型
Product No. 製品番号	LPSWP-120-24C / LPSWP-K-120-24C
 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	