


赤いラインのついた電線側が、+になります。



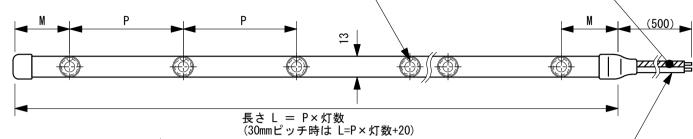

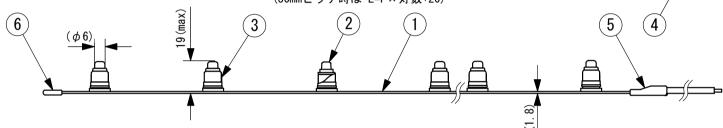

注記

- 本製品は屋外用テープライトです。
- ・リード線は製品に含まれています。
- ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時にはご注意 ください。極性はランプベースの切り欠き部で判別します。
- ・LEDテープライトは、弊社指定のLED用直流電源をお使いください。

品番	P (mm)	M (mm)	最大長さ
LS30WP	30 ± 2	(25)	12.0 m
LS50WP	50±2	(25)	20.0 m
LS80WP	80±3	(40)	26.3 m
LS100WP	100±4	(50)	29.5 m
LS150WP	150±5	(75)	36.1 m

[LEDランプ TLED-_-_]仕様

定格電圧 DC 8V 定格電流 25mA 消費電力 0.20W カラー/点滅タイプ WH-CUT #7/16500

I−CUT ホワイト6500 カットイン・フェート゛アウト

BL-SCF 7 N-XD-71-1 BL-FCF 7 N-

カットイン・フェート゛アウト

ファストフェート゛

BL-CUT ブルー

ファストフェート* WH-FFL ホワイト6500

フラッシュ WW-CUT ウォームホワイト2400 カットイン・フェート・アウト WW-SCF ウォームホワイト2400

WW-50F ウォームホワイト2 スローフェート WW-FCF ウォームホワイト2

WW-FCF ウォームホワイト2400 ファストフェート

6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	1. 25mm² × 2
3	カラーキャップ	シリコーン	WP-L01C(透明)
2	ランプ		TLED(キネティックトキレッス゛)
1	テープ電線	PVC	テープ色 C∶クリア、W∶ホワイト
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2006/11/15

Draft 製図 T. Shimamura

Check 検図 K.Fujishiro

Approve 承認 H. Goto

Scale 縮尺	1:2	
Weight 重量	約100g/m	
Unit 単位	mm	
Size 用紙	A4	

litle ^{名称}	テープ。ライト・アウト

├─プライト・アウトドア(キネティックトキレッズ装着)仕様図

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130