
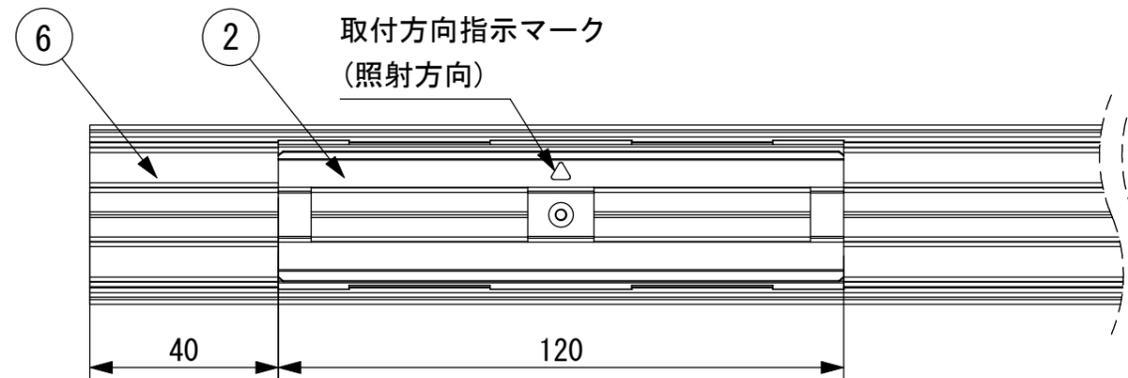
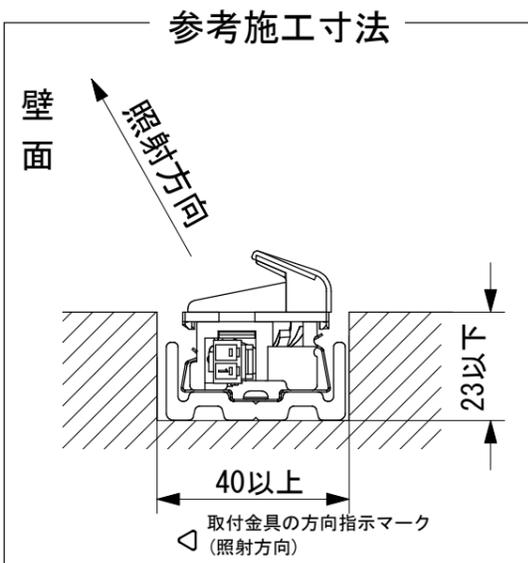
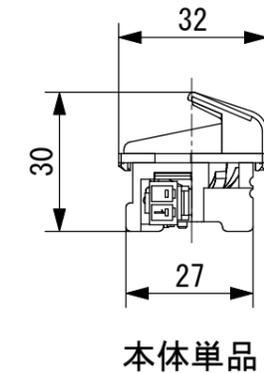

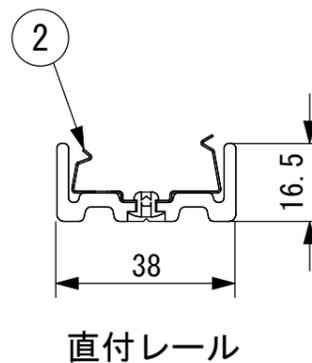
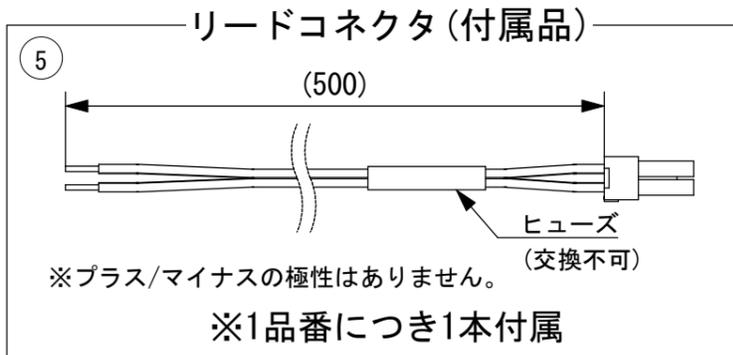


連結例 (縮尺1:3)

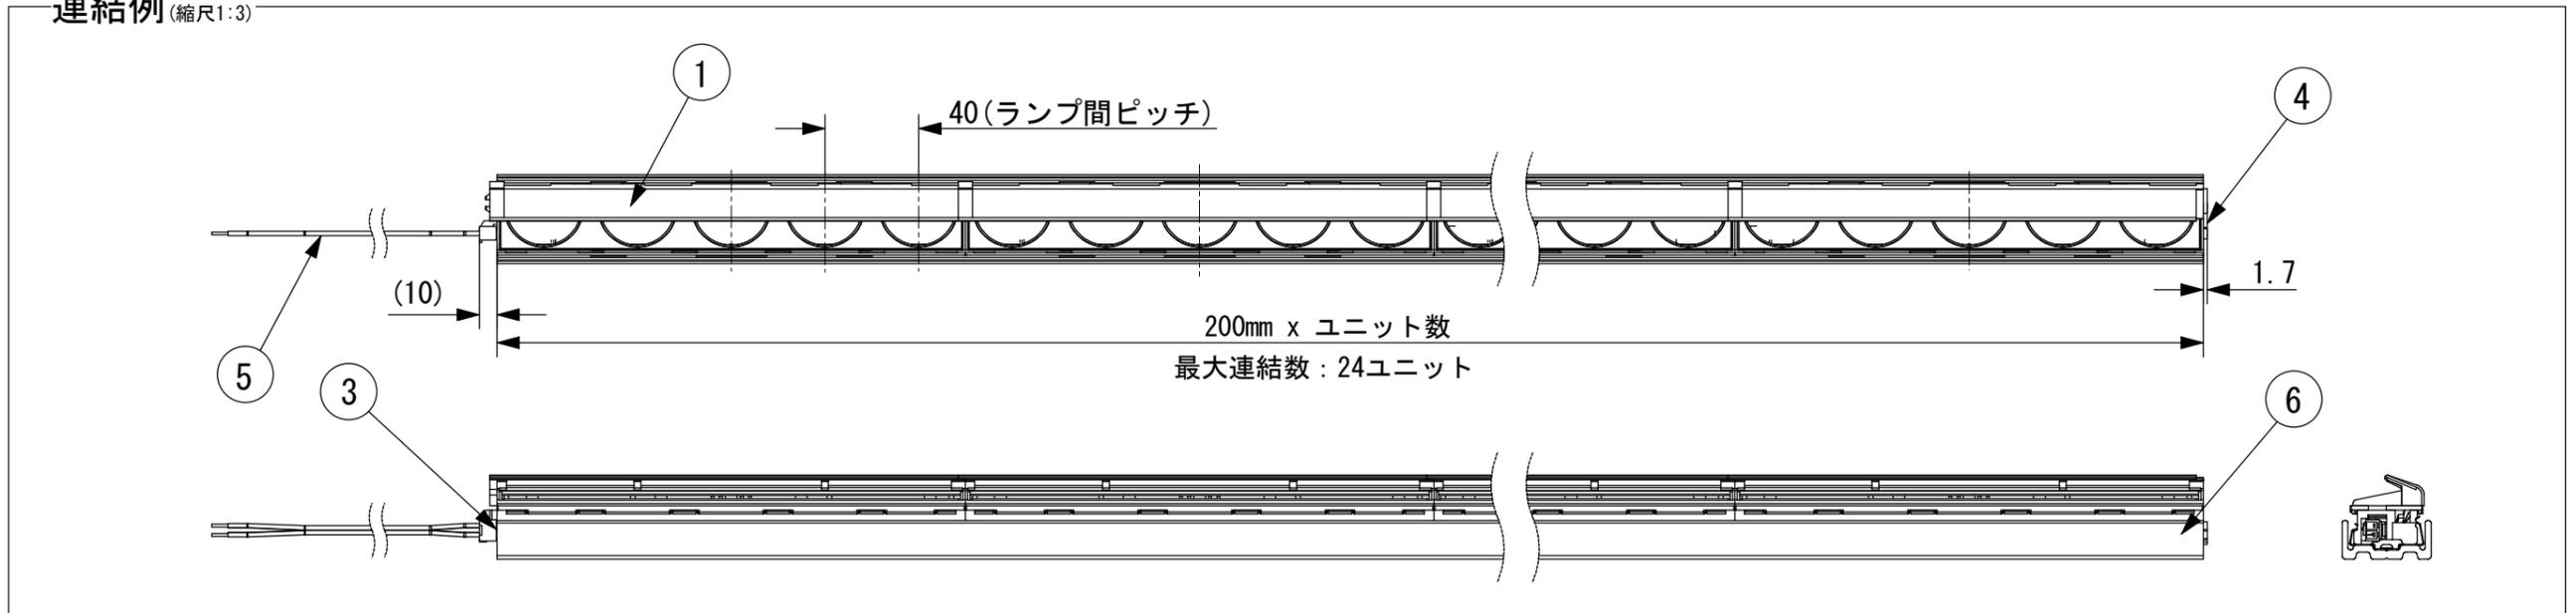

定格仕様	
定格電圧	: DC24V
消費電力	: 4W/ユニット
光源色 (演色性)	: 2700K (Ra85)、3000K (Ra85)、3500K (Ra85) 4000K (Ra85)、4500K (Ra85) HC27K (Ra95)、HC30K (Ra95)、HC35K (Ra95) HC40K (Ra95)
使用温度	: 0~40°C (屋内用)
重量	: 100g(ユニット) 80g(直付レール@200mm)

注意事項

- 取付金具は直付レールにリベット固定されており、取り外しはできません。
- レールに取り付けられている取付金具のマークを確認し、照射方向に合わせてレールを施工してください。
- 直付レールを固定する際は、2.5~4mm径、ネジ頭直径9mm以下、厚み4mm以下のネジをご用意いただき、300~500mm間隔を目安として下さい。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	直付レール(取付金具付き)	硬質PVC	白色
5	リードコネクタ	PA66/PVC	AWG18(0.75mm <sup>2</sup> ) x 2C
4	送り側コネクタ	PA66	白色
3	電源供給側コネクタ	PA66	白色
2	取付金具	SUS	
1	本体	PC	

Date 日付	2017. 5. 25
Draft 製図	Terabe
Check 検図	Inaba
Approve 承認	Ishibiki

Scale 縮尺	2:3
Weight 重量	-
Unit 単位	mm
Size 用紙	A3

Title 名称 ライトヴェール

Product No. 製品番号 LV-\_\_K 光源色

**TOKI CORPORATION**  
トギ・コーポレーション株式会社