

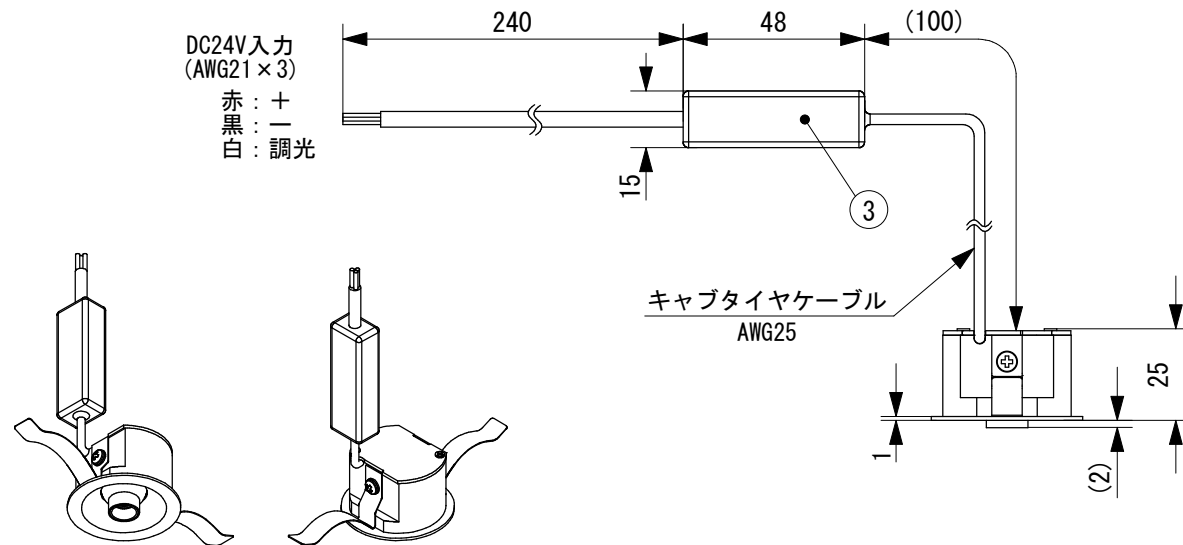
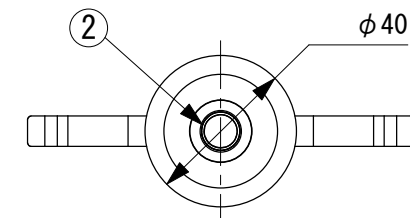


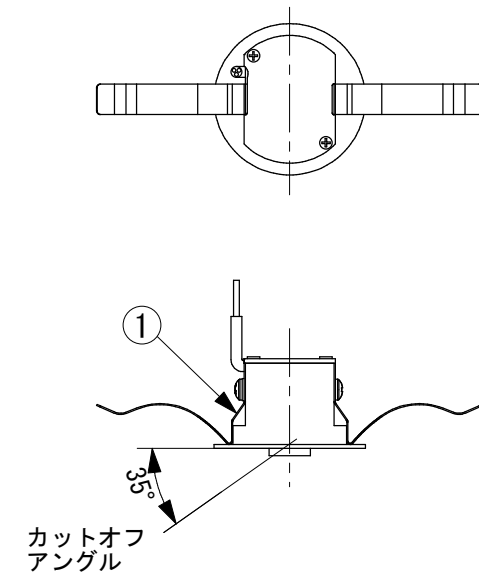

電源は含みません(別売)

定格仕様

定格電圧：DC24V	配光：16D 16度
消費電力：2.6W	24D 24度
重量：50g(本体)	30D 30度
100g(制御回路含む)	灯体色：B ブラック
	W ホワイト
	S シルバー
光源色：27K、HC27K：2700K	埋込穴径：φ35mm
30K、HC30K：3000K	取付可能板厚：2～25mm
35K、HC35K：3500K	照射方向：片側35°
40K、HC40K：4000K	電源別置
50K、HC50K：5000K	
演色性：標準：Ra85	
高演色(HC)：Ra95	

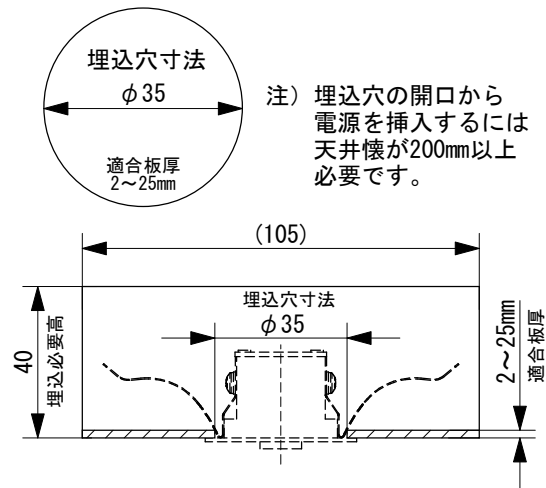

品番例)

MDL02 - 30K - 30D - B

光源色 配光 灯体色

6		
5		
4		
3	制御回路	L48×W15×H11
2	アイボール	アルミ カットオフアングル35度 レンズ (PMMA)
1	本体	アルミ
No.	Parts 部品	Material 材料
		Memo 備考

Date 日付 2022/3/7

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 マイクロダウンライト 丸型 仕様図

Product No. MDL02- K- D-
製品番号 光源色 配光 灯体色

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社