


DC24V入力
(AWG21×3)
赤：+
黒：-
白：調光

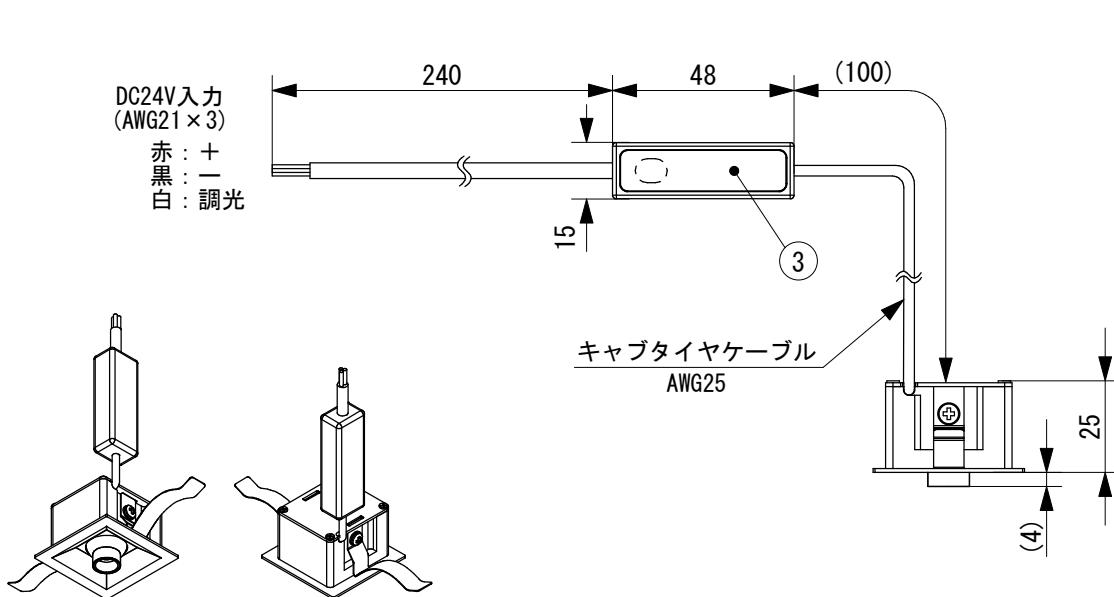

電源は含みません(別売)

定格仕様





定格電圧 : DC24V
消費電力 : 2.6W
重 量 : 50g(本体)
100g(制御回路含む)

光 源 色 : 27K、HC27K : 2700K
30K、HC30K : 3000K
35K、HC35K : 3500K
40K、HC40K : 4000K
50K、HC50K : 5000K
演 色 性 : 標 準 : Ra85
高演色(HC) : Ra95

配 光 : 16D 16度
24D 24度
30D 30度
ボディ色 : B ブラック
: W ホワイト

埋込穴径 □35mm
取付可能板厚 2~25mm
照射方向 片側35°
電源別置

埋込穴寸法 □35
適合板厚 2~25mm
注) 埋込穴の開口から
電源を挿入するには
天井懐が200mm以上
必要です。

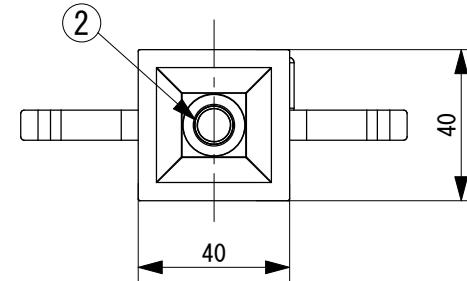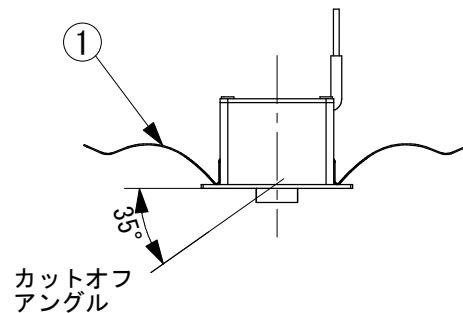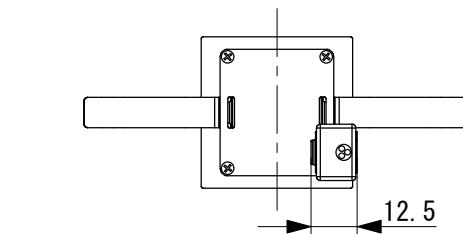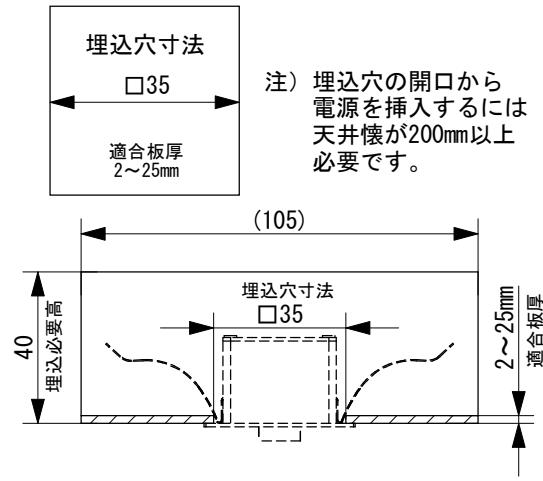

品番例)

MDS01 - 30K - 30D - B
光源色 配光 灯体色

6				Date 日付 2022/3/7	Scale 縮尺 1:2	Title 名称 マイクロダウンライト "角型"
5				Draft 製図 Y. Terabe	Weight 重量 ***g	
4				Check 検図 T. Inaba	Unit 単位 mm	
3	制御回路		L48×W15×H12.5	Approve 承認 C. Ishibiki	Size 用紙 A4	Product No. MDS01 - K - D -
2	アイボール	アルミ	カットオフアングル35度 レンズ (PMMA)			光源色 配光 ボディ色
1	本体	アルミ				
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考			



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社