

品番例)
MDS01 - 30K - 30D - B
光源色 配光 灯体色

電源は含みません(別売)


定格仕様

定格電圧：DC24V	配光：16D 16度
消費電力：2.6W	24D 24度
重量：50g(本体)	30D 30度
100g(制御回路含む)	ボディ色：B ブラック
	W ホワイト
光源色：27K、HC27K：2700K	埋込穴径 □35mm
30K、HC30K：3000K	取付可能板厚 2~25mm
35K、HC35K：3500K	照射方向 片側35°
40K、HC40K：4000K	電源別置
50K、HC50K：5000K	
演色性：標準：Ra85	
高演色(HC)：Ra95	

埋込穴寸法



注) 埋込穴の開口から電源を挿入するには天井懐が200mm以上必要です。

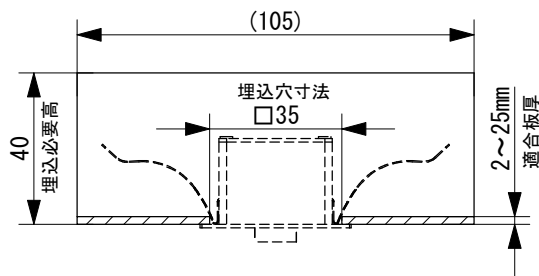

6			
5			
4			
3	制御回路		L46×W15×H11
2	アイボール	アルミ	カットオフアングル35度 レンズ*(PMMA)
1	本体	アルミ	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/3/7

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 マイクロダウンライト“角型”仕様図

Product No. MDS01 - K - D -

製品番号 光源色 配光 ボディ色

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社