




電源は含みません(別売)

定格仕様

| | |
|---------------------|---------------|
| 定格電圧：DC24V | 配光：16D 16度 |
| 消費電力：2.6W | 24D 24度 |
| 重量：50g(本体) | 30D 30度 |
| 100g(制御回路含む) | ボディ色：B ブラック |
| | W ホワイト |
| 光源色：27K、HC27K：2700K | 埋込穴径 □35mm |
| 30K、HC30K：3000K | 取付可能板厚 2~25mm |
| 35K、HC35K：3500K | 照射方向 片側35° |
| 40K、HC40K：4000K | 電源別置 |
| 50K、HC50K：5000K | |
| 演色性：標準：Ra85 | |
| 高演色(HC)：Ra95 | |



注) 埋込穴の開口から電源を挿入するには天井懐が200mm以上必要です。

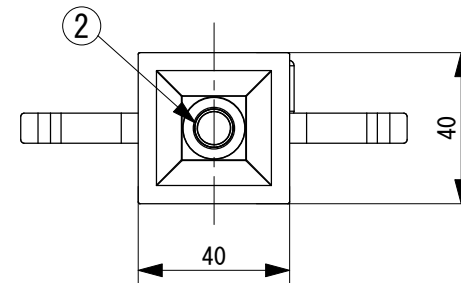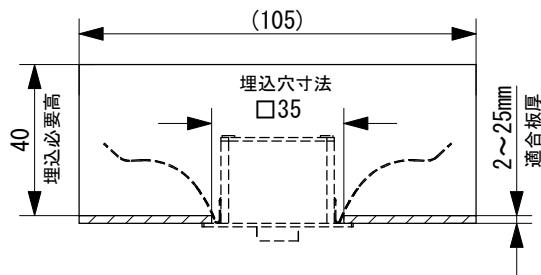

品番例)

MDS01 - 30K - 30D - B

光源色 配光 灯体色

| 6 | | | |
|-----|----------|-------------|------------------------|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | 制御回路 | | L46×W15×H11 |
| 2 | アイボール | アルミ | カットオフアングル35度 レンズ(PMMA) |
| 1 | 本体 | アルミ | |
| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |

Date 日付 2022/3/7

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 マイクロダウンライト“角型”仕様図

Product No. MDS01 - K - D -

製品番号 光源色 配光 ボディ色

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社